


Produktinformation

Produktneuheit: Kunststoffauflagering-Set




**Einbaufertige Kunststoffauflagering-Sets für
Inspektionsschächte in DN 400 und DN 315**

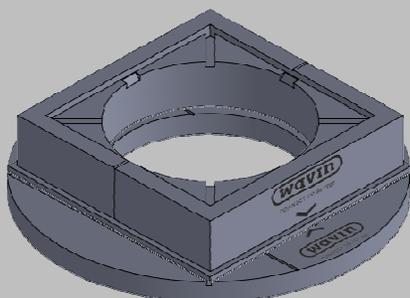

Für Belastungsklasse B125

Einbaufertiger Kunststoffauflagering für einen optimalen Lastabtrag in das Erdreich.

Ideal für telekopierbare, quadratische Wavin Abdeckungen DN 315 □ 355 mm.

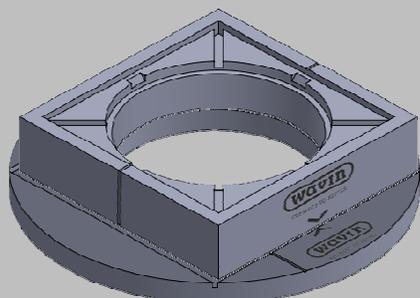

Für Belastungsklasse D400

Einbaufertiger Kunststoffauflagering für einen optimalen Lastabtrag in das Erdreich.

Ideal für telekopierbare, quadratische Wavin-Abdeckungen DN 315 □ 385 mm.







Vorteile und technische Daten

- Universell einsetzbar für SX 400 und SX 315 Inspektionsschächte
- Für Abdeckungen Klasse B 125 und D 400
- Einsetzbar im Schwerlastverkehr (bis SLW 60)
- Kein zusätzliches Betonanmischen mehr
- Stoßunempfindlich und bruchsticher
- Geringes Gewicht für schnellen und einfachen Einbau (max. 25 kg)
- In Höhe und Design optimiert für Anpflastern und Asphaltieren
- Optionale Zweiteilung erlaubt einfache Oberflächenherstellung und Teleskopierbarkeit

Die Besonderheit: Verlegung als Komplettsystem

- Verlegung des Schachtsystems DN 315 oder DN 400 gemäß jeweiliger Schacht-Einbauanleitung.
- Kunststoffauflagering-Set zusammensetzen und die Teleskopabdeckung (siehe Abbildung) vollständig einsetzen.
- Die vollständige Abdeckungslösung mit Auflagering in das Schachtrohr mit eingelegter Teleskopdichtung einsetzen.
- Die Abdeckung mit Auflagering-Set auf die gewünschte Höhe anheben und den Straßenaufbau wie geplant unterbauen.
- Abschließend die Abdeckung mit Auflagering-Set auf den verdichteten, tragfähigen Boden absetzen und den Oberflächenaufbau wie geplant fertigstellen.

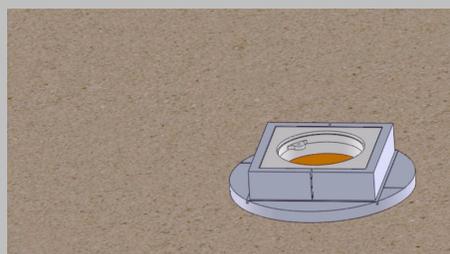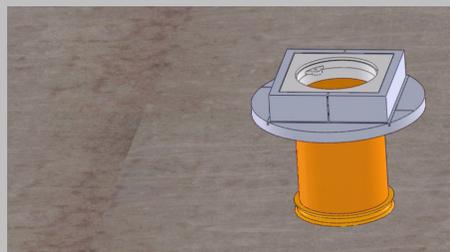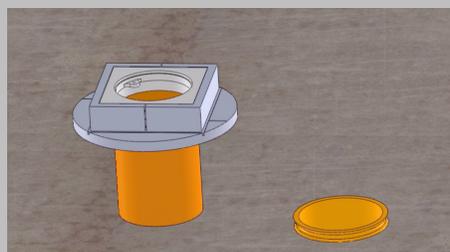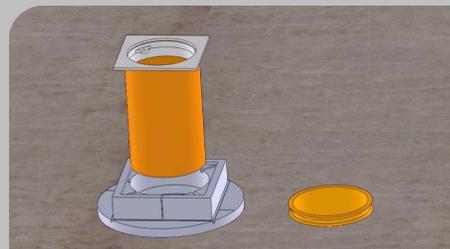

Sichere Lösung für einen Lastabtrag in das Erdreich bei schwimmenden Abdeckungen.







Geringes Gewicht und einfache Einmann-Direktmontage.



Eine saubere Sache – auch ohne Hilfswerkzeug.

Die Besonderheit: Verlegung als geteiltes System

- Verlegung des Schachtsystems DN 315 oder DN 400 gemäß jeweiliger Schacht-Einbauanleitung.
- Kunststoffauflagering-Set mit einer handelsüblichen Säge an vorgegebenen Markierungen durchtrennen.
- Straßenaufbau soweit gewünscht herstellen und Auflagering-Set nachträglich um die Teleskopabdeckung montieren und auf den verdichteten, tragfähigen Boden aufsetzen (siehe Abbildungen) .
- Teleskopabdeckung in das Auflagering-Set absenken.
- Straßen- und Oberflächenaufbau mit z.B. Pflaster oder Asphalt gemäß Planung fertigstellen.

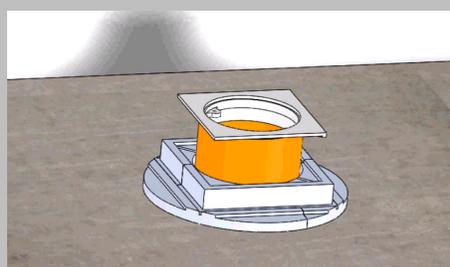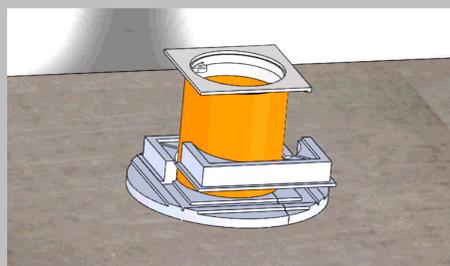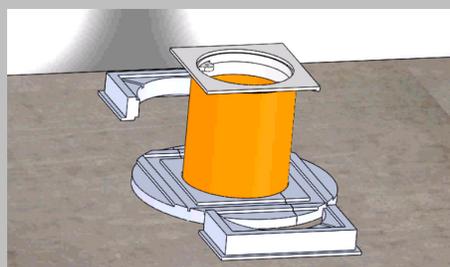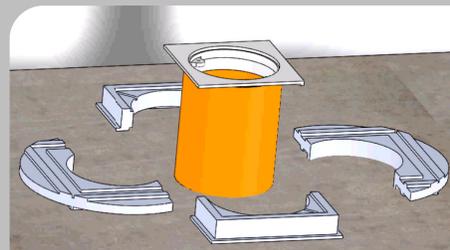

- ✓ **Kein Verschmutzen des Schachtes durch hereinfallendes Erdreich aufgrund nachträglicher Installation einer Teleskopabdeckung**
- ✓ **Geringes Gewicht und einfache nachträgliche Montage**
- ✓ **Keine schweres Anheben von Abdeckung und Auflager mit dem Straßenaufbau**