


Brochure

Wavin AquaCell 400

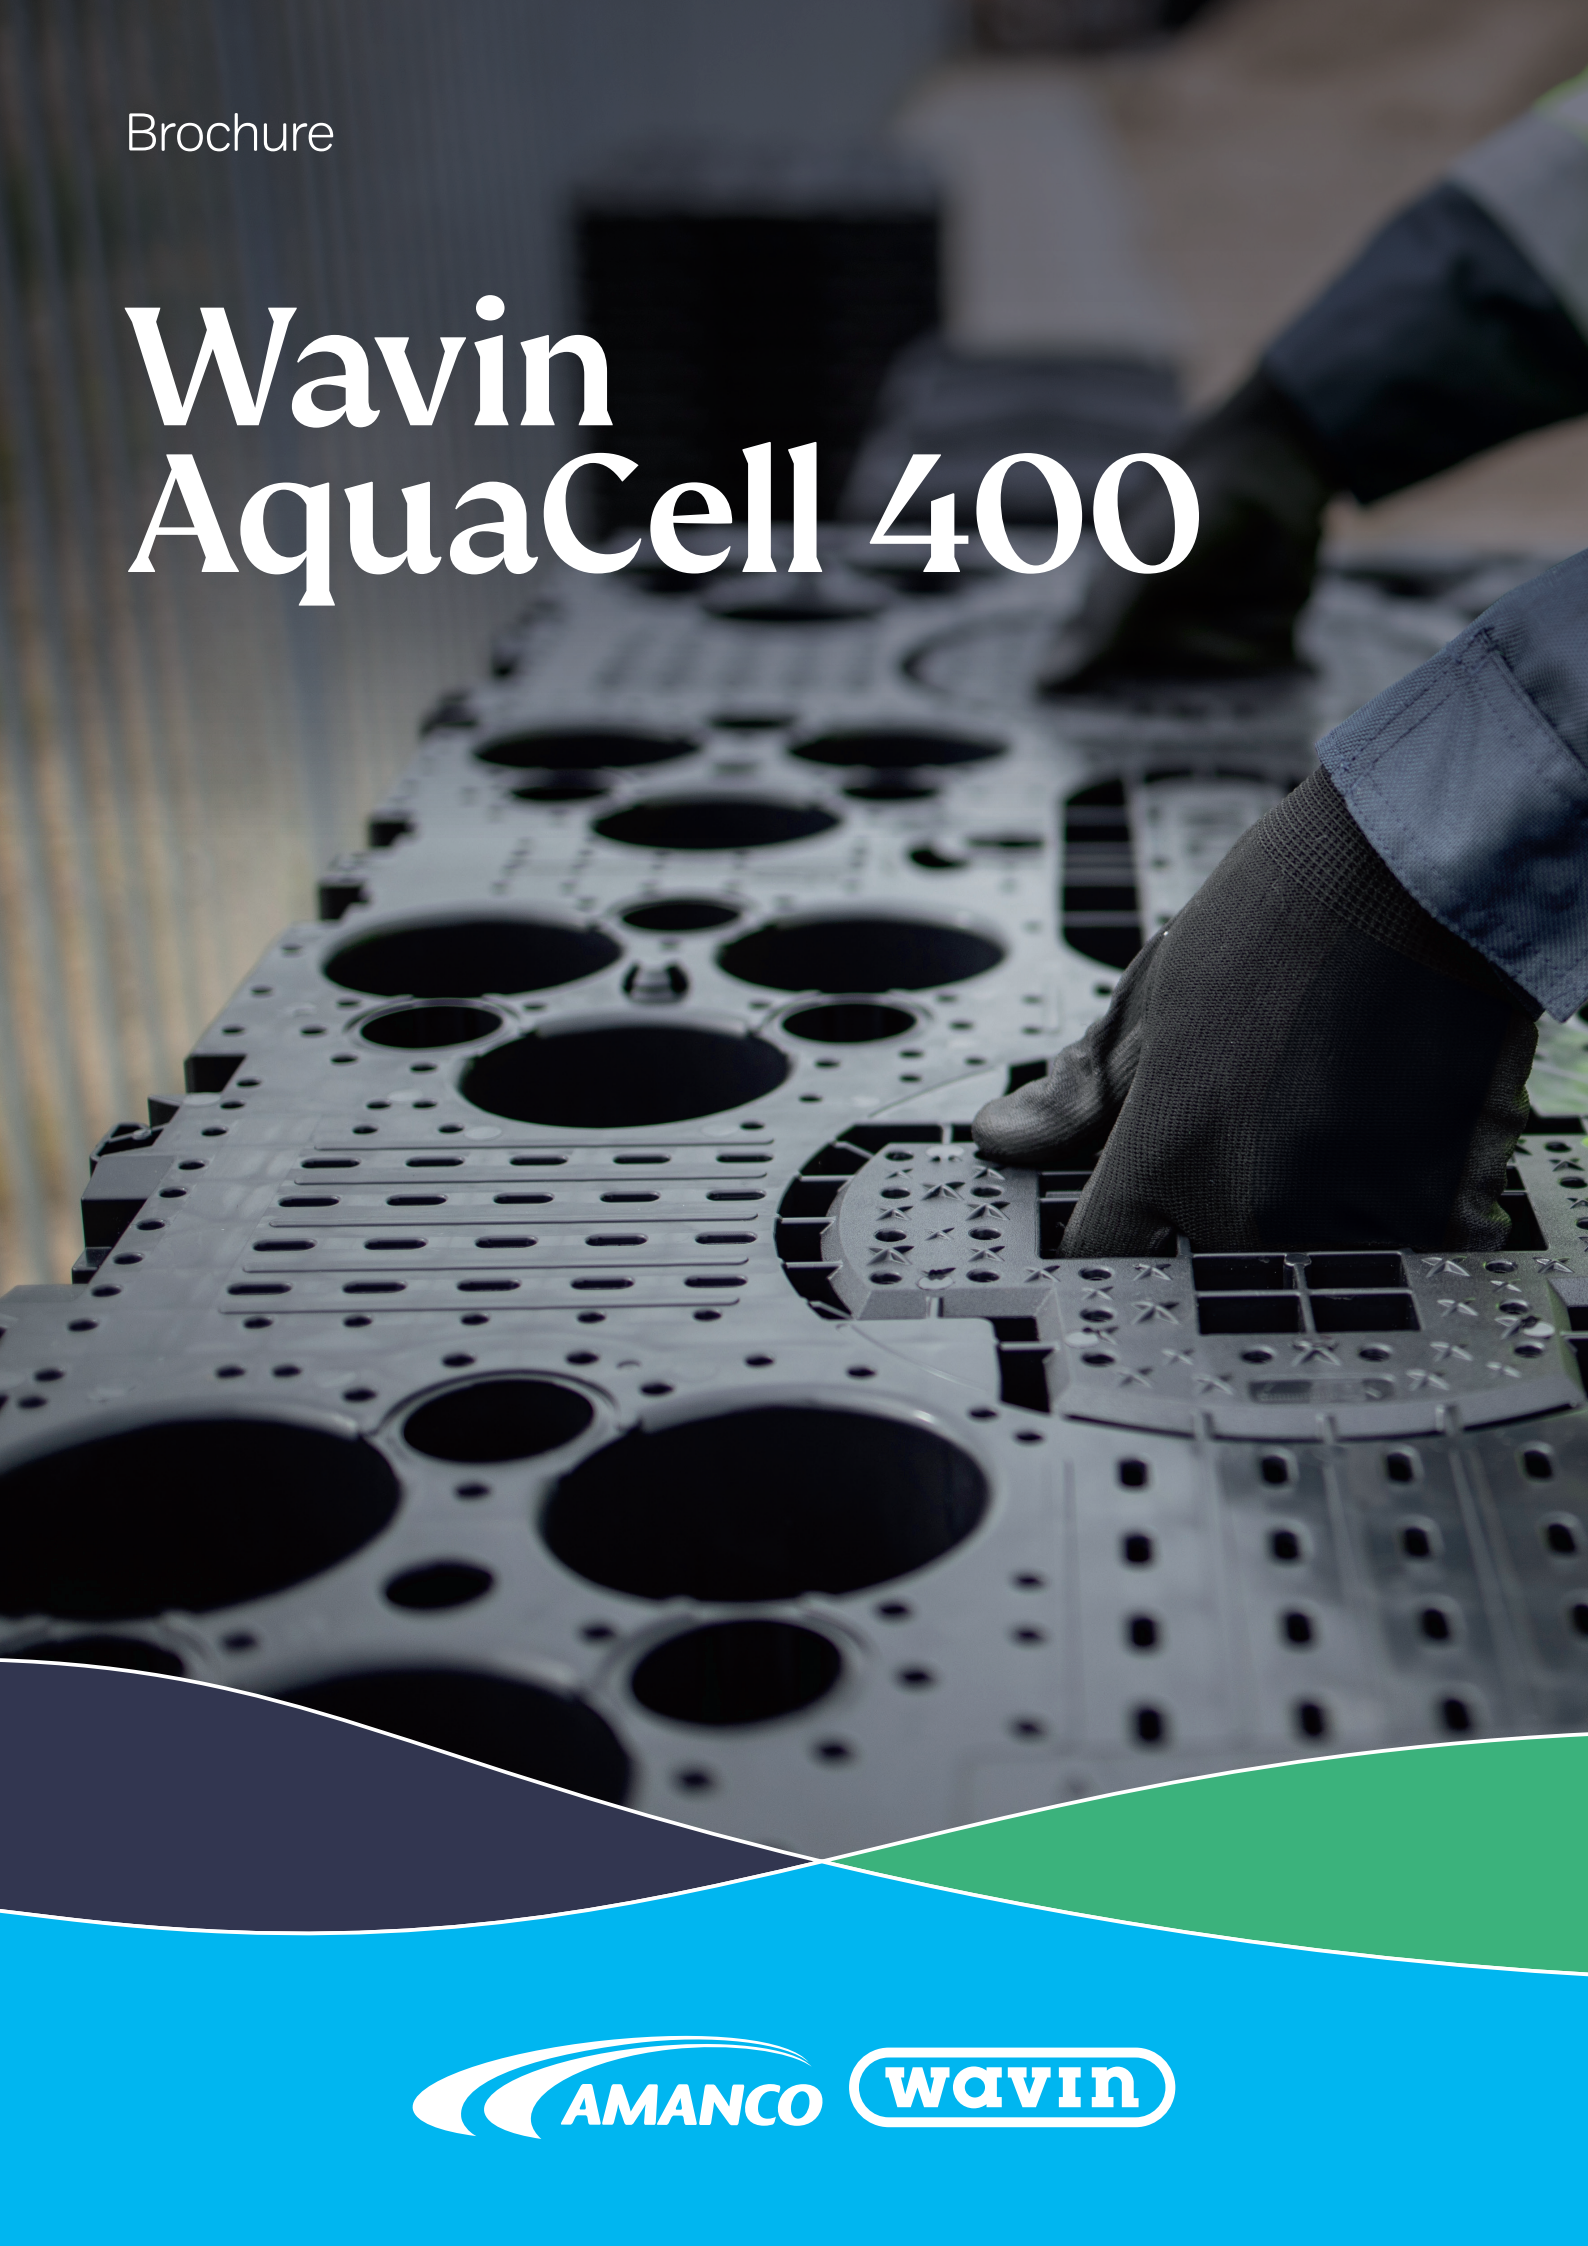

Wavin AquaCell 400

Nuestro sistema de nueva generación Wavin AquaCell 400 permite controlar y mitigar las inundaciones por agua de lluvia, tiene además, las funciones de infiltrarla a los mantos acuíferos o bien almacenarla para su reúso. Fabricada 100% con resina de Polipropileno reciclada lo que la convierte en una solución amigable para el ambiente.



Ciudades Resilientes al Clima

El cambio climático es una realidad hoy en día en nuestro entorno, el crecimiento de las ciudades modifica el comportamiento hidrológico en la superficie, afectando las condiciones de infiltración, evaporación y escurrimiento superficial, siendo este último el que ocasiona encharcamientos e inundaciones en zonas topográficamente bajas o de acumulación pluvial, provocando estragos en la infraestructura y riesgo hacia los habitantes.

Debido a ello Wavin ha desarrollado el sistema AquaCell 400. Constituido por unidades geocelulares plásticas cuya función es ofrecer un volumen de almacenamiento subterráneo con la finalidad de atenuar los escurrimientos pluviales reutilizando / infiltrándolos al subsuelo, con ello se logra una solución integral del manejo pluvial controlado que reduce el riesgo a la infraestructura urbana y su población.

Cumple con la norma BS EN 17152-1.

Solución para proyectos sostenibles

EPD (Environmental Product Declarations) disponible, lo que hace de Wavin AquaCell 400 una solución ideal para su instalación en proyectos que buscan alcanzar certificación de eficiencia hídrica.

Wavin AquaCell 400 piensa en el ambiente desde su proceso de fabricación produciéndose con materia prima 100% reciclada de alta resistencia y durabilidad. Reduce notablemente la huella hídrica y la dependencia de redes de agua potable, no contamina el subsuelo y es amigable con el ambiente durante su almacenamiento e instalación, reduciendo también emisiones de CO₂.



Wavin AquaCell 400

Funcionamiento hidráulico

El sistema Wavin AquaCell 400 es una unidad geocelular para construcción de tanques de atenuación, infiltración y almacenamiento de agua de lluvia. La solución óptima para una instalación más rápida y total con acceso para inspección y limpieza.

Relación de vacío
96%
Almacena hasta
275 litros
por Celda




Almacenamiento
de agua para reúso.





Infiltración para
recarga de acuíferos.



Detención temporal
para evitar inundaciones.

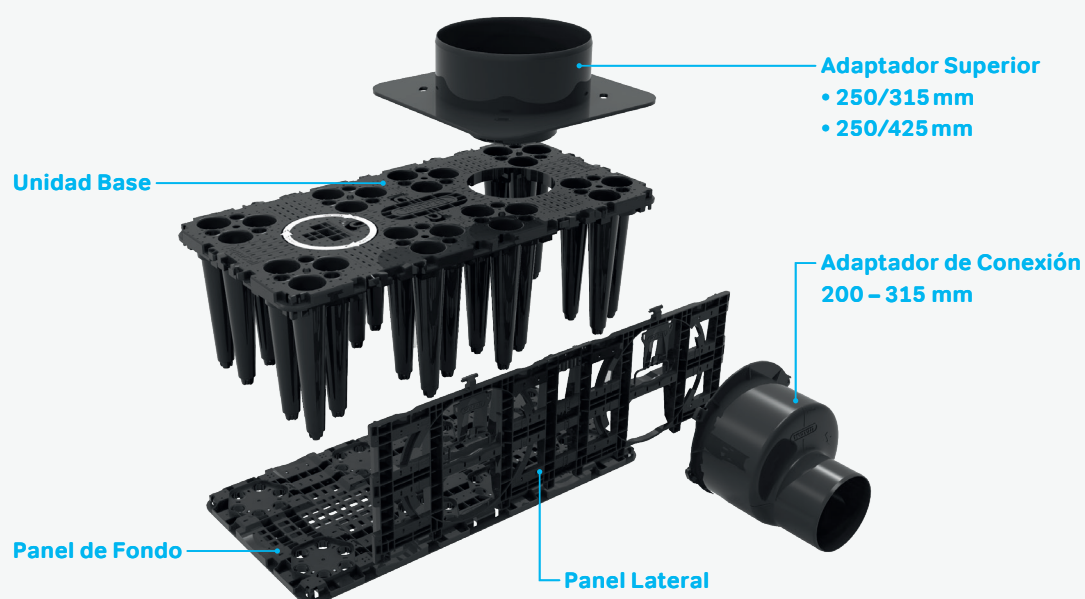

Características del producto

 Unidades ligeras 100% plásticas	 Larga vida útil	 Material 100% reciclado
 Gran capacidad de carga vertical y horizontal	 Instalación manual	 Gran capacidad de almacenamiento
 Instalaciones seguras y estables	 Sistema modular	 Compatibilidad con tuberías métricas

Aplicación

Wavin AquaCell 400 es una solución muy versátil que se adapta a proyectos de construcción nuevos y existentes para el sector de vivienda, comercial, industria e infraestructura.

 Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS)	 Edificación horizontal y vertical
 Aeropuertos	 Infraestructura pública
 Centros de Educación	 Parques y naves industriales
 Hospitales	 Centros Urbanos
 Centros Comerciales	

Nota: Otras edificaciones que requieran de cisternas para la gestión de agua lluvia pueden incluirse. La flexibilidad de Wavin AquaCell 400 permite construir tanques enterrados en diversas configuraciones geométricas, recuperando el terreno en la superficie por su favorable capacidad de carga.

Wavin AquaCell 400

Servicios



Capacitación en campo
para los instaladores
e ingenieros




Asesoría completa
en obra




Capacitación para
el mantenimiento


Especificaciones Técnicas

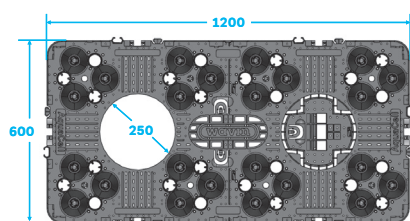

Vista en Planta

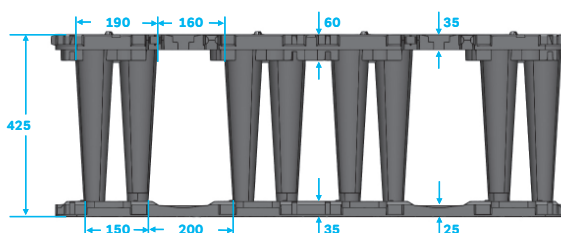


Vista en elevación: Sentido Longitudinal



Sentido Transversal

Resistencia Mecánica (versiones)

Se puede generar una versión reforzada del sistema con la unión de dos unidades base interconectadas entre si.

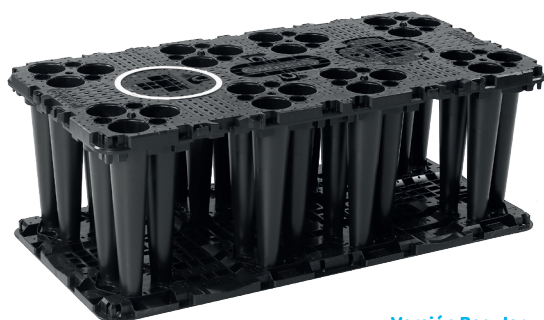

Versión Regular



Versión Reforzada

El análisis de la resistencia a cargas verticales y laterales de WavinAquaCell 400 se lo realiza contemplando como carga actuante máxima, la que produce un vehículo pesado de clase SLW60, el cual transmite al terreno una carga puntual de 10t por neumático.

*Para mayor información de diseño consulte con el Asesor Técnico Comercial designado.

Wavin AquaCell 400


Funcionamiento Hidráulico

La solución modular Wavin AquaCell 400 es capaz de configurar tres tipos de aplicaciones.


- ⌚ Sistema de atenuación: se almacena temporalmente un volumen de agua lluvia para descargarlo lentamente al sistema de alcantarillado público o a un medio receptor. Se recubre el tanque con: Geotextil No Tejido + Geomembrana + Geotextil No Tejido.
- ⌚ Sistema de reutilización: se almacena temporalmente agua lluvia en el tanque y se extrae posteriormente a través de sistema de bombeo para su aprovechamiento con otro propósito. Se recubre el tanque con: Geotextil No Tejido + Geomembrana + Geotextil No Tejido.
- ⌚ Sistema de infiltración⁴: almacenamiento temporal del agua lluvia en el tanque e infiltración gradual a través del suelo. Se recubre el tanque con Geotextil No Tejido.

Nota: (4) Se deberán revisar las características del suelo para asegurar que esta aplicación es factible. Para cualquiera de los casos, variables como intensidad de lluvia, áreas tributarias, coeficiente de escorrentía y tipología de suelos, son empleados en diseño. Otros datos pueden ser requeridos y dependen de cada proyecto.


Sistema de Atenuación

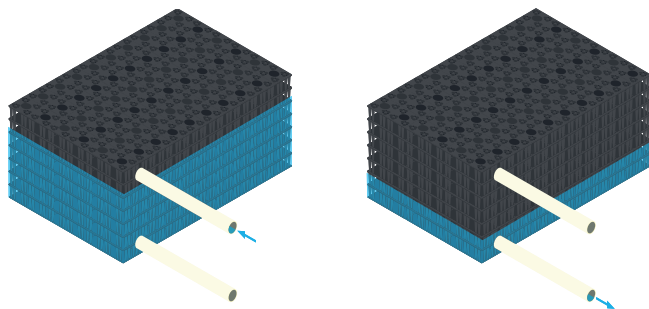

Sistema de Reutilización

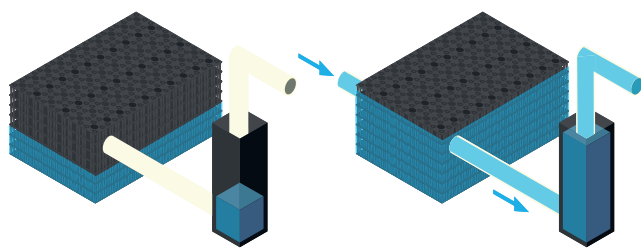

Sistema de Infiltración

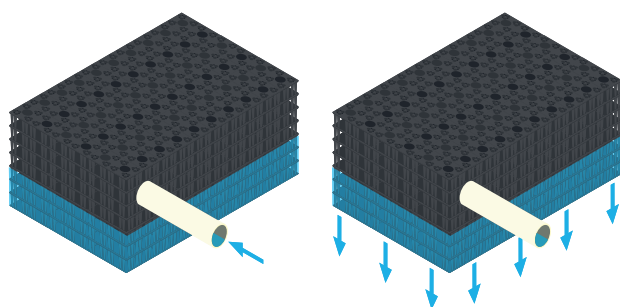

Ventajas del sistema



Ambientales

- ⌚ Ideal para reutilización de agua lluvia.
- ⌚ Reduce la huella hídrica.
- ⌚ No contamina el subsuelo.
- ⌚ No altera las características del agua.
- ⌚ Bajo impacto por instalación.



Constructivas

- ⌚ Rendimiento en obra superior al concreto y el metal.
- ⌚ Instalación manual, no requiere accesorios.
- ⌚ Se adapta a cualquier configuración geométrica.
- ⌚ Ideal para zonas con acceso limitado y con presencia de intensas lluvias.
- ⌚ Permite realizar inspección y limpieza.



Desarrollo Urbano

- ⌚ Mitiga los efectos de inundación.
- ⌚ Ideal para certificaciones de sostenibilidad.
- ⌚ Reduce la dependencia de agua potable.
- ⌚ Reduce la saturación de redes de drenaje.
- ⌚ Fuente alternativa para usos no potables.




Calidad del producto

- ⌚ Larga vida útil.
- ⌚ Liviano y de gran resistencia estructural.
- ⌚ Gran capacidad de almacenamiento: celdas apilables.
- ⌚ Resistente a la acción del agua y suelos.

Wavin AquaCell 400 vs. otros sistemas

Característica / Método	Wavin AquaCell 400	Tanque de Concreto Armado	Tanque formado por tuberías plásticas en batería PS > 46 PSI	Tanque formado por tuberías plásticas en batería PS < 30 PSI	Tanques a cielo abierto
No requiere adhesivos, lubricantes, solventes o cementos	✓	✓	✗	✗	N/A
Gran capacidad de carga estructural > 80 ton/m ²	✓	✓	✗	✗	N/A
Reduce tiempos de instalación/ Construcción	✓	✗	✗	✗	✓
Material plástico	✓	✗	✓	✓	N/A
Material plástico 100% reciclado	✓	✗	✗	✗	N/A
Sistema instalado bajo tierra	✓	✓	✓	✓	✗
Alta resistencia química - no corrosión	✓	✗	✓	✓	N/A
Recuperación de uso de suelo sin tráfico en la superficie	✓	✓	✓	✓	N/A
Recuperación de uso de suelo con tráfico ligero en la superficie	✓	✓	✓	✗	N/A
Recuperación de uso de suelo con tráfico pesado en la superficie	✓	✓	✗	✗	N/A
Sistema estable resistente a vibraciones, y asentamientos	✓	✗	✗	✗	N/A
Colchones de relleno mínimos de hasta 0.30 m en condiciones de tráfico ligero	✓	✓	✗	✗	N/A
Colchones de relleno mínimos de hasta 0.80 m en condiciones de tráfico pesado	✓	✓	✗	✗	N/A
Acceso para labores de inspección y mantenimiento	✓	✓	✓	✓	N/A
Viabilidad de usar cámaras de video inspección	✓	✓	✓	✓	N/A
Sistema apilable para optimizar transporte y almacenamiento	✓	N/A	✗	✗	N/A
Flexibilidad y viabilidad para usarse como medio de infiltración	✓	✗	✗	✗	✓
Optimizar volúmenes de excavación y relleno	✓	✗	✗	✗	✓

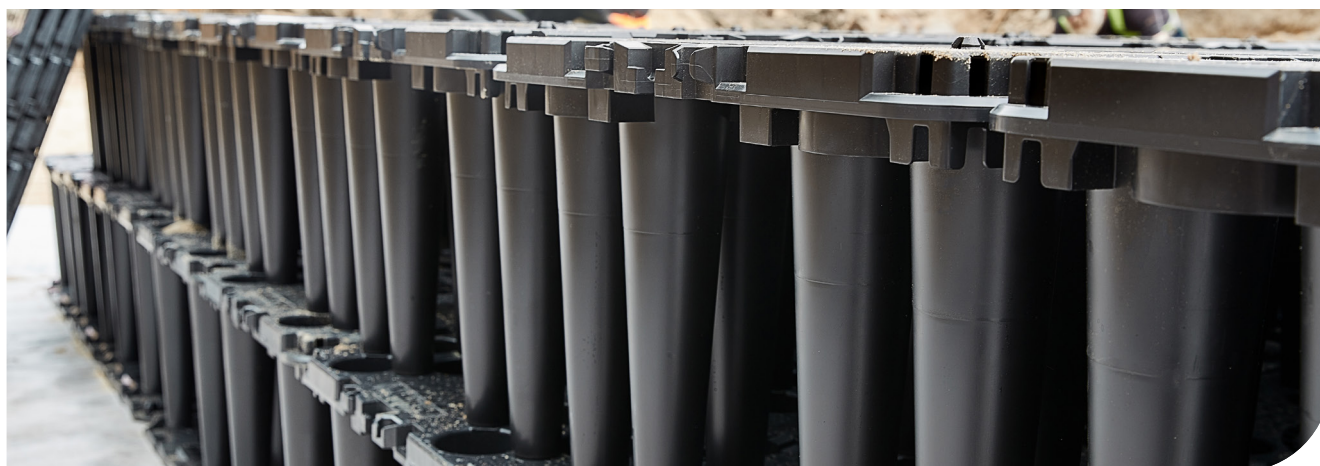

Wavin AquaCell 400

Casos de éxito: Testimoniales de instalación en América Latina

Tanque de Atenuación Centro Comercial

Jamundí, Colombia

SUDS: Atenuación

Capacidad: 207m³

Tiempo de armado de tanque: 4 días

Año: 2023



Tanques de infiltración sector Industrial


Guatemala

SUDS: Infiltración

Capacidad: 600m³ (4 tanques de 150m³)

Tiempo de armado de tanque: 4 días c/u

Año: 2023

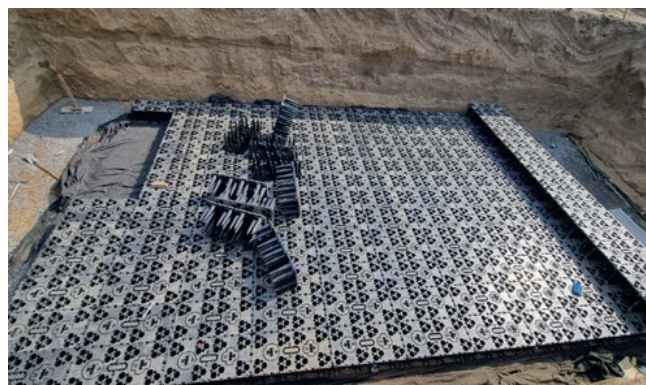

Ecuador

SUDS: Atenuación y Reutilización

Capacidad: 10m³

Tiempo de armado de tanque: 1 día

Año: 2023



México

SUDS: Atenuación

Capacidad: 600m³ & 700m³

Tiempo de armado de tanque: por confirmar

Año: 2023



Brazil

Projeto: MRV Luz do Campo hecho en Limeira/São Paulo

Cliente: MRV Engenharia (Constructora)

Localidad: Limeira/São Paulo – Brasil

Volumen: 165m³

Año: 2023



Descubrí nuestro amplio portfolio en amancowavin.com.ar



-  **AMANCO Wavin**
Brasil
Centro América
México
Argentina
-  **PAVCO Wavin**
Colombia
Perú
-  **PLASTIGAMA Wavin**
Ecuador



**Building &
Infrastructure**



El negocio de Building & Infrastructure (Wavin) de Orbia es proveedor de soluciones innovadoras para la industria global de construcción e infraestructura. Con el respaldo de más de 60 años de experiencia en el desarrollo de productos, la empresa está enfrentando uno de los desafíos más difíciles del mundo al ser pionera en la gestión de agua y saneamiento, en tecnologías de climatización y en soluciones de infraestructura rural y urbana duraderas, adaptables y eficientes. Wavin se enfoca en crear cambios positivos al construir entornos saludables y sostenibles para los ciudadanos globales y colabora con líderes municipales, ingenieros, contratistas e instaladores para ayudar a que las comunidades, edificios y viviendas estén preparadas para el futuro. Wavin tiene aproximadamente 12.000 empleados en 65 lugares de producción, que atienden a más de 80 países a través de una red global de ventas y distribución.

AMANCO WAVIN
Urban Climate Resilience

© 2026 Wavin Wavin se reserva el derecho de hacer alteraciones sin previo aviso. Debido a cambios en el desarrollo de los productos las especificaciones técnicas pueden cambiar. La instalación debe cumplir con las instrucciones de instalación.