



Ficha Técnica

Anti-infiltração



Anti-infiltração

PREDIAL >> CAIXA, RALOS E COMPLEMENTOS >> ANTI-INFILTRAÇÃO

1. Apresentação do Produto

1.1 Função

Impedir a infiltração de água entre o piso e o sistema da caixa sifonada, fazendo com que a água escorra para o seu interior.

1.2 Aplicações

Aplicado nas caixas sifonadas DN100 e DN150.

2. Características Técnicas

- Para caixas sifonadas DN100 e DN150;
- Cor: Branca;
- Fabricado em PVC;
- Bolsa soldável para fixação de prolongador;
- Temperatura máxima de operação: 45°C.

Normas de Referência

NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução.

NBR 5688 – Especificação: Tubos e Conexões de PVC Rígido para esgoto predial e ventilação.

Itens Complementares

- Caixas sifonadas;
- Porta-grelhas;
- Grelhas;
- Prolongador.


3. Benefícios

- Elevada vida útil;
- Fácil de instalar;
- Possibilidade de instalação antes ou após a concretagem da laje;
- Não limita a vazão da caixa sifonada;
- Intercambiável com diversas caixas sifonadas.


4. Informações Complementares

4.1 Montagem antes da concretagem


1° Fixe com um prego o produto na forma da laje onde será instalado;

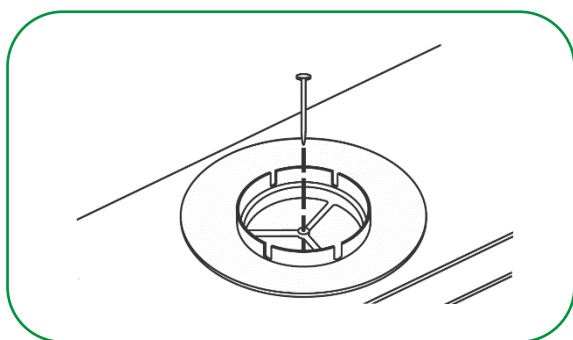


2° Utilize prolongadores ou segmentos de tubos para a montagem. Lixe os tubos e os encaixe no Anti-infiltração.

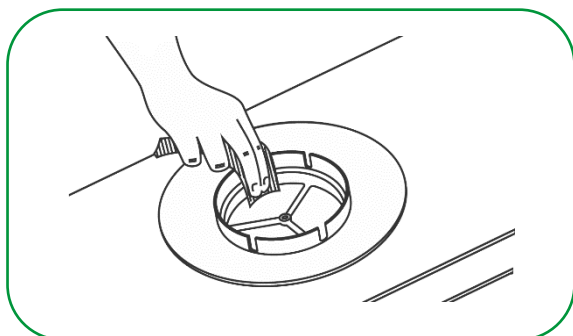


3° Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora;

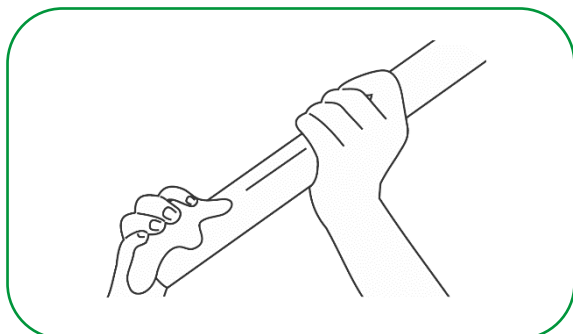


4° Aplique uma fina e uniforme camada de Adesivo Plástico PVC nas partes lixadas;

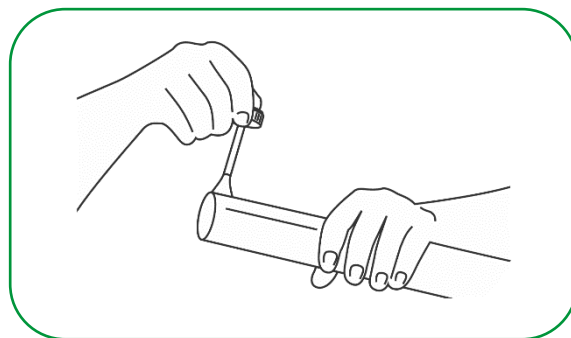


5° Solde um dos segmentos na parte superior do Anti-infiltração;

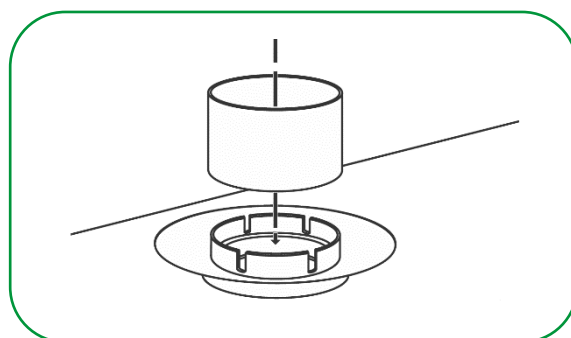


6° Faça a concretagem normalmente. Antes de retirar a forma, corte os suportes de fixação;

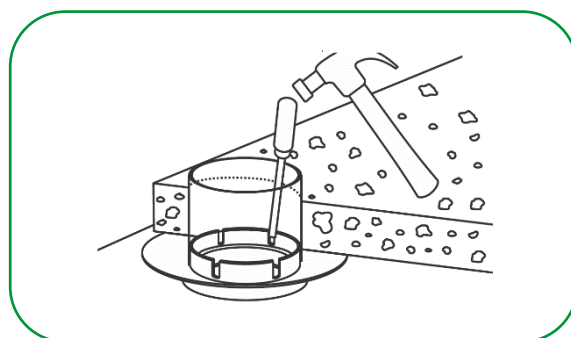

7° Depois de retirar a forma, lixe a ponta inferior do produto e a parte externa do prolongador e faça a soldagem;

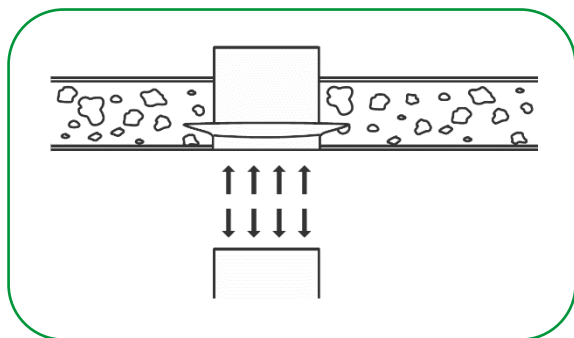


8º Instale a caixa sifonada.

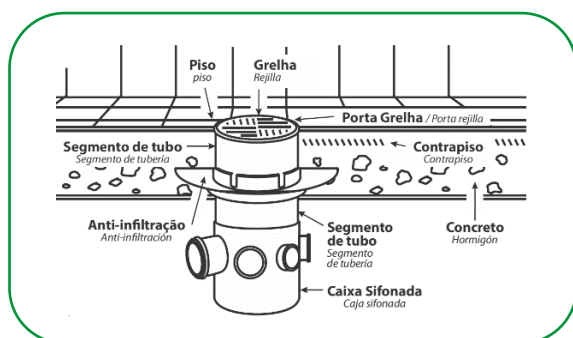


4.2 Montagem após a concretagem

1º Faça a concretagem normalmente e deixe um espaço na laje (com placa de isopor ou caixa de areia) para o prolongamento da caixa sifonada.

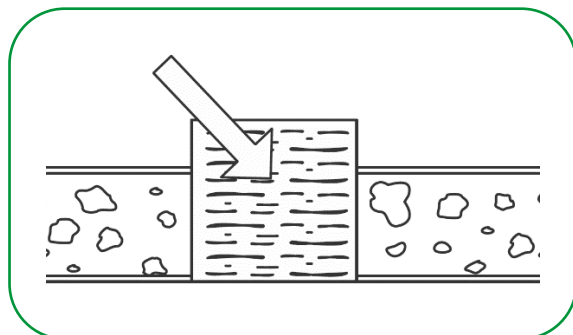


2º Quebre a borda, deixando um chanfro suficiente para acomodar a aba do produto e aguarde a cura do concreto;

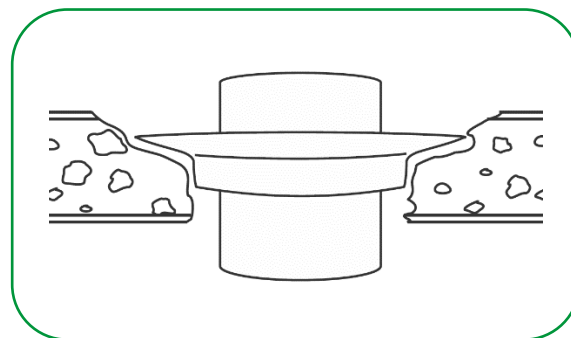

3º Solde os prolongamentos no Anti-infiltração conforme realizado nos passos de 2 a 5 do tópico "4.1 Montagem antes da concretagem";

4º Instale o produto já soldado no furo deixado na laje. O contrapiso deve ficar pelo menos 3 cm acima da aba do Anti-infiltração;

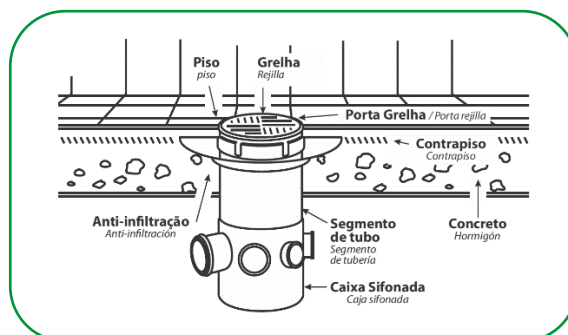

5º Preencha os espaços vazios com argamassa de cimento e instale normalmente a caixa sifonada.

4.2 Transporte e Armazenagem

O produto deve ser armazenado em sua embalagem original e estocado em local ventilado e coberto para evitar a exposição direta aos raios solares e intempéries.


4.3 Manutenção

Caso instalado corretamente como as instruções, o produto não necessitará de manutenção.

5. Itens da Linha

Anti-infiltração

Código	Descrição do produto	UR	Peso unit (gramas)	EAN unitário	EAN embalagem
10378	ANTIINFILTRACAO DN100	1	197,0	7891960008655	-
10377	ANTIINFILTRACAO DN150	1	264,0	7891960008662	-

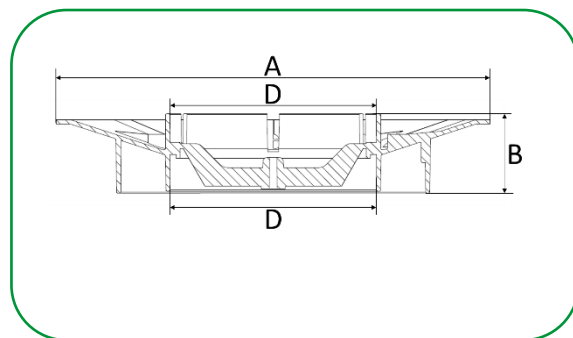

BITOLA	A	B	D
DN100	213,5	39	DN100
DN150	285	43	DN150

* medidas aproximadas em milímetros (mm).

A Orbia é uma empresa movida por um propósito comum: promover a vida em todo o mundo. Os cinco grupos empresariais Orbia têm um foco coletivo na expansão do acesso à saúde e ao bem-estar, reinventando o futuro das cidades e dos lares, garantindo a segurança alimentar e hídrica, ligando as comunidades à informação e acelerando uma economia circular com materiais básicos e avançados, produtos especializados e soluções inovadoras.



Polymer
Solutions
Connectivity
Solutions

Building &
Infrastructure
Fluor & Energy
Materials

Precision
Agriculture



/AmancoWavinBR



/AmancoWavinBR



@AmancoWavinBrasil



/amanco-wavin

Acesse o nosso site: amancowavin.com.br