

Wavin PolderControl – Inspectieput en rooster

Passief waterstroomregelsysteem voor retentiedaken


Inspectieput en rooster voor gebruik in combinatie met PolderControl afvoerregelingen.

Beschrijving

Wavin PolderControl is een passief geïntegreerd afvoerpunt voor het beheer van het waterniveau op Wavin PolderRoof, de retentiedakoplossing op basis van AquaCell units.



Inspectie put



PVC inspectie put




Rooster

PolderControl PVC inspectieput D 315/400; H=500 kan worden gebruikt in combinatie met een aluminium rooster 315/400.

Toepassing

Dakafwateringssysteem voor gebruik in combinatie met multifunctionele waterretentiedaken en podiumdekken, bijv. bij een (combinatie van) tuin-, terras-, speelplaats- en/of zonne-installatieopbouw. Systeem om te zorgen voor naleving van lozingsbeperkingen, overstromingsbeheersing en ontlasting van stedelijke rioleringsystemen, koeling van het gebouw en de gebouwomgeving door verdamping en evapotranspiratie, evenals regenwateropvang en/of passieve irrigatie van het groendek.

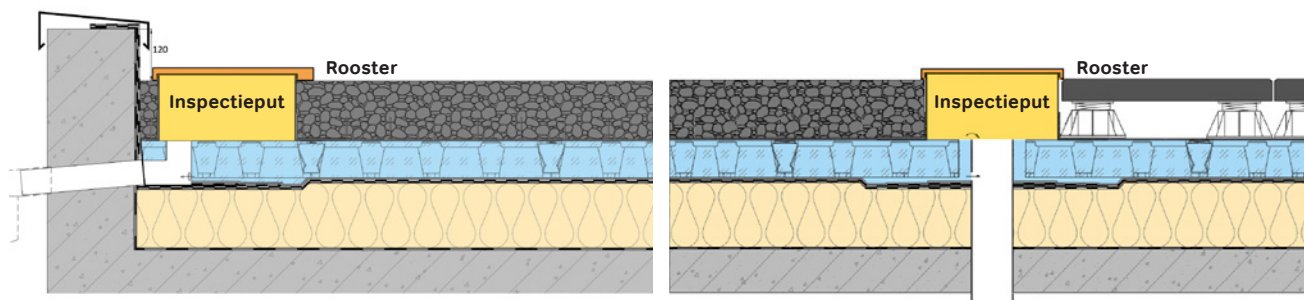

Inspectieput geplaatst boven PolderControl zijafvoer.

Inspectieput geplaatst boven PolderControl middenafvoer.

wavin

An Orbia business.

Wavin PolderControl – Inspectieput en rooster

Technische informatie

	Inspectieput		Rooster	
Type	D315	D400	D315	D400
Materiaal/kleur	PVC/Grijs		Aluminium	
Afmetingen (in mm)	D 315, H 500 mm plaat 550x550 mm	D 400, H 500 mm plaat 550x550 mm	395x395 H32	485x485 H32
Gewicht	2,6 kg	3,2 kg	2,6 kg	4,5 kg
Verpakking	Kartonnen doos	Kartonnen doos		

Installatie

Positionering		Plaats de inspectieput direct bovenop de retentie-kratten boven de PolderControl-afvoer en bevestig deze indien nodig aan de kratten.
Aanpassing		Pas de inspectieput aan de specifieke dakindeling aan. De aanpassing moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde installateur van groendaken.
Instelinstructies	Hoogte	Pas de hoogte van de put aan zodat deze toegankelijk is via het substraat of de beplanting van het dak, op basis van het substraatniveau. Sluit af door de randen af te schuinen om het rooster te plaatsen.
	Toepassing zijafvoer	Voor zijafvoeren snijdt u de zijranden van de put af om een flap te creëren die tegen de muur past, zodat er ruimte is voor het bovenste rooster.
		Zorg ervoor dat alle afstellingen een goede toegang en een veilige installatie ondersteunen.
Onderhoud		Jaarlijkse inspectie om de functionaliteit te garanderen (geen verstopping; verwijdering van vuil)

Opmerking: Wavin kan niet aansprakelijk worden gesteld als de hierin beschreven producten worden gebruikt op een manier die niet in overeenstemming is met onze eisen, normen of de doeleinden die in de normen worden genoemd. Omdat wij voortdurend streven naar verbetering kunnen de informatie in dit document en de gepresenteerde producten zonder kennisgeving worden gewijzigd. Ga voor de nieuwste versie van dit document naar www.wavin.com. Neem contact met ons op als u vragen hebt of meer documentatie of informatie wenst. Dit document heeft geen contractueel karakter en is niet wettelijk bindend.

Wavin Nederland B.V.

J.C. Kellerlaan 8 | 7772 SG Hardenberg | Postbus 5, 7770 AA Hardenberg
T. 0523-28 81 65 | E. info@wavin.nl | I. www.wavin.nl



An Orbia business.