

LaLinea stelaż WC


Zabudowa mokra

System stelaży podtynkowych

Numer katalogowy: 4085350

Zastosowanie

- ⌚ Szybki i łatwy montaż
- ⌚ Stelaż ocynkowany, do wmurowania lub obmurowania
- ⌚ Montaż naścienny

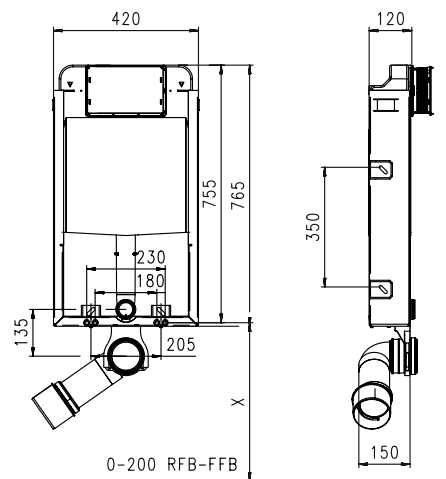

Dane techniczne

- ⌚ Technologia spłukiwania dwudzielnego lub funkcja start/stop
- ⌚ Regulowana objętość spłukiwania 6/5/4 l (ustawienie fabryczne 6/3 l)
- ⌚ Przyłącze wody z tyłu lub od góry, gwint zewnętrzny R 1/2" z odcinającym zaworem kulowym
- ⌚ Ramka ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia
- ⌚ Izolacja zbiornika zapobiegająca kondensacji pary wodnej
- ⌚ Kolano odpływowe DN 90/90, długość 295 mm ze złączką redukcyjną DN 90/100
- ⌚ Zestaw przyłączeniowy WC DN 90 do misek wiszących
- ⌚ Cichy zawór napełniający, grupa armatury 1 wg EN 14124, zgodny z DIN 4109
- ⌚ Zbiornik spłukujący przetestowany zgodnie z normą EN 14055
- ⌚ Certyfikat TÜV
- ⌚ Wymiary przyłączeniowe dla wiszących misek WC wg EN 33
- ⌚ Mocowanie do ceramiki M12, rozstaw 180 mm

Akcesoria

- ⌚ Reduktor przepływu zaworu spustowego (4085366)