


Wavin Certaro Lamella HDS

Funktionsmerkmale

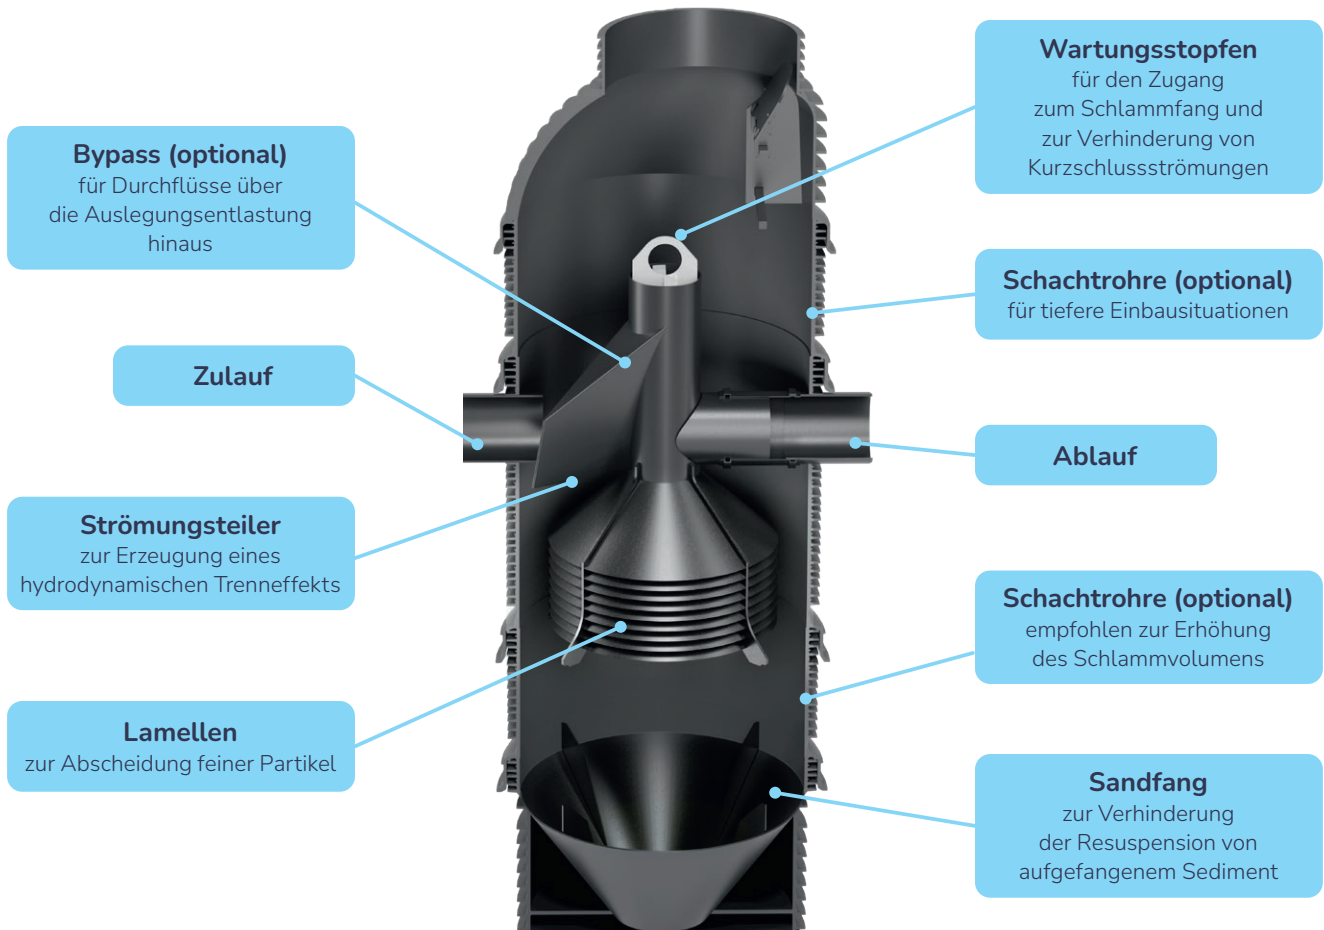

Leistungsmerkmale

- ⌚ Kombinierte hydrodynamische Abscheidung und Lamellentechnologie
- ⌚ Hohe Abscheideleistung bei geringem CO₂-Fußabdruck
- ⌚ Ausgelegt für eine Fläche von 2.000 m² mit 80% Gesamtabsecheidung von Sedimenten und 63% Feinsedimenten < 63 µm
- ⌚ Trennt sedimentgebundene PAK, Kohlenwasserstoffe und Metalle wie Zink und Kupfer
- ⌚ Hält Öl und leichte Partikel zurück
- ⌚ Einfache Reinigung und Wartung

Spezifikationen

Material	PE
Farbe	Schwarz
Außen-/Innendurchmesser	1.180 mm / 1.000 mm
Min./Max. Bauhöhe	2,34 – 5,84 m (weitere auf Anfrage)*
Schlammfangvolumen (min. / max. / empfohlen bei 500 mm Steigleitung)	320 / 1120 / 720 Liter
Zu-/Ablaufdurchmesser	250 / 250 mm
Min./Max. Einbautiefe (GOK-RS)	1,02 – 4,14 m (weitere auf Anfrage)*

*ohne Betonring und Abdeckung

wavin

An Orbia business.