

GULVVARME

Datablad

Wavin Sentio

Styreenhet 8 kretser




Produktinformasjon

Wavin Sentio sentralkontrollenhet (CCU) er hovedkoblingssentralen for Sentio-systemet og dets komponenter.

Wavin Sentio kablede eller trådløse romtermostater kan kobles til for å gi temperaturkontroll til alle tilkoblede varme- eller kjølesoner.

CCU-en kan styre opptil 8 soner som standard. Utvidelsesenheter er også tilgjengelige for å øke kapasiteten til 16 soner.

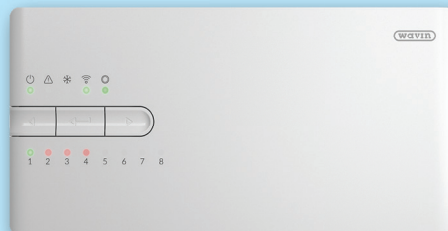

Produktdata

Varenummer	4063796
Strømforsyning	195 - 250V AC, vanligvis 230V AC
Maks. forbrug	0,25 A maks., 6 mA standby
Frekvens	868,5 MHz
Rekkevidde	Opptil 500 m (siktlinje)
Temperature control range (inputs T1-T5)	-30 til 105 °C, NTC 10k B3977
Backup-batteri	CR 2032
Mål	230 x 110 x 54 mm
Vekt	825 g
Sikring	T 1,6 A / 250 V (størrelse 5 x 20 mm)
Beskyttelsesklasse	IP 31 (EN 60529)
Mekanisk motstand	IK 07 (EN 50102)
Driftstemperatur	0 - 40 °C, innendørs, ikke-kondenserende
I henhold til	EN 62311:2008 (2004/40/EC), ETSI EN 300 220-2 V3.1.1.2017, EN 60730-1:2011, EN 60730-2-9:2011, EN 55032:2015 / Cor. 1:2018, EN 55024:2010 / A1:2015, EN 50581:2012, Directive 2014/53/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU, Directive 2009/125/EU, (EU) No 813/2013, (EU) No 81172013 EU-bac license



Utganger

RS485 (ROXi BUS) terminal + RJ45	24 V DC / 1,5 A (strøm i alle busser) *
Ventil S1,S3,S2,S4	24 V DC / 100 mA (effektutganger = 3-punktsmodus)
Ventil S1,S3	0 - 10 V DC / 2 mA (analoge utganger)
Telestat-utganger A1 - A8	24 V DC / 170 mA maks., typisk 85 mA
GPO 1,2 utganger	5 - 24 V DC / 100 mA (åpen drenering, kortslutningsbeskyttelse)
Relé VFR	230 V AC / 1 A maks.
Reléer ITC-pumper	230 V AC / 1 A maks.

(*) RJ45 (100 mA) anbefales ikke for strømforsyning



Wavin er en del av Orbia, en samling selskaper som jobber sammen for å håndtere noen av verdens mest komplekse utfordringer. Vi er bundet av et felles mål:
To Advance Life Around the World.

Wavin B.V. Karihaugveien 89 | 1086 Oslo | Telefon + 47 63 85 20 20
www.wavin.no | E-mail: ordre.no@wavin.com

© 2026 Wavin Wavin forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel. På grunn av kontinuerlig produktutvikling, kan de tekniske spesifikasjonene endres. Installasjonsveiledningen må følges under installasjonen.

