

LaLinea stelaż WC Bez barier


1120 x 880 mm

System stelaży podtynkowych

Numer katalogowy: 4085342

Zastosowanie

- ⌚ Samonośna rama montażowa malowana proszkowo
- ⌚ Montaż przy ścianach litych lub lekkiej zabudowy
- ⌚ Montaż w ścianach instalacyjnych lekkich lub drewnianych szkieletowych
- ⌚ Możliwość montażu narożnego za pomocą wielofunkcyjnych uchwytów ściennych
- ⌚ Szybki montaż w profilach UW

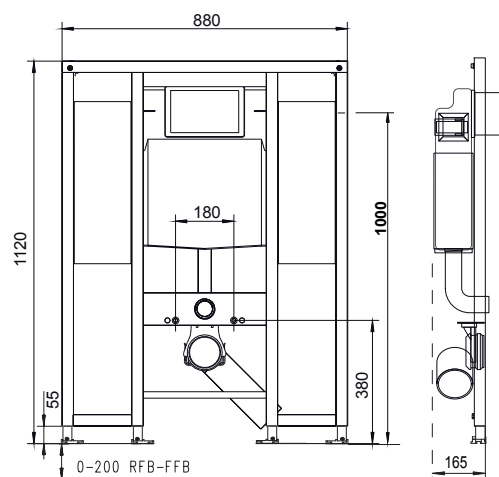

Dane techniczne

- ⌚ Technologia spłukiwania dwudzielnego lub funkcja start/stop
- ⌚ Regulowana objętość spłukiwania 6/5/4 l (ustawienie fabryczne 6/3 l)
- ⌚ Przy ustawieniu fabrycznym możliwe jest natychmiastowe ponowne spłukanie (tzw. resztkowe)
- ⌚ Przyłącze wody z tyłu lub od góry, gwint zewnętrzny R 1/2" z odcinającym zaworem kulowym;
- ⌚ Dwie płyty z wodoodpornej sklejki do montażu poręczy i uchwytów
- ⌚ Podwyższony system montażu ceramiki do 380 mm
- ⌚ Ramka ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia
- ⌚ Izolacja zbiornika zapobiegająca kondensacji pary wodnej
- ⌚ Kolano odpływowe WC montowane w różnych pozycjach bez użycia narzędzi
- ⌚ Cichy zawór napełniający, grupa armatury 1 wg EN 14124, zgodny z DIN 4109
- ⌚ Zbiornik spłukujący przetestowany zgodnie z normą EN 14055
- ⌚ Certyfikat TÜV
- ⌚ Wymiary przyłączeniowe dla wiszących misek WC wg EN 33

- ⌚ Przetestowane pod kątem obciążenia zgodnie z EN 997 (400 kg)
- ⌚ Mocowanie podłogowe z regulacją wysokości do 200 mm, dla zakresu podłogi RFB-FFB
- ⌚ Kolano odpływowe DN 90/90, długość 295 mm ze złączką redukcyjną DN 90/100
- ⌚ Zestaw przyłączeniowy WC DN 90 do misek wiszących
- ⌚ Mocowanie do ceramiki M12, rozstaw 180 mm
- ⌚ Laserowo naniesiony znacznik metra
- ⌚ Bez uchwytów ściennych

Akcesoria

- ⌚ Wielofunkcyjny uchwyt ścienny długi, zakres 135-300 mm, z możliwością montażu w profilu C (27 mm x 18 mm), w opakowaniu 2 szt. (4085364)
- ⌚ Specjalne podpory stóp montażowych stelaża do zastosowania w pomieszczeniach z instalacją ogrzewania podłogowego (4085351)
- ⌚ Zestaw izolacji akustycznej do uchwytów ściennych i stóp (4085362)
- ⌚ Reduktor przepływu zaworu spustowego (4085366)