


FJERNVARME

Datablad

Wavin Calefa

Bundmodul

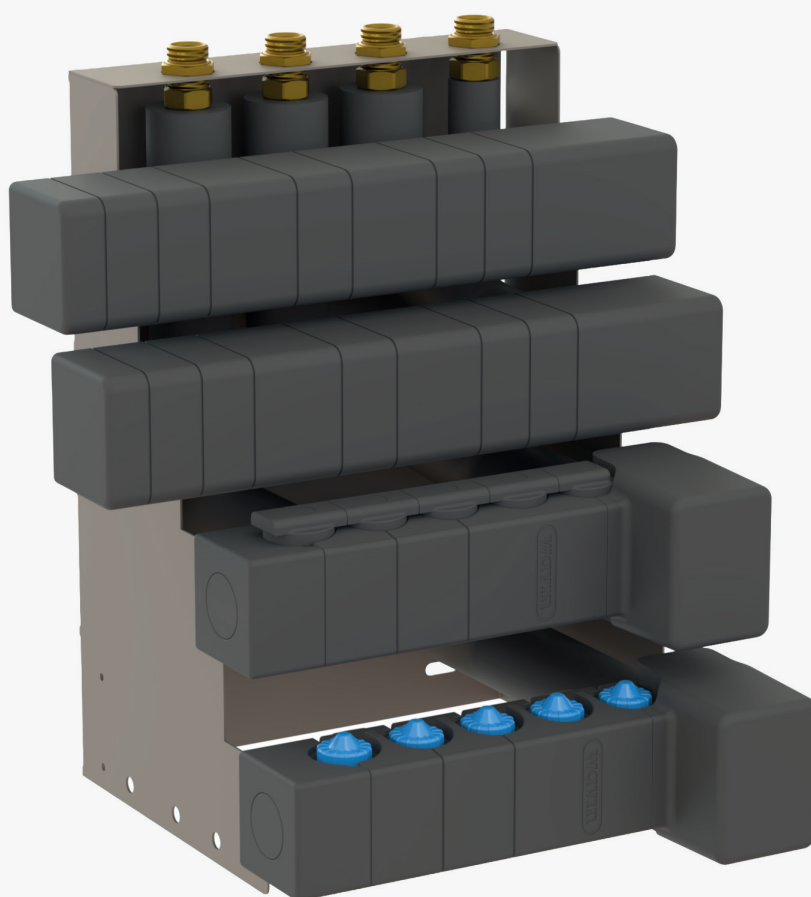

Wavin Calefa bundmodul

Calefa bundmodul type BG er en monteringsenhed til fastgørelse af fordelerrør til brugsvand og gulvvarme.

Bestykning

Bundmodulet leveres komplet med fordelerrør til brugsvand og gulvvarme samt sammenkoblingssæt til fjernvarmeuniten. Alle rør til brugsvand er syrefaste og alle rør til gulvvarme er udført i 18 mm rustfri rør. Desuden er alle rør isolerede.

På standard bundmoduler leveres fordelerrør til brugsvand med 15 mm omløbere og til gulvvarme med 20 mm omløbere.

Calefa bundmodul type BG kan leveres som både højre- og venstrevendt modul. Hvis bundmodulet skal monteres sammen med Calefa II, skal både unit og bundmodul bestilles som enten højre- eller venstrevendt. Calefa bundmodul type BG leveres som standard med isolering til fordelerrørene.

Funktionsbeskrivelse

Calefa bundmodul type BG kan monteres direkte på væggen eller fastgøres på sokkelstenen ved hjælp af et genanvendeligt sokkelværktøj (VVS nr. 046318901). Herefter monteres koblingsledninger til brugsvand og varme. Koblingsledninger til koldt brugsvand efterisoleres og placeres nederst i en udsparring i isoleringen, mens koblingsledninger til varmt brugsvand og gulvvarme efterisoleres og placeres øverst i udsparringen.

De præmonterede fordelerrør i bundmodulet sikrer en enkel og effektiv fordeling af brugsvand til de enkelte tapsteder samt varme til gulvvarmekredsene.

Bundmodulet er udformet, så det passer i et 60 cm modulskab, hvor der kan monteres fordelerrør til 10 kolde- og 10 varme tapsteder og 8 gulvvarmekredse. Bundmodulet kan eftermonteres med flere kredse, men det kræver et større indbygningsskab.

Calefa BG Bundmodul

Produktnavn	Wavin nr.	VVS nr.	Højde	Bredde	Dybde
Calefa Isol BG-H 9KV+6VV+8GV - Comfia	3097869	375995102	480 mm	550 mm	390 mm
Calefa Isol BG-V 9KV+6VV+8GV - Comfia	3097870	375995101	480 mm	550 mm	390 mm

Tekniske oplysninger Gulvvarme	
Max. Temperatur	95 °C
Min. Temperatur	2 °C
Max. Tryk	10 bar

Tekniske oplysninger Vand	
Max. Temperatur	95 °C
Max. Tryk	10 bar

Afgreninger										
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gulvvarme	550	550	550	575	625	675	725	775	825	875
Vand	440	440	440	490	540	590	640			

Alle mål er i mm.



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.

Wavin | Wavinvej 1 | DK-8450 Hammel | Telefon +45 8696 2000
Internet www.wavin.dk | E-mail wavin.dk@wavin.com | www.wavin.com

© 2026 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, changes in technical specifications may occur. Installation must comply with the installation instructions.

