
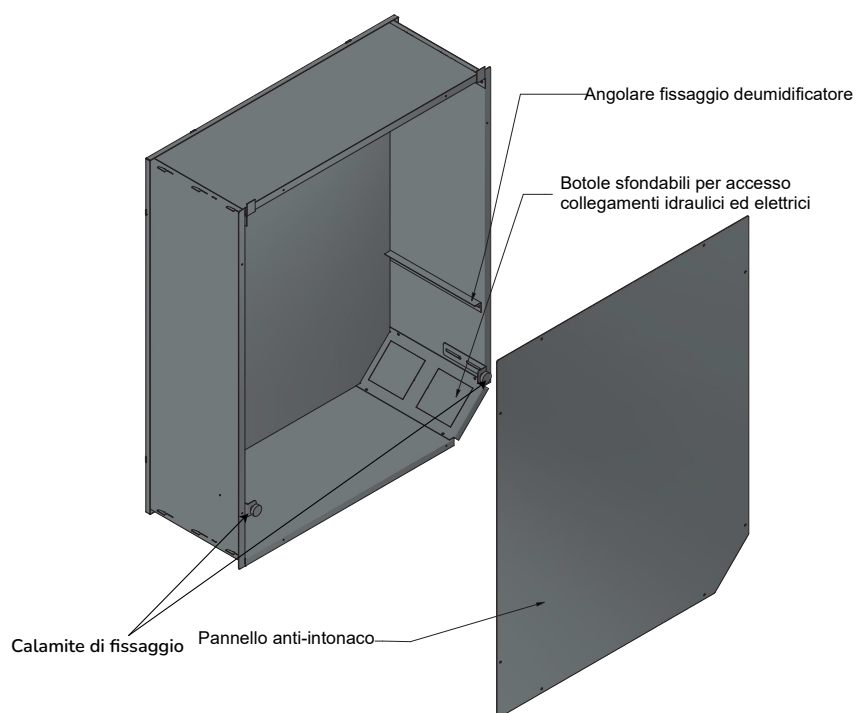


# Cassero per Deuklima

## P-PC300/2 (cod. 4085762)

---

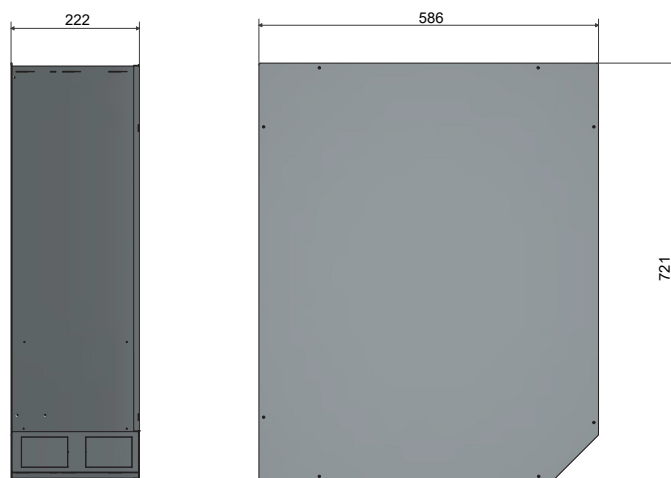

La struttura è stata realizzata con un sistema ad incastro per una maggior semplicità in fase di installazione della controcassa per il deumidificatore.

Sulla parte interna dei componenti è stato posto un numero identificativo.

I componenti da 2 a 6 sono dotati di due bordi, il più piccolo verrà a contatto con il fondo 1, mentre sul bordo a maggior spessore dotato di fori verrà fissato il pannello di protezione per l'intonaco 9.

Utilizzare i numeri posti sul lato interno di ogni singolo pannello.

1. Prendere il pannello di fondo 1 e posizionarlo a terra con il numero in vista (lato interno).

2. Comporre nel modo seguente l'assieme dei fianchi tenendo le pieghe verso l'esterno (i bollini vanno rivolti verso l'alto) e seguendo la numerazione nel modo seguente:

- prendere prima il fianco 2;
- incastrare sul fianco 2 il lato superiore 3;
- sul lato superiore 3 incastrare il fianco 4;
- sul fianco 4 incastrare il lato inferiore 5.

3. Posizionare la struttura così realizzata sul pannello 1.

4. Chiudere l'assieme dei fianchi con la parte obliqua 6 dotata dei pretagli per l'accesso ai collegamenti del deumidificatore e fissarlo con le 4 viti alle estremità dei fianchi 2 e 5.

5. Avvitare con 2 viti l'angolare di fissaggio del deumidificatore 7 sul fianco 2 all'interno della dima.

6. Avvitare con 2 viti gli elementi di fissaggio delle calamite 8 sui fianchi 2 e 4 all'interno della dima.

