Brugsvand / Varme
Datablad

Wavin Tigris K1
Presfittings i PPSU til Alupex

Korrosionsfri – 100% plast på vandberørte dele

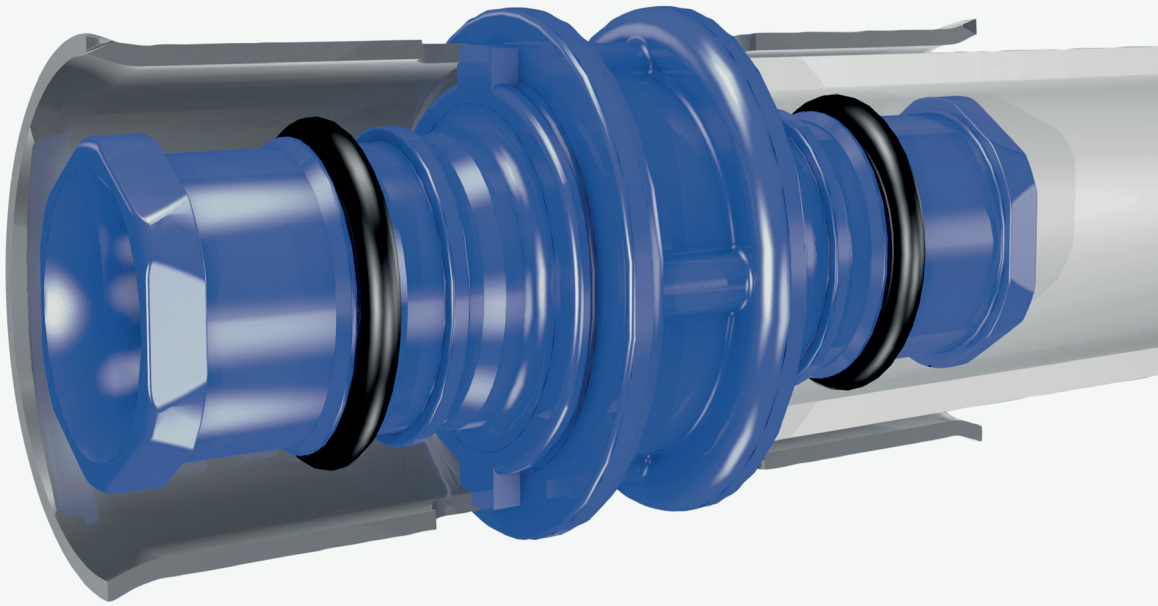

wavin

orbia

Wavin Tigris K1 presfittings

Fordele med Tigris K1

- Kan anvendes til både brugsvand og varme
- "Garanteret utæt", hvis en samling ikke er presset
- Lav samlekraft - nem montage
- Korrosionsbestandigt
- Ingen aflejringer
- Tryk- og temperaturbestandigt
- Dimensioner fra 50 - 75 mm
- Slagfast

100% tætte rørsystemer, der aldrig korroderer

Tigris K1 presfittings er et system af presfittings til Alupex, hvor alle vandberørende dele er i 100% plast. Det giver rørsystemer, der aldrig korroderer.

Alle fittings er fremstillet i PPSU og med preskapper i rustfast stål. Overgange med indvendigt gevind er forsynet med indstøbt gevindring i afzinkningsbestandigt, blyfrit messing.

Tigris K1 har stor kulde og varmebestandighed samt god kemikalieresistens, og du kan derfor sikre dine kunder installationer, der holder langt ud i fremtiden.

"Garanteret utæt" – er din sikkerhed

Tigris K1 har en lækagefunktion, vi kalder "garanteret utæt". Ved en tæthedsprøvning vil samlingen lække, hvis den ikke er presset. Dette sikrer, at en ikke-presset samling ikke bliver skjult i en skakt, hvorefter den på et senere tidpunkt begynder at lække – eller at røret springer ud af fittingen.

100% plast på alle vandberørende dele

En anden egenskab, vi har sat fokus på, er anvendelsen af 100% plast på alle vandberørende dele, så Wavin Tigris K1 fittings aldrig korroderer.

Kombinationen af høj bestandighed over for kulde, varme og kemikalier resulterer i en robust fitting, der sikrer den samlede installation en lang levetid.

Wavin Tigris K1 fordelerrør og tilbehør

Wavin Tigris K1 fordelerrør fremstillet af Polyphenylsulfon (PPSU) er designet til anvendelse i både brugsvands- og varmeinstallationer. Systemet sikrer robuste og langtidsholdbare løsninger takket være materialets fremragende egenskaber. Alle vandberørende dele i Tigris K1 fordelerrør og de tilhørende fittings er udført i 100% plast (PPSU), hvilket garanterer et korrosionsfrit rørsystem og bidrager til at opretholde vandkvaliteten over tid. Systemet kan anvendes med både Wavin Alupex rør og Wavin Pex-One rør, afhængigt af de valgte koblinger til afgreningerne.

For mere information, se vores generelle vejledninger samt monteringsvejledninger på www.wavin.dk

Standarder/godkendelser

VA godkendt, godkendt til drikkevand og 10 års systemgaranti.

VA: 1.14/18026

GDV: 03/00099

GODKENDT

GODKENDT TIL DRIKKEVAND

10 ÅRS wavin GARANTI

Teknisk data

Materiale	PPSU
Farve	Blå
Maksimal temp. (kontinuerligt)	70 °C
Maksimal temp. (kortvarigt)	95 °C*
Ethylen/propylene glykol maks.	35%
Maksimalt driftstryk (ved 70 °C)	10 bar

** I maksimalt 100 timer over 50 år.*

Minimum installationstemperatur:

Installationen bør generelt ikke finde sted ved temperaturer under -10 °C. Dette er den absolutte nedre grænse for Wavin rørsystemer generelt.

Anbefalet (optimal) installationstemperatur:

Den optimale temperatur for bearbejdning og installation er mellem 10 °C og 40 °C. Ved denne temperatur er materialet nemmest at arbejde med og sikrer det bedste resultat.

Sortiment

VVS nr.: 087585722
VVS nr.: 087585723

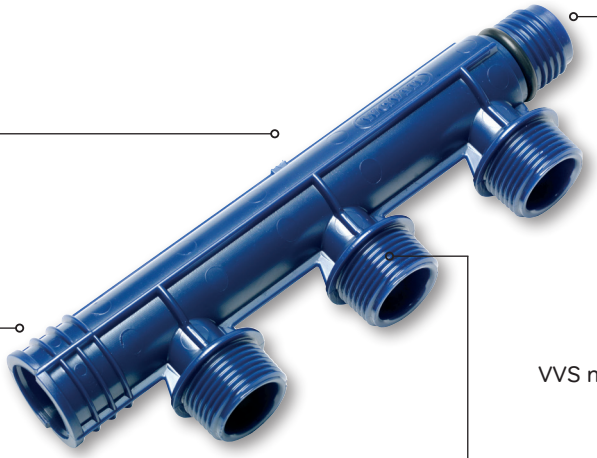

VVS nr.: 087586730

VVS nr.: 087587706

VVS nr.: 087589716
VVS nr.: 087589720

*Uden garanteret utæt

VVS nr.: 087587726

VVS nr.: 087587746

VVS nr.: 097587736

VVS nr.: 08755770

VVS nr.: 088165220
VVS nr.: 088165225

VVS nr.: 088169116
VVS nr.: 088169120

VVS nr.: 087586760
VVS nr.: 087586765

Discover our broad portfolio at www.wavin.com

- Water management
- Heating and cooling
- Water and gas distribution
- Waste water drainage

wavin

orbia

Wavin is part of Orbia, a community of companies working together
to tackle some of the world's most complex challenges.
We are bound by a common purpose:
To Advance Life Around the World.

Wavin | Wavinvej 1 | DK-8450 Hammel | Telefon +45 8696 2000 | Internet www.wavin.dk
E-mail wavin.dk@wavin.com | www.wavin.com

Wavin operates a programme of continuous product development, and therefore reserves the right to modify or amend the specification of their products without notice. All information in this publication is given in good faith, and believed to be correct at the time of going to press. However, no responsibility can be accepted for any errors, omissions or incorrect assumptions.

© 2025 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, changes in technical spefications may change. Installation must comply with the installation instructions.

Juni 2025