


LaLinea stelaż WC Premium 1120 x 500 mm

System stelaży podtynkowych

Numer katalogowy: 4085339

Zastosowanie

- ① Samonośna rama montażowa malowana proszkowo
- ① Montaż przy ścianach litych lub lekkiej zabudowy
- ① Montaż w ścianach instalacyjnych lekkich lub drewnianych szkieletowych
- ① Możliwość montażu narożnego za pomocą wielofunkcyjnych uchwytów ściennych
- ① Szybki montaż w profilach UW

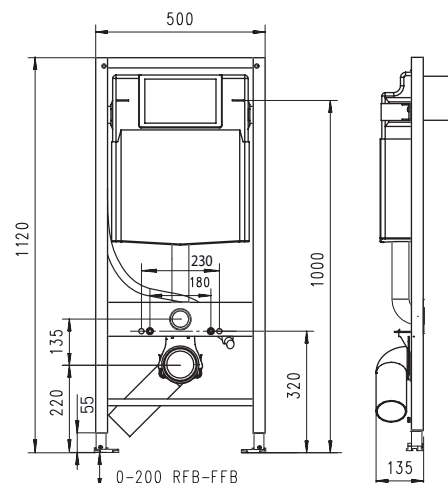

Dane techniczne

- ① Technologia spłukiwania dwudzielnego lub funkcja start/stop
- ① Regulowana objętość spłukiwania 6/5/4 l (ustawienie fabryczne 6/3 l)
- ① Przy ustawieniu fabrycznym możliwe jest natychmiastowe ponowne spłukanie (tzw. resztkowe)
- ① Fabrycznie zamontowane przyłącze wody z tyłu, gwint zewnętrzny R 1/2" z odcinającym zaworem kulowym (możliwość montażu przyłącza od góry)
- ① Fabrycznie zamontowane wielofunkcyjne uchwyty ścienne z możliwością montażu w profilu C (27 mm x 18 mm)
- ① Ramka ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia
- ① Izolacja zbiornika zapobiegająca kondensacji pary wodnej
- ① Kolano odpływowe WC montowane w różnych pozycjach bez użycia narzędzi
- ① Cichy zawór napełniający, grupa armatury 1 wg EN 14124, zgodny z DIN 4109
- ① Rura osłonowa do montażu przyłącza toalety z funkcją mycia (sprawdzić położenie przyłącza i kompatybilność)
- ① Zbiornik spłukujący przetestowany zgodnie z normą EN 14055
- ① Certyfikat TÜV
- ① Wymiary przyłączeniowe dla wiszących misek WC wg EN 33
- ① Przetestowane pod kątem obciążenia zgodnie z EN 997 (400 kg)
- ① Mocowanie podłogowe z regulacją wysokości do 200 mm, dla zakresu podłogi RFB-FFB
- ① Kolano odpływowe DN 90/90, długość 295 mm ze złączką redukcyjną DN 90/100
- ① Zestaw przyłączeniowy WC DN 90 do misek wiszących
- ① Mocowanie do ceramiki M12, rozstaw 180 mm
- ① Laserowo naniesiony znacznik metra oraz oznaczenie środka ramy
- ① Szablon wiertarski do zabudowy suchej
- ① Zestaw izolacji akustycznej do uchwytów ściennych i stóp
- ① Reduktor przepływu zaworu spustowego
- ① Podkładka wygłuszająca do montażu ceramiki WC
- ① Dostępne certyfikaty DGNB (Sentinel)

Akcesoria

- ① Specjalne podpory stóp montażowych stelaża do zastosowania w pomieszczeniach z instalacją ogrzewania podłogowego (4085351)