



Instalace

Montážní deska musí být připevněna ke stěně zakrývající výtokový otvor pomocí dodaných šroubů.
 Upozorňujeme, že úroveň 1 a úroveň 2 musí být stejné.
 Těsnění mezi deskou a stěnou je provedeno vodovzdorným silikonem, gumovým těsněním apod.

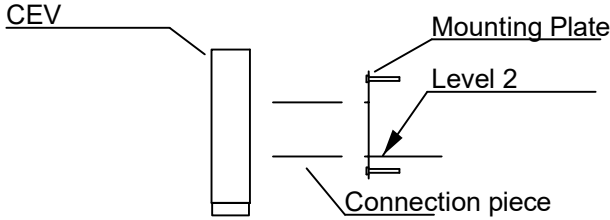

NÁZEV AKCE:

rozměry šachty
 (nebo rozměr jámky)
 terén
 dno šachty
 přítok KG
 odtok KG
 maximální hladina
 (nebo max. hladina v retenci)
 povolený odtok
 typ bezpečnostního prvku

Bytový dům Krumvíř
 DN 1940 (plast - beton *)
 x x mm
 m n.m.**
 m n.m.**
 DN 150 ; m n.m.**
 DN 150 ; m n.m.**
 $H_{max} =$ m n.m.**
 $Q = 0,5$ l/s
 a - b - c - d *
 ad. c: přepad DN 110 - 160 *

*zakroužkujte ** nebo formou UT = +0,000

