

Klokrooster in gietijzer


FICHE N°:	
Bedrijf:	
Project:	
Datum:	

Materiaal: Grijs gietijzer

Uitvoering: Standaard

Breukbelasting: 3kN

Kader K mm	Ø Uitlaat O mm	A mm	B mm	H mm	Gewicht kg	Artikelnummer
150x150	47	15	10	55	2,7	426-00-15000
200x200	66	20	10	60	4,8	426-00-20000
250x250	88	30	20	88	7,5	426-00-25000
300x300	97	25	25	120	12,7	426-00-30000

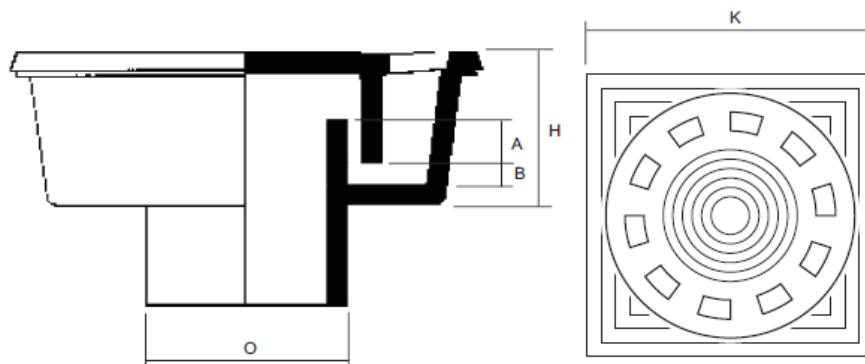

Omschrijving:

Rond, uitneembaar klokrooster in vierkante kader.

Afmetingen en gewichten onder voorbehoud van wijzigingen

Siphon de cour en fonte


FICHE N°:	
Société:	
Projet:	
Date:	

Matériaux: Fonte grise

Exécution: Standard

Charge de rupture: 3kN

Cadre K mm	Ø Sortie O mm	A mm	B mm	H mm	Poids kg	N°article
150x150	47	15	10	55	2,7	426-00-15000
200x200	66	20	10	60	4,8	426-00-20000
250x250	88	30	20	88	7,5	426-00-25000
300x300	97	25	25	120	12,7	426-00-30000

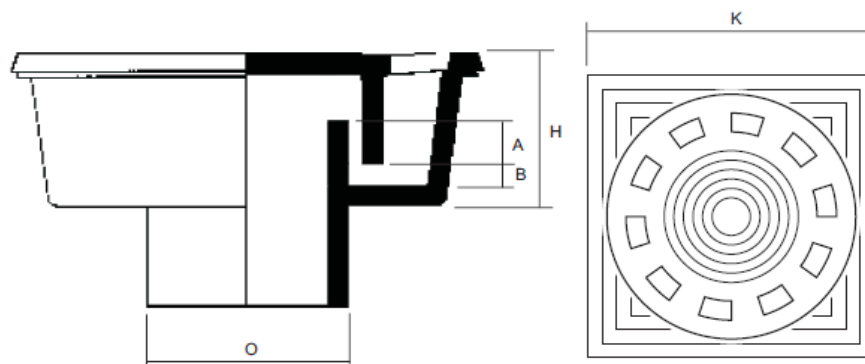

Description:

Grille à cloche ronde et amovible dans un cadre carré.

Dimensions et poids sont donnés à titre indicatif et sous réserve de changements