




FABRICADAS CONFORME A NTE INEN 2925

SOLDADURAS LÍQUIDAS

Para unión de tuberías y accesorios
de pvc espiga campana (E/C)

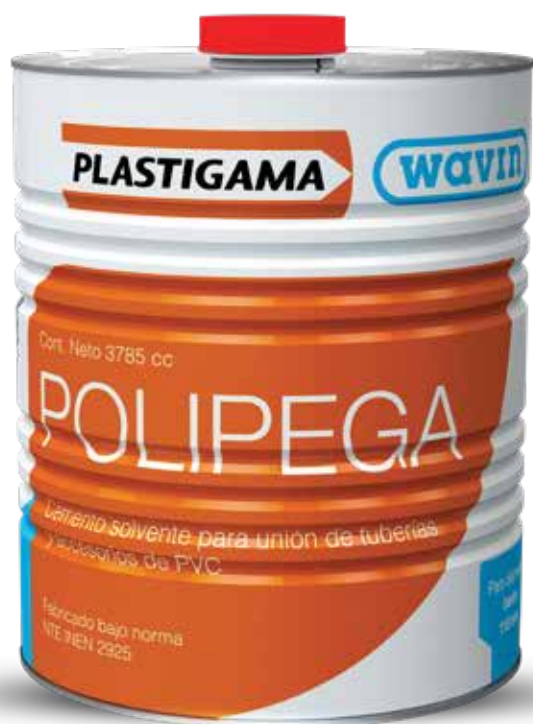

PLASTIGAMA

wavin

INSTRUCCIONES DE USO



Prepare la superficie

Lije de manera uniforme las superficies a conectar y aplique Polilimpia.



Aplique soldadura

Con una brocha de cerda natural de ancho igual a la mitad del diámetro de la tubería y/o accesorio a conectar, aplique soldadura. Moje la brocha y aplique en el espigo y el residuo aplique en la campana.



Realice el acople

Inmediatamente, proceda al acople correspondiente y realice un giro de ¼ de vuelta, luego de esto, proceda a retirar/limpiar el exceso de soldadura.

ESPECIFICACIONES



POLILIMPIA PREPARADOR DE SUPERFICIE	
CÓDIGO	CAPACIDAD
925401	125 cc
925400	1.000 cc
925402	Galón



POLIPEGA DIÁMETROS HASTA 110mm	
CÓDIGO	CAPACIDAD
925471	200 cc
925473	946 cc
925472	3.785 cc



POLIPEGA EXTRAFUERTE SECADO RÁPIDO DIÁMETROS HASTA 110 mm	
CÓDIGO	CAPACIDAD
939753	946 cc



KALIPEGA DIÁMETROS HASTA 160 mm	
CÓDIGO	CAPACIDAD
925464	20 cc
925463	125 cc
925465	250 cc
925467	500 cc
925468	946 cc
925466	3.785 cc



KALIPEGA GRANDES DIÁMETROS DIÁMETROS MAYORES A 160mm	
CÓDIGO	CAPACIDAD
925470	946 cc
925469	3785 cc

RECOMENDACIONES

- La humedad afecta el proceso de soldadura, verificar que todas las partes estén secas previo a la ejecución de trabajos.
- Pruebas de presión y estanqueidad deben ser realizadas para todos los casos, 24 horas después del último punto de soldadura.
- Asegúrese que el envase no este aplastado con señales de evaporación del solvente (inicio del proceso de gelificación: presencia de grumos o burbujas).
- Verificar fecha de caducidad. Hasta 2 años después de la fecha de su fabricación si la viscosidad permanece homogénea.
- Agitar antes de usar.
- Evite tener el envase de soldadura destapado por más de un minuto.
- Seguir las recomendaciones de instalación del código de Práctica Ecuatoriana CPE INEN 25.

PRECAUCIONES

- Material inflamable.
- Usar en ambientes ventilados.
- Conservar el producto bien tapado.
- En caso de ingerir, contactar al médico de inmediato.
- En caso de haber contacto con los ojos, enjuagar con agua fresca por 15 minutos y contactar al médico de inmediato.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Rev.: 2024 - 02- 22

Durán: Km. 4,5 Vía Durán - Tambo
Telf.: 3716900
www.plastigamawavin.com



EMPRESA CON CERTIFICACIONES:	
ISO 9001	Calidad
ISO 14001	Medio Ambiente
ISO 45001	Seguridad y Salud en el trabajo
ISRS 6th	Clasificación Internacional de Seguridad
ACREDITACIONES:	
NTE INEN-ISO/IEC 17025 Laboratorio	

