


Wavin Calefa DW-TD v2.0

Snelle handleiding



Controlleroverzicht

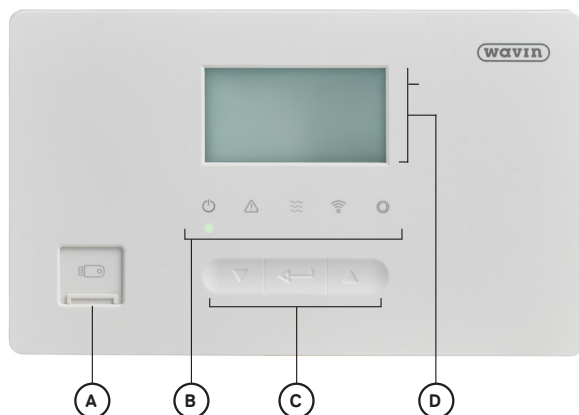

A	USB-poort
B	Statusindicatoren:
	Aan/Uit
	Storing
	Modus
	LAN
	Randapparatuur
C	Aanraakgevoelige knoppen:
	Pijltje omlaag
	Bevestigen/Terug
	Pijltje omhoog
D	Digitaal display

De Calefa DHW-212-HC-regelaar is uitgerust met een display en drie functietoetsen waarmee u de verwarming en het warmwatersysteem van uw woning eenvoudig dagelijks kunt bedienen. Met een paar drukken op de aanraakgevoelige knoppen van de regelaar kunt u de gewenste temperatuur voor warm water instellen of de aanvoertemperatuur voor het verwarmingssysteem wijzigen voor optimaal verwarmingscomfort. Het app-symbool in de linkerbovenhoek van het display geeft het huidige functiemenu weer.




Pijltjestoetsen OMHOOG en OMLAAG: Gebruiken om door de menu's te navigeren en waarden te wijzigen.

ENTER: Twee functies, afhankelijk van hoe lang de knop ingedrukt wordt:

Kort indrukken: Selectie bevestigen / Door hoofdmenu's scrollen

Lang indrukken: Toegang tot submenu's / Terug naar boven

Dagelijks gebruik

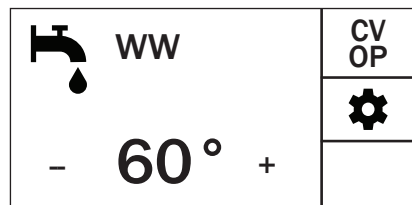

De warmwatertemperatuur kan eenvoudig worden aangepast met de controller.

Tik op ENTER totdat u het menu Warm water bereikt, zoals links weergegeven. Gebruik de pijltjestoetsen OMHOOG/OMLAAG om de gewenste warmwatertemperatuur aan te passen.

Bypass instellingen

De elektronische bypass is standaard ingesteld op AUTO. De standaardinstelling is een constante temperatuur van 40 °C. Indien een andere instelling gewenst is, kan dit als volgt worden gewijzigd:



Ga naar het hoofdscherm van het warmwatersysteem. Houd ENTER ingedrukt om het menu met warmwaterinstellingen te openen, zoals hierboven beschreven.

Navigeer naar:

> Bypass

> Temperatuur

De standaardinstelling AUTO zorgt ervoor dat de bypass alleen actief is op de tijden dat er normaal gesproken water wordt afgetapt. Als u een andere instelling wenst, kunt u schakelen tussen de opties met de pijltjestoetsen en uw keuze bevestigen met ENTER. .

Overzicht van indicatoren en pictogrammen

Digitaal display - pictogrammen

	Dit pictogram wordt linksboven weergegeven om te bevestigen dat u de verwarmingsinstellingen wijzigt.
	Dit pictogram wordt linksboven weergegeven om te bevestigen dat u de warmwaterinstellingen wijzigt.
	Huidige temperatuurinstelling
	Laagste beschikbare temperatuurinstelling
	Hoogste beschikbare temperatuurinstelling
	Dit pictogram bevestigt dat u zich momenteel in een menu bevindt waar instellingen worden gewijzigd.
	Wanneer dit waarschuwpictogram verschijnt, gaat u bij de volgende druk op de knop direct naar de instelling die aandacht vereist.

Statusindicatielampjes

Licht		Status	Betekenis
Aan/Uit		Uit	Uitgeschakeld
		Groen continu	Ingeschakeld
Storing		Uit	Geen fout
		Geel continu	Apparaatwaarschuwing
		Rood continu	Apparaatfout
		Rood snel	Stroomstoring
		Geel langzaam	Bootloader werkt / bereidt zich voor op update
		Geel snel	Update bezig
Modus		Uit	Geen warmwatervoorziening of verwarming
		Cyaan continu	Warmwater aan
		Rood continu	Verwarming aan
		Cyaan langzaam	Bypass actief
		Magenta continu	Reinigingsroutine bezig
LAN		Uit	LAN-verbinding uit
		Groen langzaam	Verbinding maken met cloudservice
		Groen continu	Verbonden met cloudservice
		Groen snel	Apparaat klaar om te worden geregistreerd
		Blauw langzaam	Controleren op firmware-update
		Blauw continu	Firmware-update beschikbaar
Rand-apparatuur		Uit	Geen randapparatuur geleerd
		Rood langzaam	Leren geactiveerd
		Groen continu	Een of meer randapparatuur geleerd
		Groen langzaam	Een of meer randapparatuur in alarm



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.

Wavin Nederland | J.C. Kellerlaan 8 | Hardenberg | The Netherlands
Tel 0523-288165 | Internet www.wavin.com | E-mail info@wavin.com

© 2025 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, changes in technical specifications may change. Installation must comply with the installation instructions.