


GOLVVÄRME

Datablad

Wavin Sentio trådbunden utomhussensor

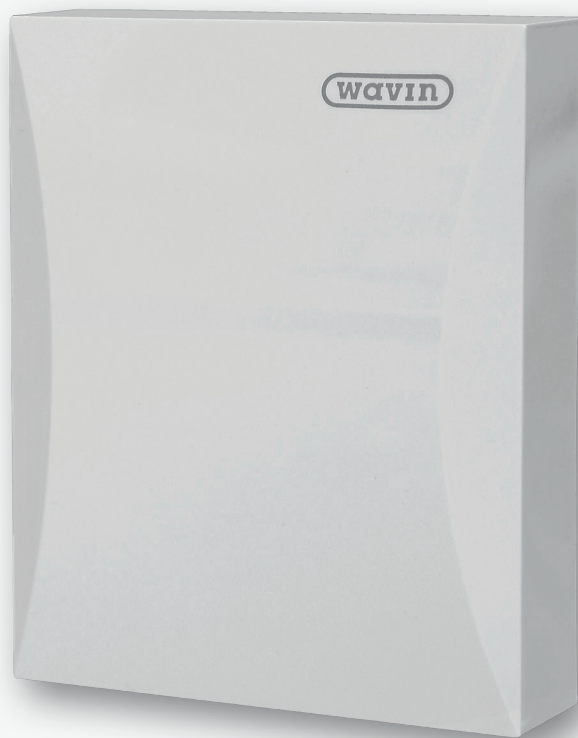

wavin

orbia 

Användning

Wavin trådbundna utetemperatursensor används tillsammans med Sentio styrenhet om framledningstemperaturen ska regleras.

Info	
Strömförsörjning	10 V DC - 30 V DC (via intern buss)
Max. förbrukning per enhet	1 mA standby 25 mA för kabelval
Kontrolltemperaturområde	50T110 (-50-110°C), noggrannhet +/- 0,6 °C
Mätområde, temperatur	25T50 (-25-50 °C)
Mått	90 x 110 x 35 mm
Vikt	125 g
Skyddsklass	IP53 (SS-EN 60529)
Omgivningstemperatur	Luftfuktighet 0-90%, utomhus, icke-kondenserande
Enligt	SS-EN 60730-1, SS-EN 55032, SS-EN 55024, SS-EN 50581