


Basic 400 inspectieput PP - 180°

FICHE N°:	
Bedrijf:	
Project:	
Datum:	

Materiaal: rPP (gerecycled polypropyleen)

Uitvoering: Toezichtspuit met geprofileerde bodem
Rechte profiel (180°)

Ø mm	h1 mm	h2 mm	L mm	Steekdiepte		Gewicht kg	Artikelnummer code
				A1 mm	A2 mm		
110	67	234	514	55	175	2,5	3001040010
160	98	260	562	90	175	3	3001040016
200	122	282	578	105	175	3,5	3001040020

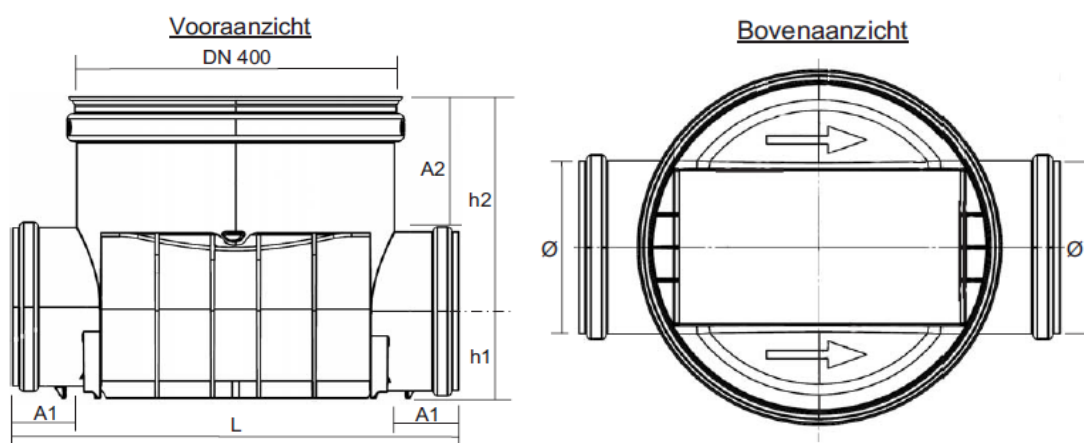

Omschrijving:

De toezichtspuit is zwart van kleur en voorzien van een geprofileerde bodem met gelijke diameter voor de in- en uitlaat.

Gemaakt voor het aansluiten van kunststofleidingen (PVC, PE, PP ...) Ø110, Ø160 of Ø200 voor de in- en uitlaat en Ø400 voor de ophoging met een gladde schachtbuis

Alle aansluitingen zijn uitgerust met een steekverbinding voorzien van een dichtingsring.

De toezichtspuit heeft een ingebouwde helling, de stromingsrichting is onuitwisbaar, met pijlen aangeduid, op de binnenzijde van de toezichtspuit.

De ribbenstructuur aan de onderkant laat een eenvoudige en stabiele plaatsing toe.

Afmetingen en gewichten onder voorbehoud van wijzigingen


Basic 400 inspectieput PP - X45°

FICHE N°:	
Bedrijf:	
Project:	
Datum:	

Materiaal: rPP (gerecycled polypropyleen)

Uitvoering: Toezichtspuit met geprofileerde bodem
Kruis profiel (2 x 45° + 1x 180°)

Ø	h1	h2	L	Steekdiepte		Gewicht	Artikelnummer
mm	mm	mm	mm	A1 mm	A2 mm	kg	code
110	67	234	514	55	175	3	3001140010
160	98	260	562	90	175	3,5	3001140016
200	122	282	578	105	175	4,5	3001140020

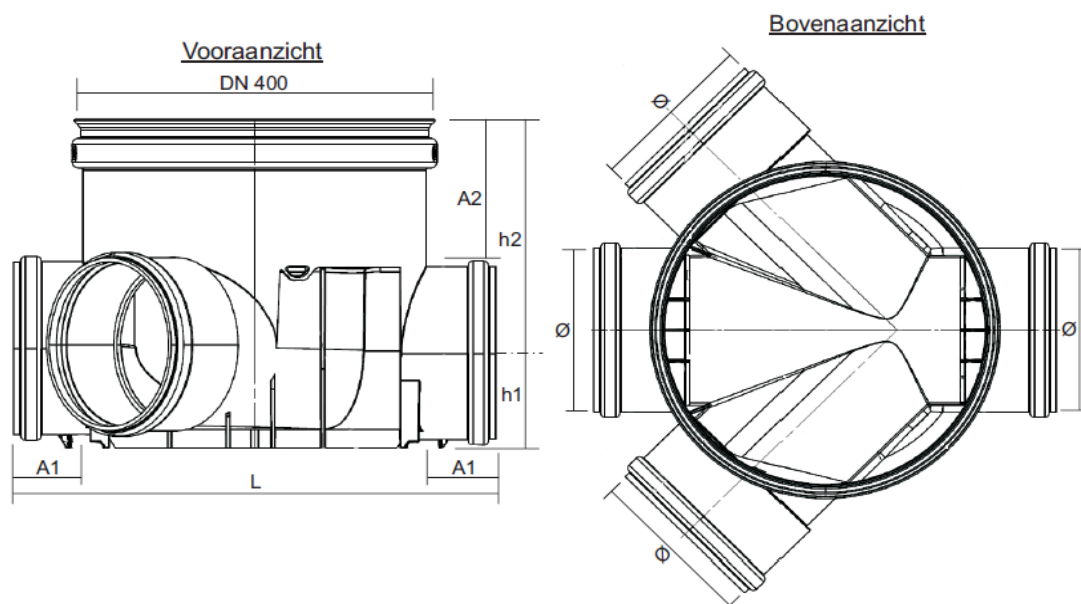

Omschrijving

De toezichtspuit is zwart van kleur en voorzien van een geprofileerde bodem met gelijke diameter voor de in- en uitlaat.

Gemaakt voor het aansluiten van kunststofleidingen (PVC, PE, PP ...) Ø110, Ø160 of Ø200 voor de in- en uitlaat en Ø400 voor de ophoging met een gladde schachtbuis

Alle aansluitingen zijn uitgerust met een steekverbinding voorzien van een dichtingsring.

De toezichtspuit heeft een ingebouwde helling.

De onderkant heeft een vlakke uitvoering welke een eenvoudige en stabiele plaatsing toelaat.

Afmetingen en gewichten onder voorbehoud van wijzigingen