
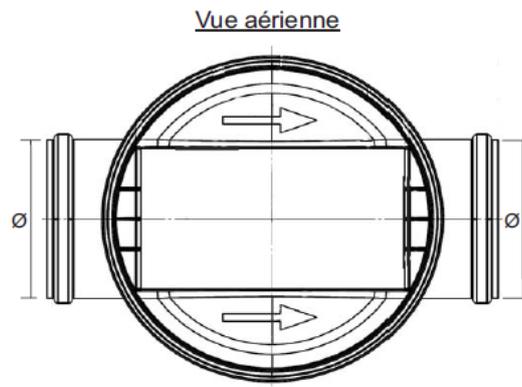


## Basic 400 - Chambre PP - 180°

FICHE N°:	
Société:	
Projet:	
Date:	

**Matériaux:** rPP (polypropylène recyclé)  
**Exécution:** Chambre de visite à fond profilé  
 Profil droit ( 180° )

Ø mm	h1 mm	h2 mm	L mm	Emboiture		Poids kg	N° article code
				A1 mm	A2 mm		
110	67	234	514	55	175	2,5	3001040010
160	98	260	562	90	175	3	3001040016
200	122	282	578	105	175	3,5	3001040020

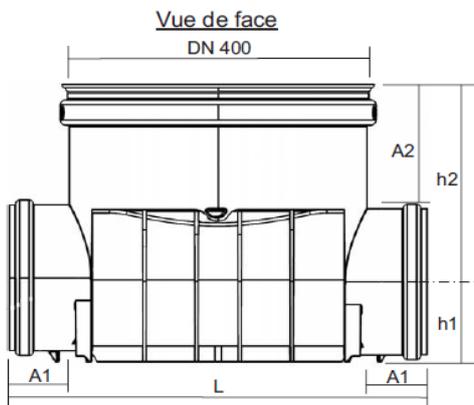

### **Description:**

Chambre de visite de couleur noire et équipée d'un fond profilé avec entrée et sortie de même diamètre.

Conçue pour le raccordement de tuyaux synthétiques (PVC, PE, PP ...) Ø110, Ø160 ou 200 mm pour l'entrée et la sortie et de rehausse lisse Ø 400 mm pour le corps principal de la chambre. Tous les raccordements sont équipés d'emboîtement à joint élastomère.

La chambre est munie d'une pente intégrée, le sens d'écoulement est indiqué de manière indélébile par des flèches, à l'intérieur de la chambre.

Le dessous est pourvu d'une structure à ailettes, qui permet un placement facile et stable.


*Dimensions et poids sont donnés à titre indicatif et sous réserve de changements*

## Basic 400 - Chambre PP - X45°

FICHE N°:	
Société:	
Projet:	
Date:	

**Matériaux:** rPP (polypropylène recyclé)  
**Exécution:** Chambre de visite à fond profilé  
 Profil en croix 45°

Ø mm	h1 mm	h2 mm	L mm	Emboiture		Poids kg	N° article code
				A1 mm	A2 mm		
110	67	234	514	55	175	3	3001140010
160	98	260	562	90	175	3,5	3001140016
200	122	282	578	105	175	4,5	3001140020

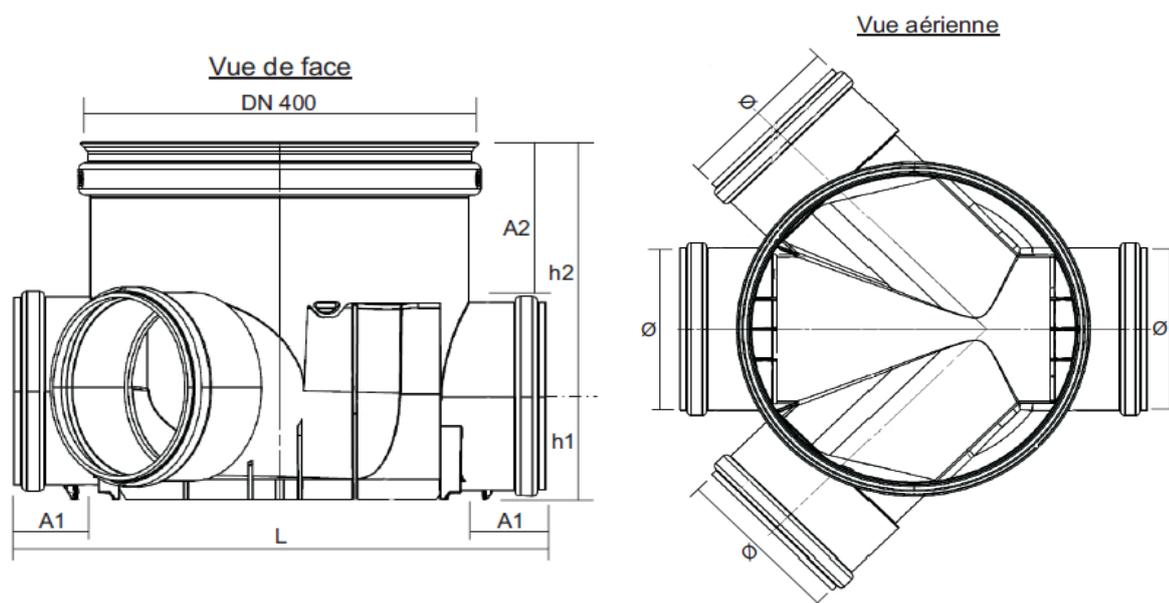

### Description:

Chambre de visite de couleur noire et équipée d'un fond profilé avec entrée et sortie de même diamètre.

Conçue pour le raccordement de tuyaux synthétiques (PVC, PE, PP ...) Ø110, Ø160 ou Ø200 mm pour l'entrées et la sortie et de rehausse lisse Ø 400 mm pour le corps principal de la chambre. Tous les raccordements sont équipés d'emboîtement à joint élastomère.

La chambre est munie d'une pente intégrée.

Le dessous est pourvu d'une structure à ailettes, qui permet un placement facile et stable

*Dimensions et poids sont donnés à titre indicatif et sous réserve de changements*