


Wavin PolderControl – Déversoir


Système passif de régulation du débit d'eau pour toitures de rétention

Description

Les éléments PolderControl — déversoir, drain central et drain latéral — sont des systèmes passifs de régulation du débit utilisés en combinaison avec Wavin PolderRoof pour gérer les niveaux d'eau dans les modules de rétention, en fonction de la hauteur des modules AquaCell, afin d'optimiser le stockage et le drainage de l'eau sur la toiture.

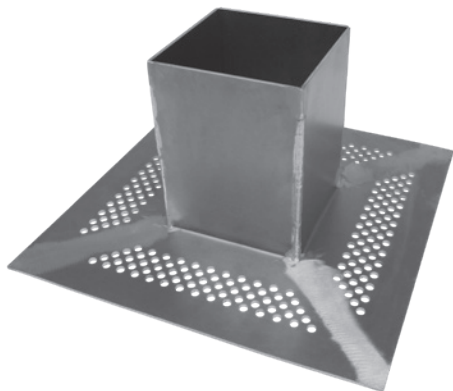

Déversoir 119 x 119 mm h = 85 et 160

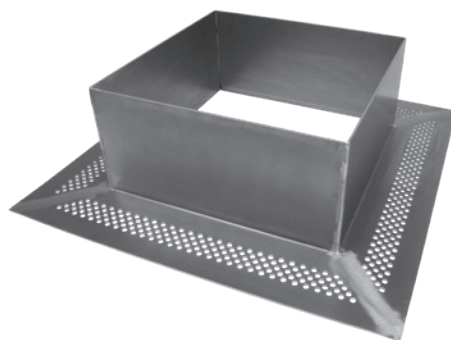




Déversoir 334 x 334 mm h = 85 et 160

Application

Le système PolderControl est utilisé en combinaison avec Wavin PolderRoof. Il agit comme un déversoir pour contrôler l'écoulement à travers les points de drainage désignés. Les options perforées permettent la libération progressive de l'eau stockée à un débit régulé, assurant une gestion efficace de l'eau au sein du système PolderRoof.

Informations techniques


Produit	h1	l1	l2
Déversoir PolderControl 119 x 119 h = 85	102 (rétention d'eau 85 mm)	320 mm	125 mm
Déversoir PolderControl 119 x 119 h = 160	177 (rétention d'eau 160 mm)	320 mm	125 mm
Déversoir PolderControl 340 x 340 h = 85	102 (rétention d'eau 85 mm)	535 mm	340 mm
Déversoir PolderControl 340 x 340 h = 160	177 (rétention d'eau 160 mm)	535 mm	340 mm

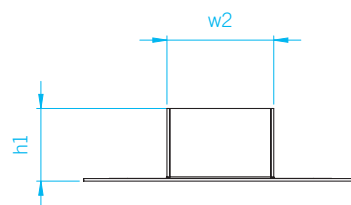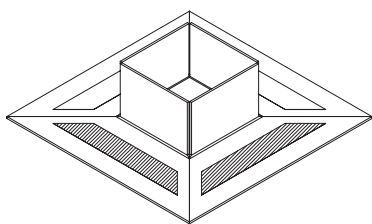

An Orbia business.

Wavin PolderControl – Déversoir



Informations techniques

Produit		Déversoir PolderControl 119 x 119 H = 85 & H = 160	Déversoir PolderControl 334 x 334 H = 85 et H = 160
Généralités	Matériau	Aluminium	
	Poids	1,1/1,2 kg	2,6/2,8 kg
Performance	Indication de l'orifice	Si, conformément au plan de conception technique, un dispositif passif de régulation de l'eau est nécessaire, un trou de 20 mm peut être percé selon les instructions. If required according to design drawing, drill a 20 mm hole at lowest point 	

Installation

Généralités	Positionnement	Placez la plaque inférieure dans une cavité préformée au-dessus du drain afin de l'aligner avec la surface de la toiture • 620 x 620 x 15 mm pour le déversoir 119 x 119 • 835 x 835 x 15 mm pour le déversoir 334 x 334
	Étanchéité	Scellez une dalle de membrane à la fois à la plaque inférieure en aluminium et à la membrane de toiture qui l'entoure pour une installation étanche.
	Exigences relatives à l'installation	Installation réservée aux installateurs certifiés de toitures de rétention d'eau ; la garantie d'étanchéité du fournisseur de la membrane de toiture s'applique.
	Option complémentaire	Chambres d'inspection en PVC 315 ou 400mm H = 500 avec grille 315/400 disponibles.
Sécurité	La mise en place de Polder Control et les tâches annexes doivent être réalisées par un couvreur professionnel certifié, dans le strict respect des normes de sécurité et des bonnes pratiques, en particulier lors des opérations de coupe et de soudage.	
Entretien	Inspection annuelle afin de garantir le bon fonctionnement (absence d'obstruction de l'orifice ; enlèvement des débris).	

Wavin PolderControl – Déversoir

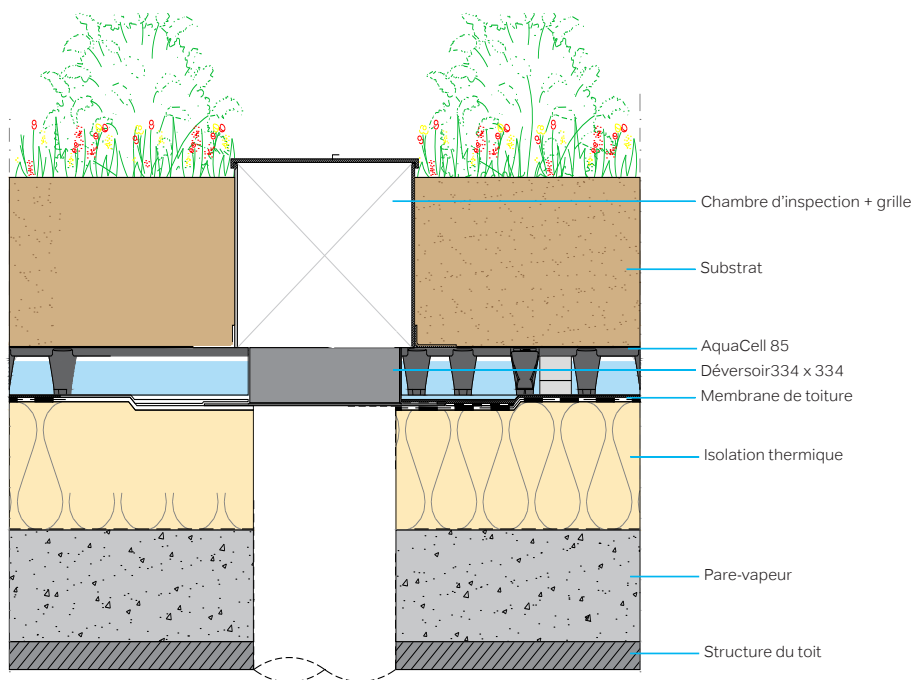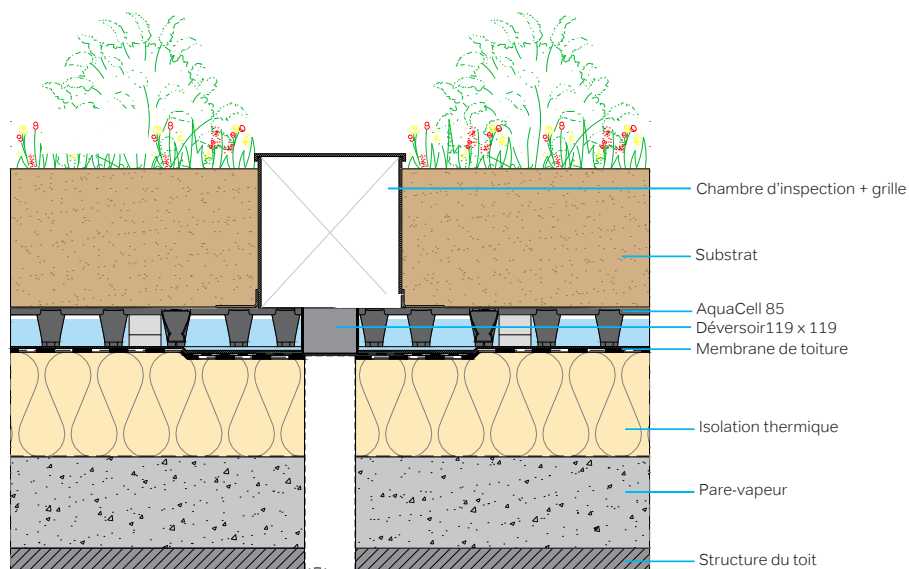

Remarque : Wavin ne saurait être tenue responsable si les produits décrits dans le présent document sont utilisés d'une manière non conforme à nos exigences, à nos normes ou aux finalités définies dans ces normes. Comme nous nous efforçons constamment d'apporter des améliorations, les informations contenues dans ce document ainsi que les produits présentés peuvent être modifiés sans préavis. Pour consulter la dernière version de ce document, rendez-vous sur www.wavin.com. Veuillez nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir une documentation ou des informations complémentaires. Le présent document n'a aucun caractère contractuel et n'a pas de valeur juridique contraignante.

Wavin Belgium SA

Gentse Baan 62 | 9100 Sint-Niklaas

T. +32 (0)3 760 36 10 | E. info@wavin.be | I. www.wavin.be



An Orbia business.