


REGNVAND

# Wavin Vertikal infiltrationsbrønd

Enkelt system til forsinkelse  
og nedsvivning af regnvand

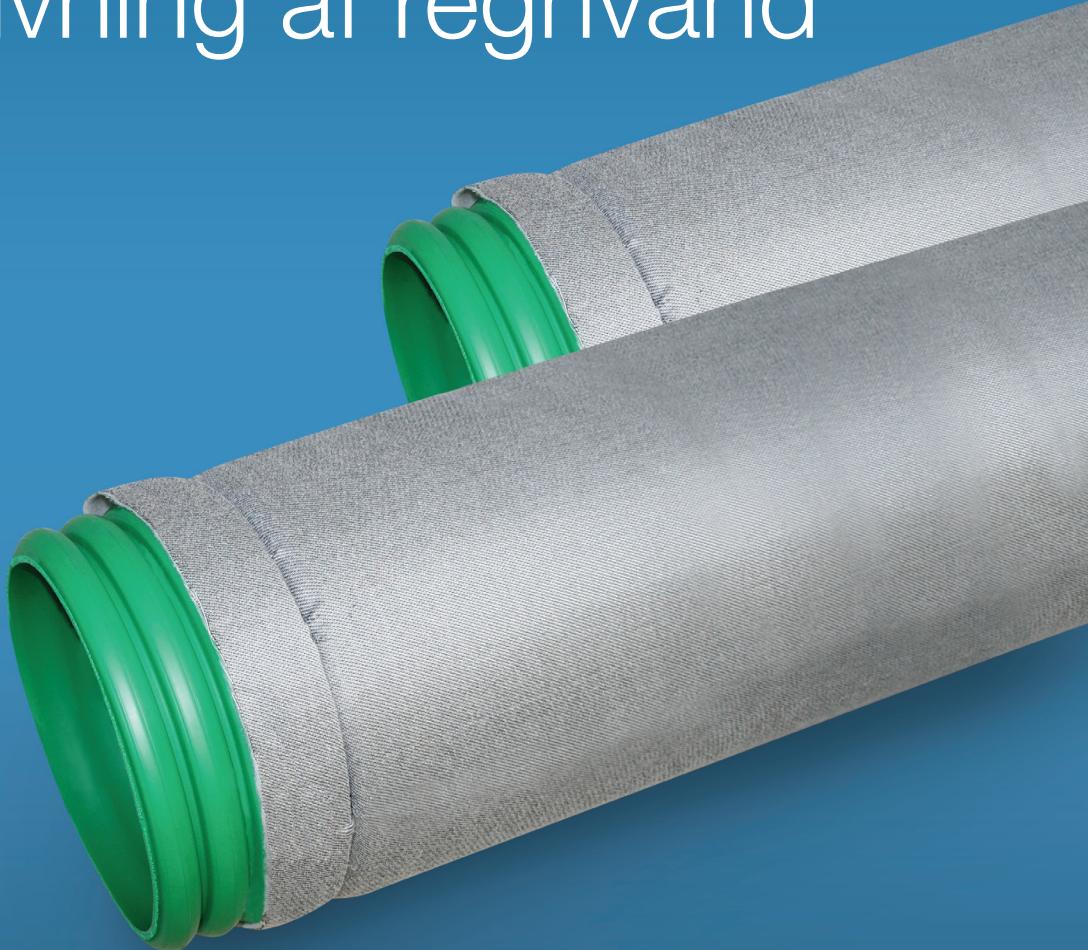

wavin

# Wavin Vertikal infiltrationsbrønd

Den vertikale infiltrationsbrønd er et slidset, dobbeltvægget rør med påmonteret bund designet til vertikal infiltration af regnvand. Brønden er den optimale løsning i fx private haver eller trafikerede bymiljøer, da den kræver et minimalt overfladeareal sammenlignet med traditionelle faskiner.

Installationen er hurtig og omkostningseffektiv, og forårsager færrest mulige omkostninger til reestablishering. Når den vertikale infiltrationsbrønd først er installeret, er den let både at rense og inspicere.

## Wavins vertikale infiltrationsbrønd:

- ⦿ Er lavet af et slidset SN8 rør
- ⦿ Er pakket ind i geotekstil med stor permeabilitet
- ⦿ Har påmonteret bund
- ⦿ Kan anvendes sammen med kendte dækselløsninger
- ⦿ Er dimensioneret til grønne arealer uden trafiklast
- ⦿ Kræver kun et lille overfladeareal sammenlignet med traditionelle faskiner
- ⦿ Laves nemt med overløb via en traditionel in-situ tilslutning
- ⦿ Er rense- og inspektionsbar via dækslet

## Fordele:

- ⦿ **Nem håndtering og installation**
- ⦿ **Rense- og inspektionsbar**
- ⦿ **Kan installeres steder, hvor der ikke er plads til at installere en traditionel faskine**



## Kræver minimalt overfladeareal

Når du bruger Wavins vertikale infiltrationsbrønd som løsning, kræver installationen kun den plads, der er nødvendig for at klargøre og installere brønden. I trafikerede bymiljøer betyder det fx, at du undgår de omkostninger og problemer, som nedgravning af åbne regnvandsbassiner kan medføre, ligesom du holder de trafikale forstyrrelser på et minimum. Inden du påbegynder installationsarbejdet skal der altid foreligge en tilladelse for nedsivning.

## Nem inspektion og rensning

Den vertikale infiltrationsbrønd er lige så let at inspicere og rense som traditionelle rense- og inspekitionsbrønde. Inspektion og rensning foregår via dækslet, og kræver intet

specialudstyr, hvilket holder omkostningerne til vedligehold nede, samtidig med at brøndens ydeevne opretholdes.

## Gode testresultater

Omfattende test i marken har vist, at Wavins vertikale infiltrationsbrønde er effektive - selv på steder med højt grundvandspejl. Til dato er der derfor også installeret mere end 5.000 vertikale infiltrationssystemer rundt om i hele Europa. Og løsningen er godt på vej til at blive førstevalget i trafikerede bymiljøer.

Når du anvender vertikal infiltration som løsning til dit projekt, kan du få hjælp til dimensionering ved at bruge vores beregningsprogrammer. De sikrer, at hver enkel installation er dimensioneret korrekt.

## Installation

Wavins vertikale infiltrationsbrønd installeres ved at bore et hul i jorden på ca. 600 mm i diameter, hvori brønden installeres.

Såfremt jordens infiltrationsevne er tilstrækkelig (sand), kan brønden på 2 meters dybde afvande ca. 80 m<sup>2</sup> tagareal. Brønden på 3 meters dybde afvander ca. 120 m<sup>2</sup> tagareal ved tilstrækkelig infiltrationsevne.



## Yderligere information

Har du spørgsmål til vertikal infiltration, er du naturligvis velkommen til at kontakte Salgsafdelingen eller Teknisk Salgssupport på 8696 2000. På wavin.dk kan du desuden beregne den anbefalede dimension af dit anlæg, ligesom du også finder installations-, drifts- og vedligeholdelsesvejledninger til hele vores omfattende program inden for regnvandshåndtering her.

## Tekniske data

| Wavin nr.   | 0570842 | 0570843 | 0570847 |
|-------------|---------|---------|---------|
| Dybde       | 2 m     | 3 m     | 6 m     |
| Materiale   | PP      | PP      | PP      |
| Diameter    | 300 mm  | 300 mm  | 300 mm  |
| Volumen     | 140 l   | 210 l   | 420 l   |
| Ringstivhed | SN8     | SN8     | SN8     |

## Discover our broad portfolio at [wavin.com](http://wavin.com)

Hot & Cold Water

Indoor Climate

Soil & Waste

Foul Water

Storm Water

Gas & Water Mains

Geotextiles



Wavin is part of Orbis, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.



Wavin | Wavinvej 1 | DK-8450 Hammel | Telefon +45 8696 2000 | Internet [www.wavin.dk](http://www.wavin.dk)  
E-mail [wavin.dk@wavin.com](mailto:wavin.dk@wavin.com) | [www.wavin.com](http://www.wavin.com)

Wavin arbejder kontinuerligt med produktudvikling og forbeholder sig derfor retten til, uden forudgående varsel, at ændre eller rette (tekniske) specifikationer på produkterne. Alle informationer i denne publikation er afgivet i god tro og menes korrekte for tidspunktet for publikationens udgivelse. Wavin påtager sig ikke ansvar for fejl, mangler eller fejlfortolkninger baseret herpå. Installationer og montage skal altid følge den gældende montagevejledning. Vederlagsfri bistand/vederlagsfrie serviceydelser såsom teknisk vejledning, måltagning, beregning af kvantitet og ud fra tegningsmateriale m.v. er udelukkende en service, hvis rigtighed, anvendelighed mv. Nordisk Wavin A/S ikke påtager sig noget ansvar for. © 2019 Wavin