


FJERNVARME

Wavin Calefa isoleret bundmodul

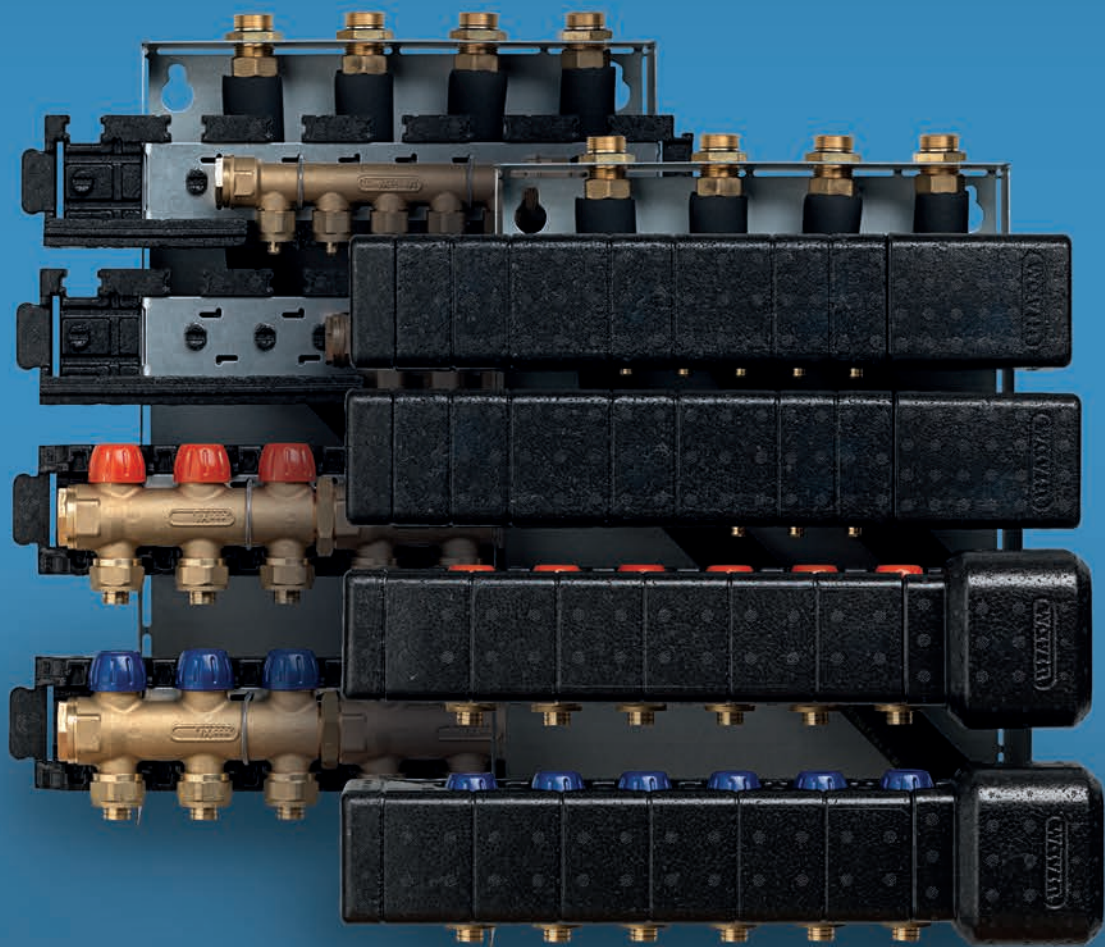

wavin

CALEFA

isoleret bundmodul

Calefa isoleret bundmodul type BG er en monteringsenhed til fastgørelse af fordelerrør til brugsvand og gulvvarme.

Bestykning

Bundmodulet leveres komplet med fordelerrør til brugsvand og gulvvarme samt sammenkoblingsæt til fjernvarmeuniten. Alle rør til brugsvand er syrefaste og alle rør til gulvvarme er udført i 18 mm rustfri rør. Desuden er alle rør isolerede.

Calefa bundmodul type BG kan leveres som både højre- og venstrevendt modul. Hvis bundmodulet skal monteres sammen med en fjernvarmeunit, skal både unit og bundmodul bestilles som enten højre- eller venstrevendt. Calefa bundmodul type BG leveres som standard med isolering til fordelerrørene.

Funktionsbeskrivelse

Calefa bundmodul type BG kan enten fastgøres direkte på væggen eller ved hjælp af et genanvendeligt sokkelværktøj (VVS nr.: 046318901) direkte på sokkelstenen. Herefter kan de forskellige Pex-/alupexrør til vand og varme monteres, således at koldt brugsvand installeres under isoleringen og varmt vand og varme over isoleringen. Via de præmonterede fordelerrør forsyner bundmodulet de enkelte aftapningssteder og varmekredse.

Bundmodulet er udformet, så det passer i et 60 cm modulskab, hvor der kan monteres fordelerrør til 10 kolde- og 10 varme tapsteder og 8 gulvvarmekredse. Bundmodulet kan monteres med flere kredse, men det kræver et større indbygningsskab.

Calefa Bundmodul

Produkt navn	Wavin nr.	VVS nr.	Højde	Bredde	Dybde	Tekniske oplysninger Vand	
Calefa Isol BG-H 9KV+6VV+8GV - 50mm/BV	+3081358	375996001	470	350	370	Max. Temperatur	95 °C
Calefa Isol BG-V 9KV+6VV+8GV - 50mm/BV	-3081369	375996002	470	350	370	Max. Tryk	10bar

Afgreninger											Tekniske oplysninger Gulvvarme	
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Max. Temperatur	95 °C
Gulvvarme	435	485	535	585	635	685	735	785	835	885	Min. Temperatur	2 °C
Vand	440	440	475	510	545	595	630				Max. Tryk	10bar

Alle mål i mm.

