


Q-Bic Plus

Popis produktu

Modulární systém z akumulčních boxů pro vsakování a retenci dešťové vody.

Optimální řešení pro rychlou instalaci a maximální přístup za účelem kontroly a čištění.

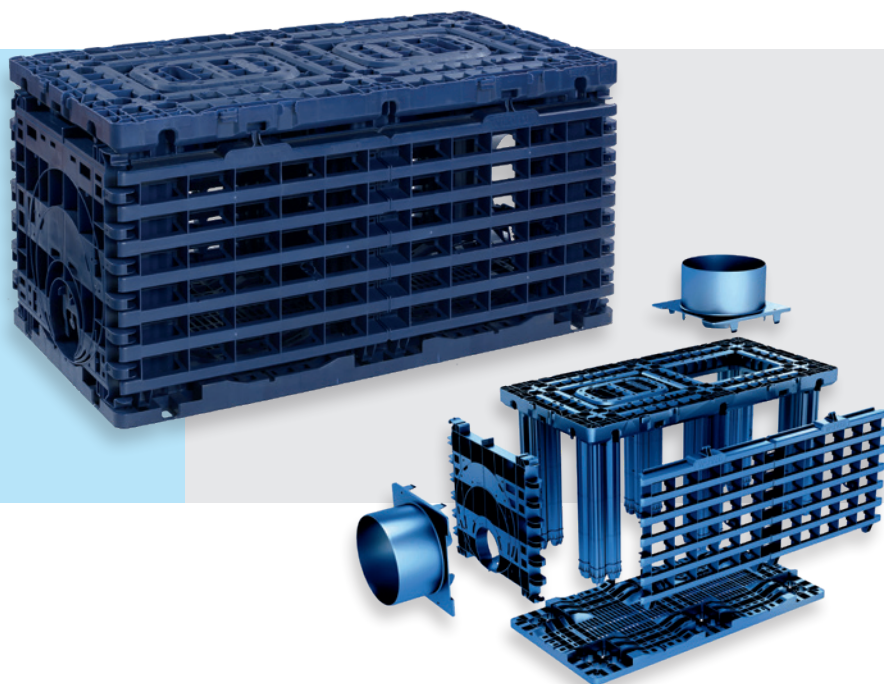

Technická data

⦿ Rozměry	Délka [mm]	1 200
	Šířka [mm]	600
	Výška [mm]	600
	Objem bez dna, včetně dna [l] (stavební/užitný)	454 (432)
	Retenční koeficient [%]	95–96%
	Hmotnost základního boxu [kg]	14
	Potrubní přípojky [mm]	160–500
	Objem nádrže na nákladní vozidlo [m³]	<138
⦿ Rozsah krytí*	Rozsah krytí bez zatížení dopravou [m]	0,30–4,45
	Rozsah krytí se zatížením na kolo 1 t [m]	0,30–4,45
	Rozsah krytí se zatížením na kolo 10 t [m]	0,75–4,40
⦿ Možnosti revize	Přístup přes revizní šachtu [mm]	350×240
	Šířka kontrolního kanálu [mm]	370
	Plocha přístupného povrchu [%]	77%
⦿ Obecné	Materiál	Virgin PP
	Barva	Modrá
	Konektory	Integrované
	Norma	CSTB, DiBt, Komo, Benor, BBA

* Obecné údaje pro instalaci nad hladinou podzemní vody podle pokynů pro jednovrstvé nádrže. U vícevrstevných nádrží může být rozsah použití omezený. Společnost Wavin vždy doporučuje minimální krytí 0,3 metru. V případě specifických projektů kontaktujte zodpovědnou osobu Wavin