

Ontstoppingstuk Finor Regard de visite Finor

Materiaal: Grijs gietijzer

Matière: Fonte grise

Breukbelasting / Charge de rupture: 125kN

Uitvoering: Water- en reukdicht

Terugstuwingsbestendig tot 0,6 bar

Exécution: Etanche à l'eau et aux l'odeurs



Résistance au refoulement d'eau jusqu'à 0,6 bar

Bedrijf / Entreprise:

Project / Projet:

Datum / Date:

	DN	Kader	Ø Uitlaat			Gewicht	Artikelnummer
	DN	Cadre	Ø Sortie			Poids	N° article
	mm	K mm	O mm	H mm	h mm	kg	code
<input type="checkbox"/>	100	197x197	110	175	50	10,90	426-50-00002
<input type="checkbox"/>	125	197x197	135	175	50	11,10	426-50-00003
<input type="checkbox"/>	150	197x197	160	175	50	11,30	426-50-00004

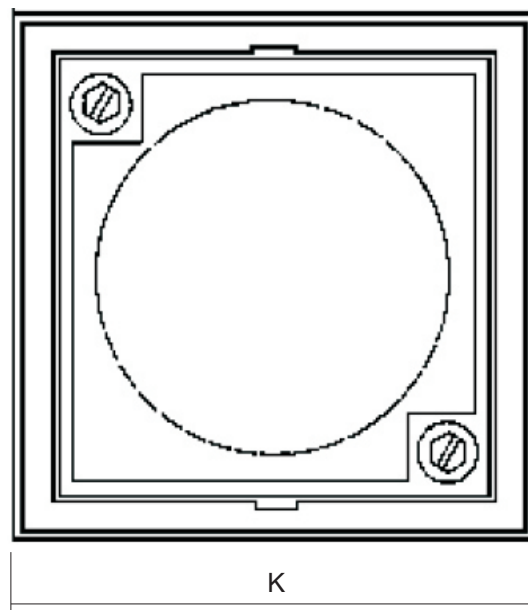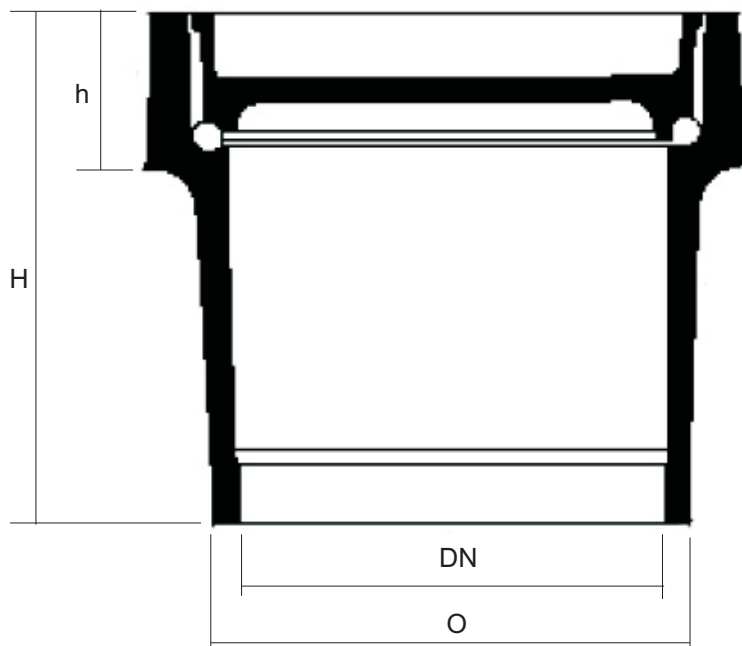

Omschrijving: Vierkant, vast geschroefd en uitgehold deksel in kader.
Rubberen afdichtingsring tegen terug stuwend water (tot 0,6 bar) en geuren.
Het hol deksel kan worden gevuld met aan de vloer aangepast materiaal.

Description: Couvercle carré et creux, vissé dans le cadre.
Joint en caoutchouc contre le refoulement d'eau (jusqu'à 0,6 bar) et l'odeur.
Le couvercle peut être rempli du même revêtement que le sol.