

S-40



La opción más liviana para
desagües cloacales y pluviales



Características principales



- Tuberías de PVC no plastificado de pared compacta para desagües cloacales y pluviales.
- Su pared compacta, fabricada con materia prima virgen y su unión deslizante con aro de caucho sintético aseguran una total impermeabilidad y hermeticidad evitando filtraciones en ambos sentidos que garantizan el buen funcionamiento del sistema y preservan el medioambiente.
- La superficie interna lisa asegura el normal escurrimiento de los efluentes con menor pérdida de carga.
- Son más livianos lo que facilita el transporte, manipuleo y principalmente su instalación.
- Ideal para instalaciones de baja sollicitación (tapadas bajas, sin carga de tránsito).
- Su elasticidad se traduce en un comportamiento más confiable frente a esfuerzos como: movimientos sísmicos, cargas externas (suelo y transporte) e impactos.

Dimensiones

Código	D.N. (mm)	Lt (m)	Espesor (mm)	Di (mm)	D1 (mm)	Lc (min.) (mm)
901866	110	6	2,0	106,0	110,4	53,5
901867	160	6	2,0	156,0	160,5	82
901869	200	6	2,5	195,0	200,6	97
901870	250	6	3,1	243,8	250,8	113,2
901871	315	6	3,9	307,2	316,0	128,8
901872	355	6	4,4	346,2	356,1	134,8
901873	400	6	5,0	390,0	401,2	150
901874	500	6	6,2	487,6	502,6	174,4
901875	630	6	7,8	614,4	631,6	209,73

Los tubos cumplen con los requisitos de la norma IRAM 13326:2013, con los espesores especificados en la Tabla 1, Columna 0.25, de la norma IRAM 13351:2018

Referencias

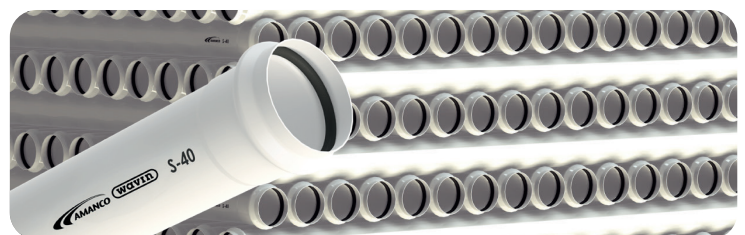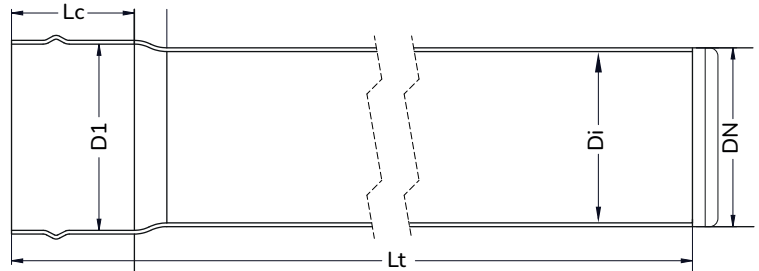



amancowavin.com.ar

