

Wavin Jakotukkikaappi

Vesitiivis pinta- ja uppoasennettava
jakotukkikaappi erillisellä vuotopohjalla



WA-JTK550

WA-JTK550 on jakotukkikaappi, johon sopii asennettavaksi Wavinin 2-6 piirinen jakotukki.

Jakotukkikaappi voidaan asentaa joko pinta-asenteisena tai upotettavana versiona (**Huom. Erikseen tilattava upotuskehys WA- K550**).

Kaapin materiaali on 1 mm Z100MBC kuumasinkitty teräslevy joka on pintakäsitelty kestävästi jauhe/poltto maalauksella RAL9010 sävyyn valkoisena. Jakotukkikaapin ovi on varustettu ns. ”kolikko” salpalukolla.

Jakotukkikaappiin on saatavana vuodonilmaisupohja (**WA -VP550**) ja säädettävä alasokkeli.


Kaapissa mukana kiinnitystarvikkeet kaapin ja kehyksen kiinnitykseen ja lisäksi kiinnitys- ja asennusohje. Tuote on pakattu pahvipakkaukseen.

Kaappiin liittyvät tuotteet:

- Upotuskehys WA-K550
- Vuodonilmaisupohja WA-VP550
- Vuodonilmaisutarvikkeet
- Säätösokkeli



SAP No 4084381

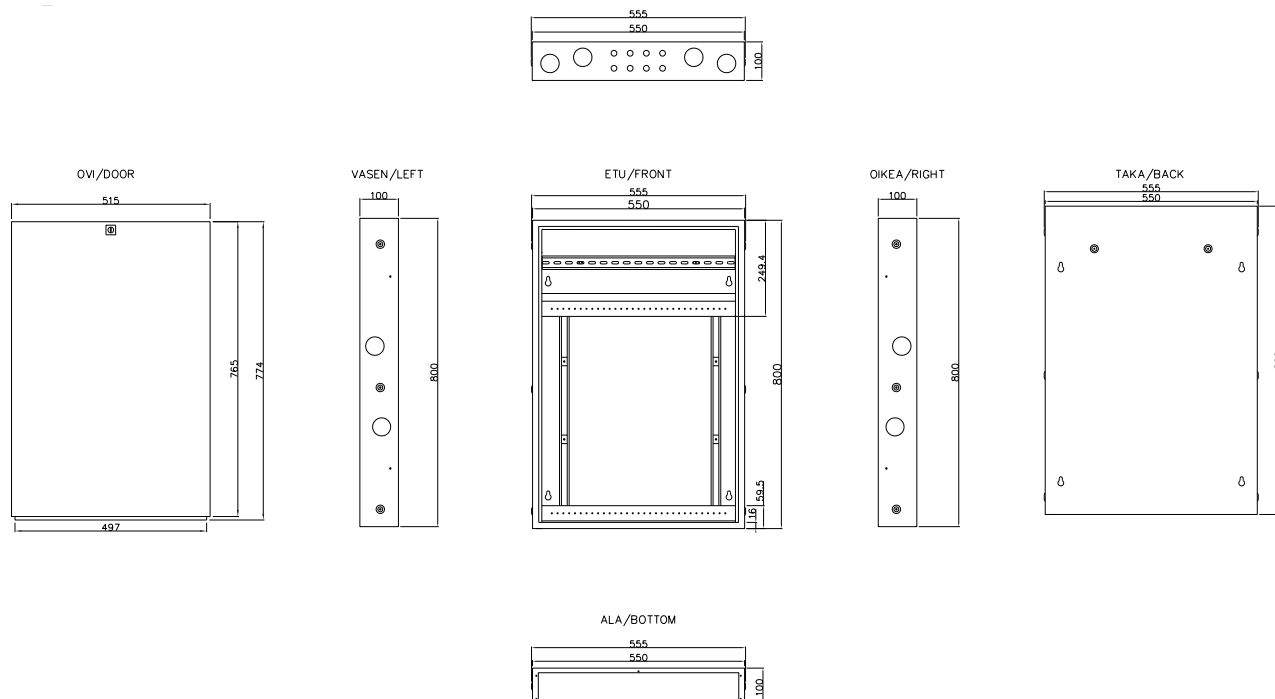

WA-VP550

WA-VP550 on vuodonilmaisupohja osa, joka on tarkoitettu asennettavaksi **WA-JTK550** kaappiin, Wavinin 2-6 piiriselle jakotukille.

Pohjan materiaali on 1 mm Z100MBC kuumasinkitty teräslevy joka on pintakäsitelty kestävästi jauhe/polttoaalauksella RAL9010 sävyyn valkoisena.


Pakkauksessa on mukana kiinnitystarvikkeet ja läpivientikumit, vuodonilmaisuletku, seinälaippa ja pohjalaippa lisäksi kiinnitys- ja asennusohje. Tuote on pakattu 1kpl pahvipakkaukseen.

- 🔗 Läpivientikumit piiriputkille 14 kpl 14–20 mm
- 🔗 Läpivientikumit syöttöputkille 2 kpl 26–35 mm

Vuotopohjat	Paino kg mm	Leveys mm	Korkeus mm	Syvyys
WA-VP550	1,2	550,0	50,0	100,0
WA-VP700	1,5	700,0	50,0	100,0
WA-VP850	1,8	850,0	50,0	100,0



SAP No 4084390

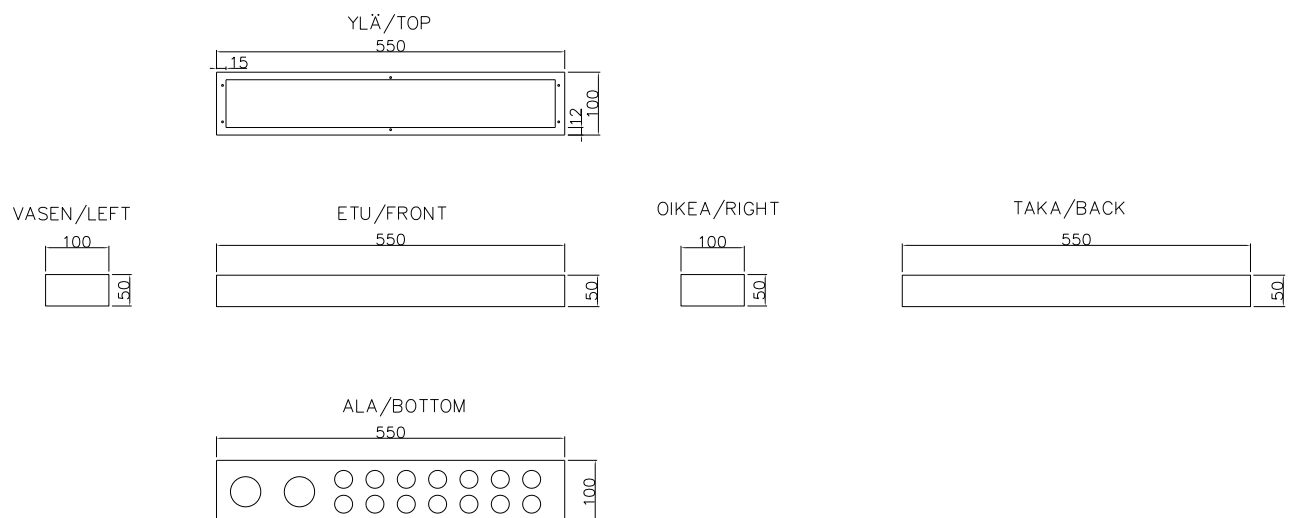

WA-K550


WA-K550 on upotuskehys, mikä on tarkoitettu asennettavaksi jakotukkikaapin **WA-JTK 550** kanssa mikäli kaappi tulee asennettavaksi seinän sisään upotettavaksi. Kehys asennetaan kaapin ulkoreunoille, joten levytys on jätettävä n. 2 - 5 mm kaapin ulkoreunoilta vapaaksi kts. asennusohje.

Upotuskehysten materiaali on 1 mm Z100MBC kuumasinkitty teräslevy joka on pintakäsitelty kestävästi jauhe/polttoaalauksella RAL9010 sävyyn valkoisena.

Kehykset	Paino kg	Leveys mm	Korkeus mm	Syvyys mm
WA-K550	1,0	597,0	897,0	46,0
WA-K700	1,1	747,0	897,0	46,0
WA-K850	1,2	897,0	897,0	46,0



SAP No 4084387

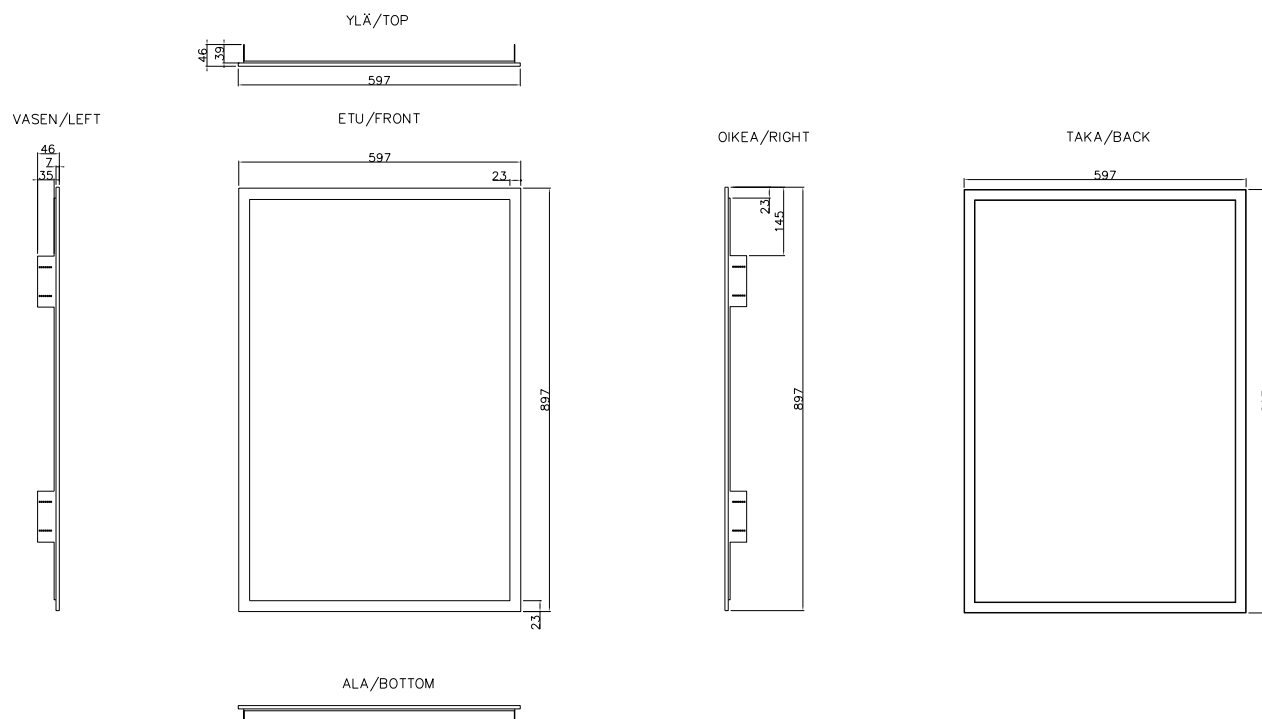

WA-JTK700

WA-JTK 700 on kaappi, johon sopii asennettavaksi Wavinin 7-9 piirinen jakotukki.

Jakotukkikaappi voidaan asentaa joko pinta-asenteisena tai upotettavana versiona (**Huom. Erikseen tilattava upotuskehys WA- K700**).

Kaapin materiaali on 1 mm Z100MBC kuumasinkitty teräslevy joka on pintakäsitelty kestävästi jauhe/polttoaalauksella RAL9010 sävyyn valkoisena. Jakotukkikaapin ovi on varustettu ns. ”kolikko” salpalukolla.

Jakotukkikaappiin on saatavana vuodonilmaisupohja (**WA -VP700**) ja säädettävä alasokkeli.


Kaapissa mukana kiinnitystarvikkeet kaapin ja kehyksen kiinnitykseen ja lisäksi kiinnitys- ja asennusohje. Tuote on pakattu pahvipakkaukseen.

Kaappiin liittyvät tuotteet:

- 🔗 Upotuskehys WA-K700
- 🔗 Vuodonilmaisupohja WA-VP700
- 🔗 Vuodonilmaisutarvikkeet
- 🔗 Säätösokkeli



SAP No 4084385

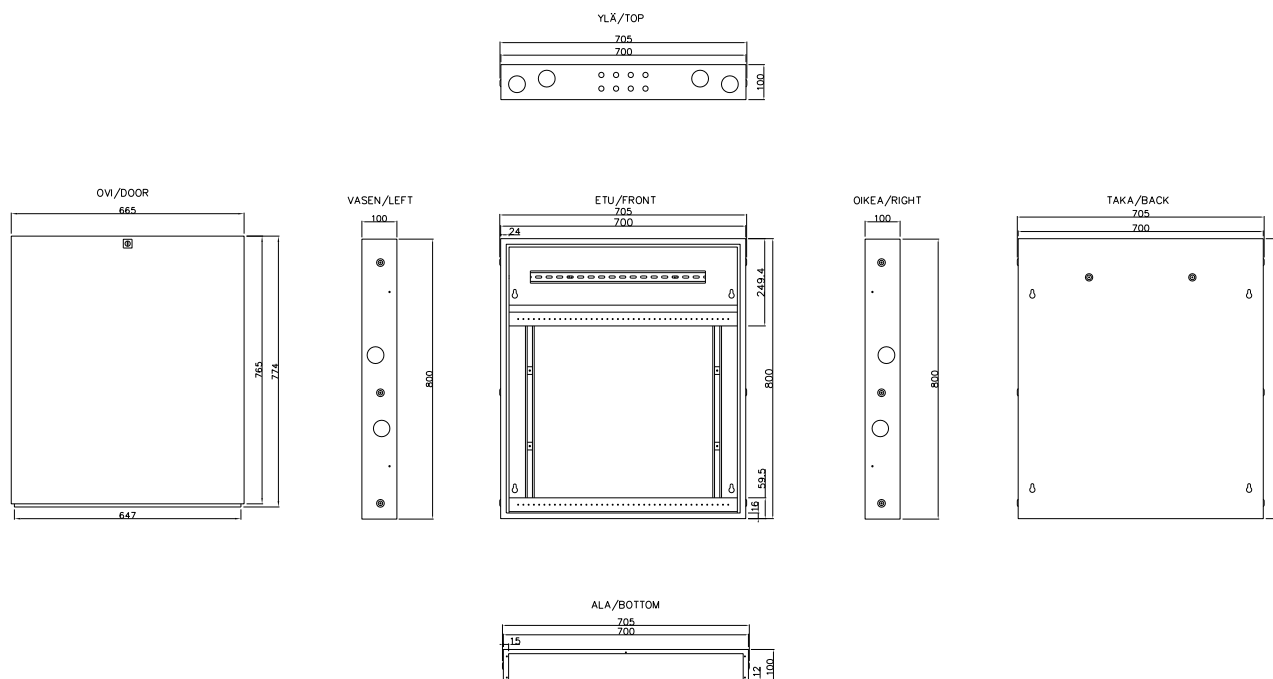

WA-VP700

WA-VP700 on vuodonilmaisupohja osa, **WA-JTK700** kaappiin, Wavinin 7-9 piiriselle jakotukille.

Pohjan materiaali on 1 mm Z100MBC kuumasinkitty teräslevy joka on pintakäsitelty kestävästi jauhe/polttoaalauksella RAL9010 sävyyn valkoisena.


Pakkauksessa on mukana kiinnitystarvikkeet ja läpivientikumit, vuodonilmaisuletku, seinälaippa ja pohjalaippa lisäksi kiinnitys- ja asennusohje. Tuote on pakattu 1kpl pahvipakkaukseen.

- ⌚ Läpivientikumit piiriputkille 20 kpl 14–20 mm
- ⌚ Läpivientikumit syöttöputkille 2 kpl 26–35 mm

Kehykset	Paino kg	Leveys mm	Korkeus mm	Syvyys mm
WA-VP550	1,2	550,0	50,0	100,0
WA-VP700	1,5	700,0	50,0	100,0
WA-VP850	1,8	850,0	50,0	100,0



SAP No 4084390

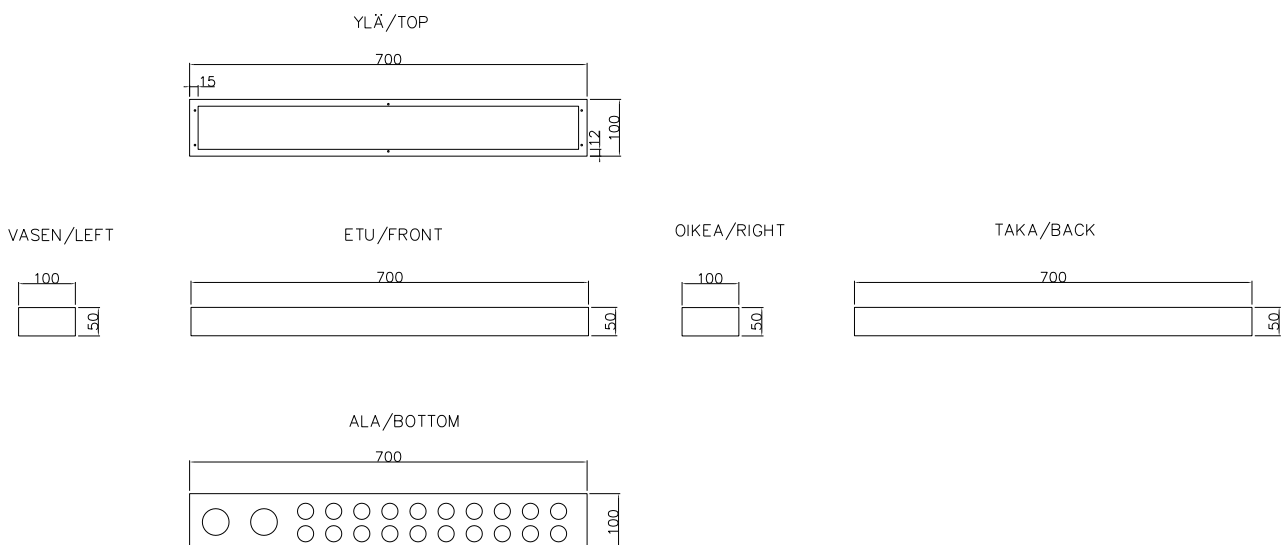

WA-K700


WA-K700 on upotuskehys, mikä on tarkoitettu asennettavaksi jakotukkikaapin **WA-JTK 700** kanssa mikäli kaappi tulee asennettavaksi seinän sisään upotettavaksi. Kehys asennetaan kaapin ulkoreunoille, joten levytys on jätettävä n. 2 - 5 mm kaapin ulkoreunoilta vapaaksi kts. asennusohje.

Upotuskehysten materiaali on 1 mm Z100MBC kuumasinkitty teräslevy joka on pintakäsitelty kestävästi jauhe/polttoainelaauksella RAL9010 sävyyn valkoisena.

Kehykset	Paino kg	Leveys mm	Korkeus mm	Syvyys mm
WA-K550	1,0	597,0	897,0	46,0
WA-K700	1,1	747,0	897,0	46,0
WA-K850	1,2	897,0	897,0	46,0



SAP No 4084388

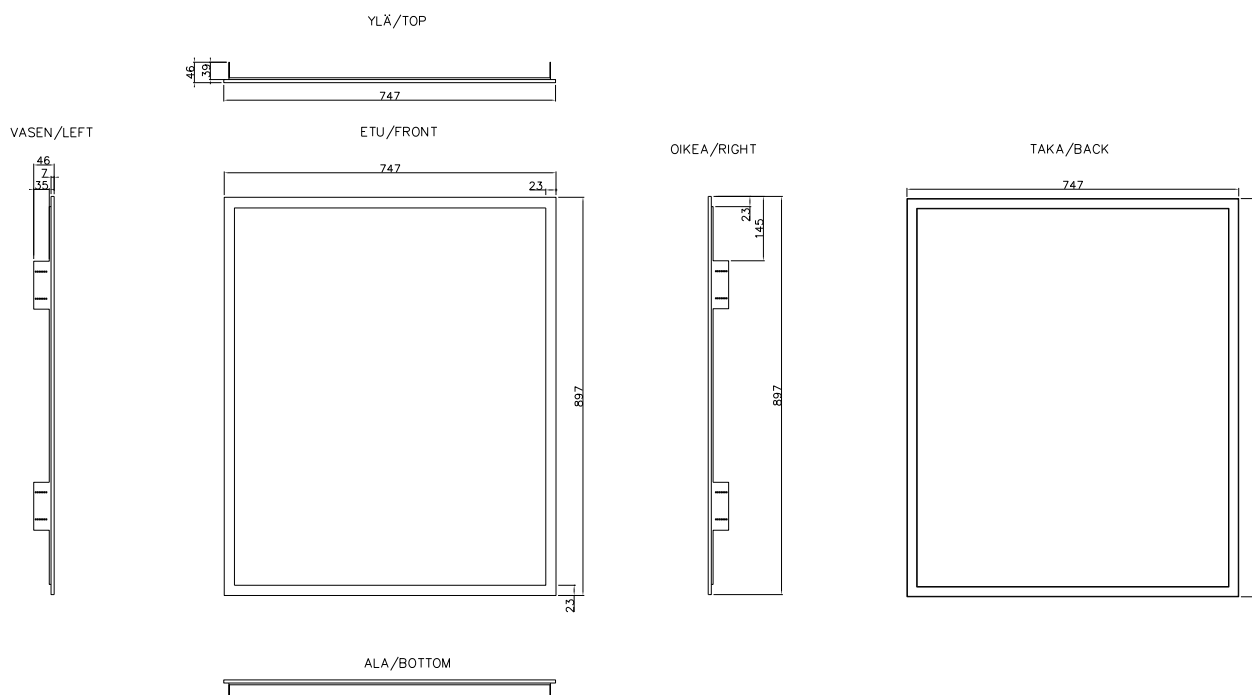

WA-JTK850

WA-JTK850 on jakotukkikaappi, johon sopii asennettavaksi Wavinin 8-12 piirinen jakotukki.

Jakotukkikaappi voidaan asentaa joko pinta-asenteisena tai upotettavana versiona (**Huom. Erikseen tilattava upotuskehys WA- K850**).

Kaapin materiaali on 1 mm Z100MBC kuumasinkitty teräslevy joka on pintakäsitelty kestävästi jauhe/polttoainelaauksella RAL9010 sävyyn valkoisena. Jakotukkikaapin ovi on varustettu ns. ”kolikko” salpalukolla.

Jakotukkikaappiin on saatavana vuodonilmaisupohja (**WA -VP850**) ja säädettävä alasokkeli.


Kaapissa mukana kiinnitystarvikkeet kaapin ja kehyksen kiinnitykseen ja lisäksi kiinnitys- ja asennusohje. Tuote on pakattu 1kpl pahvipakkaukseen.

Kaappiin liittyvät tuotteet:

- Upotuskehys WA-K850
- Vuodonilmaisupohja WA-VP850
- Vuodonilmaisutarvikkeet
- Säätösokkeli



SAP No 408486

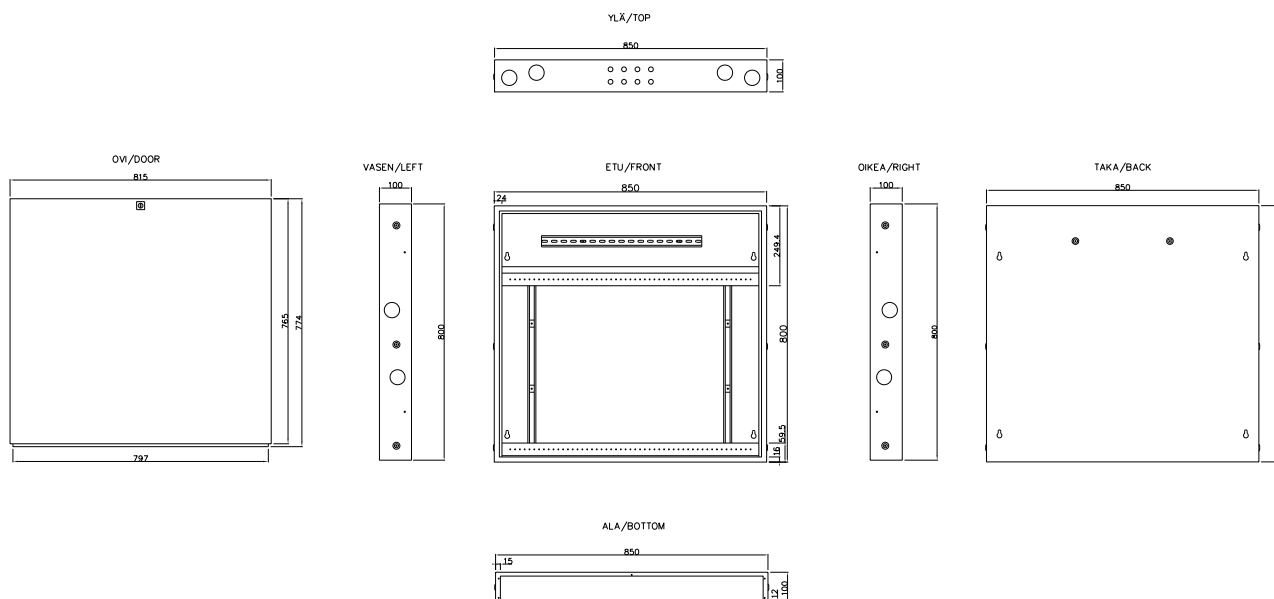

WA-VP850

WA-VP850 on vuodonilmaisupohja osa, joka on tarkoitettu asennettavaksi **WA-JTK850** kaappiin, Wavinin 8-12 piiriselle jakotukille.

Pohjan materiaali on 1mm Z100MBC kuumasinkitty teräslevy joka on pintakäsitelty kestävästi jauhe/polttoaalauksella RAL9010 sävyyn valkoisena.


Pakkauksessa on mukana kiinnitystarvikkeet ja läpivientikumit, vuodonilmaisuletku, seinälaippa ja pohjalaippa lisäksi kiinnitys- ja asennusohje. Tuote on pakattu 1kpl pahvipakkaukseen.

- 🔗 Läpivientikumit piiriputkille 26 kpl 14–20 mm
- 🔗 Läpivientikumit syöttöputkille 2 kpl 26–35 mm

Kehykset	Paino kg	Leveys mm	Korkeus mm	Syvyys mm
WA-VP550	1,2	550,0	50,0	100,0
WA-VP700	1,5	700,0	50,0	100,0
WA-VP850	1,8	850,0	50,0	100,0



SAP No 4084392

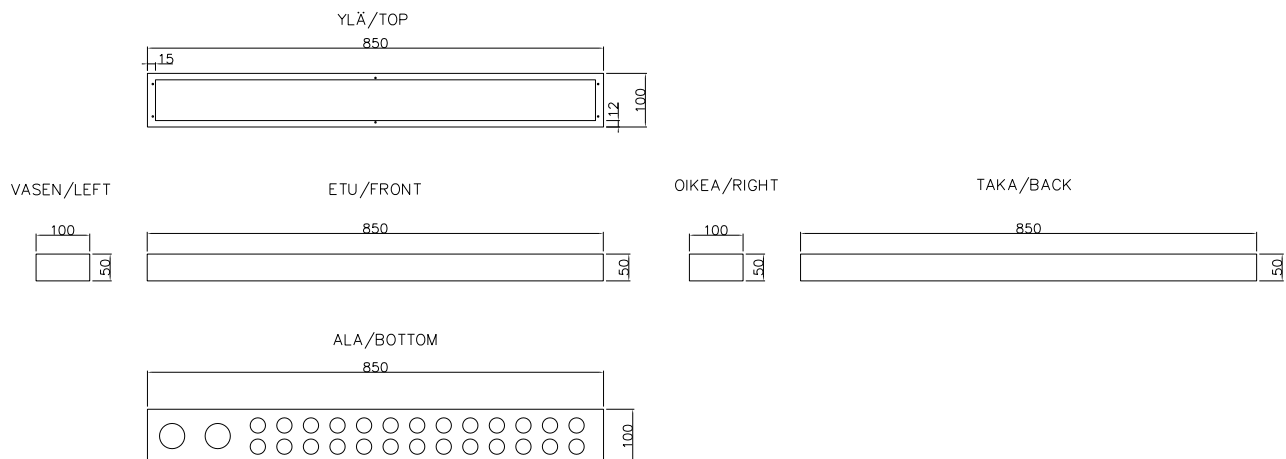

WA-K850


WA-K850 on upotuskehys, mikä on tarkoitettu asennettavaksi jakotukkikaapin **WA-JTK 850** kanssa mikäli kaappi tulee asennettavaksi seinän sisään upotettavaksi. Kehys asennetaan kaapin ulkoreunoille, joten levytys on jätettävä n. 2 – 5mm kaapin ulkoreunoilta vapaaksi kts. asennusohje.

Upotuskehysten materiaali on 1 mm Z100MBC kuumasinkitty teräslevy joka on pintakäsitelty kestävästi jauhe/polttoaalauksella RAL9010 sävyyn valkoisena.

Kehykset	Paino kg	Leveys mm	Korkeus mm	Syvyys mm
WA-K550	1,0	597,0	897,0	46,0
WA-K700	1,1	747,0	897,0	46,0
WA-K850	1,2	897,0	897,0	46,0




SAP No 4084389

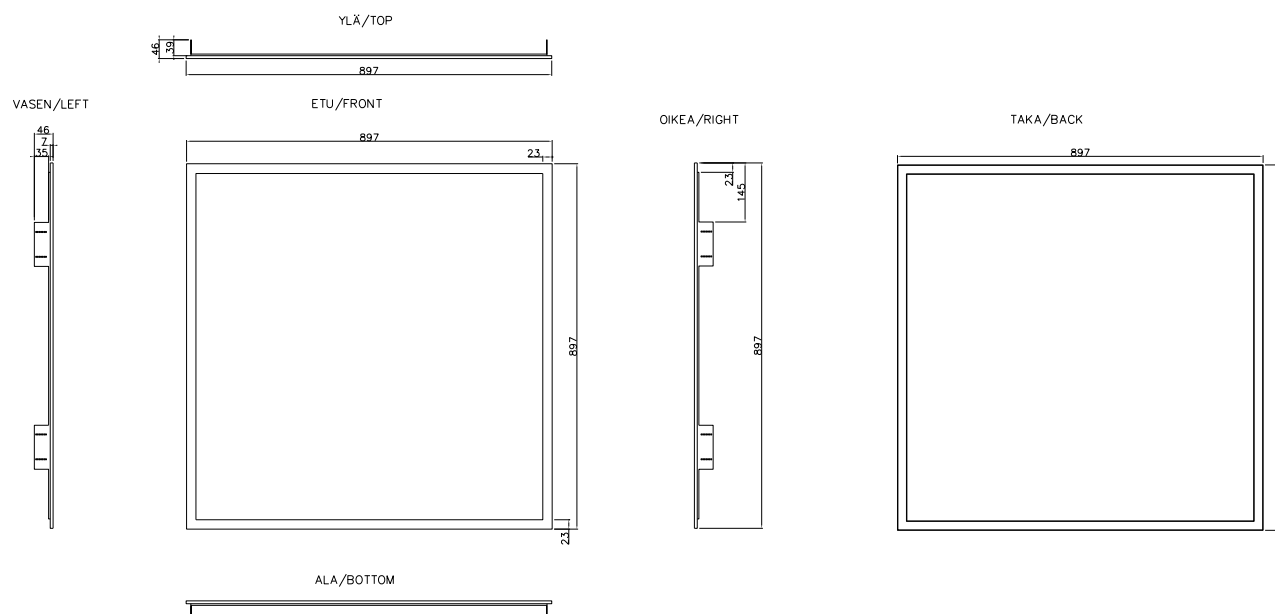

Tutustu laajaan tuotevalikoimaamme: wavin.fi

- Lämpö ja vesi
- Kiinteistöviemärointi
- Hulevesien hallinta
- Infra ja jätevedet

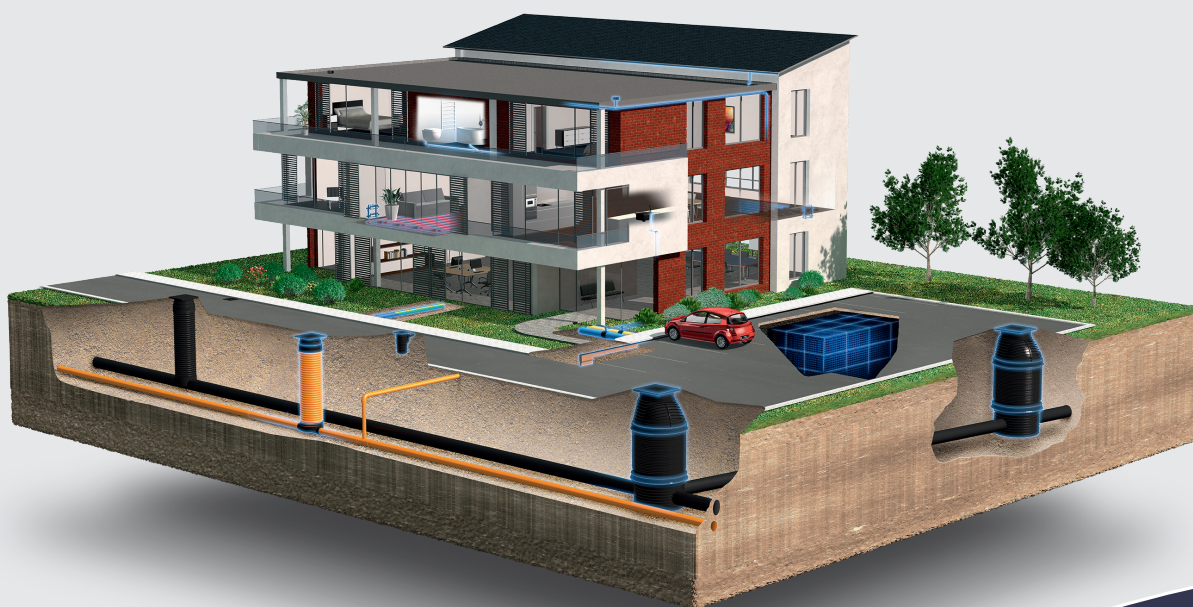

Wavin on osa Orbia-yritysrypästä, joka tekee yhteistyötä vastatakseen joihinkin maailman vaikeimpiin haasteisiin. Meitä yhdistää sama tarkoitus: Edistää elämää kaikkialla maailmassa.

Wavin Finland Oy | Visiokatu 1 | 33720 Tampere
Puhelin 020 1285 200 | www.wavin.fi | myynti@wavin.com

Wavin tekee jatkuvaa tuotekehitystä ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tai oikaista tuotteiden (tekniisiä) tietoja ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki tässä julkaisussa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa ja paikkansa pitävinä julkaisuajankohtana. Wavin ei ole vastuussa virheistä, puutteista tai niihin perustuvista virhetulkinnoista.

© 2024 **Wavin** Wavin pidättää oikeuden muutoksiin ilmoittamatta siitä etukäteen. Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi teknisiin tietoihin voi tulla muutoksia. Asennuksissa on aina noudatettava asianmukaisia asennusohjeita.