


Wavin Tegra 600LC

Built to last


De Tegra 600LC inspectieput. Modulair op te bouwen uit losse componenten als 'Tegra Snel' of volledig op maat gemaakt als 'Klantspecifiek'.

- ⌚ Gemaakt van recycled polypropyleen
- ⌚ Diverse stroomprofielen t/m DN400mm
- ⌚ Geribbelde enkelwandige schachtbuis SN4
 - Op maat te maken
 - Vangt zettingen van de bodem op
- ⌚ Geschikt t/m verkeersklasse D400
- ⌚ Te plaatsen met of zonder telescoop
- ⌚ Symmetrisch EPDM schachtmanchet
- ⌚ Ontworpen voor 100 jaar levensduur
- ⌚ Flexadapter met 10° hoekverdraaiing t/m DN315mm
- ⌚ KOMO gecertificeerd BRL 2017
- ⌚ Volgens EN 13598-2



Overzicht stroomprofielen



Overzicht stroomprofielen met hoogteverschil

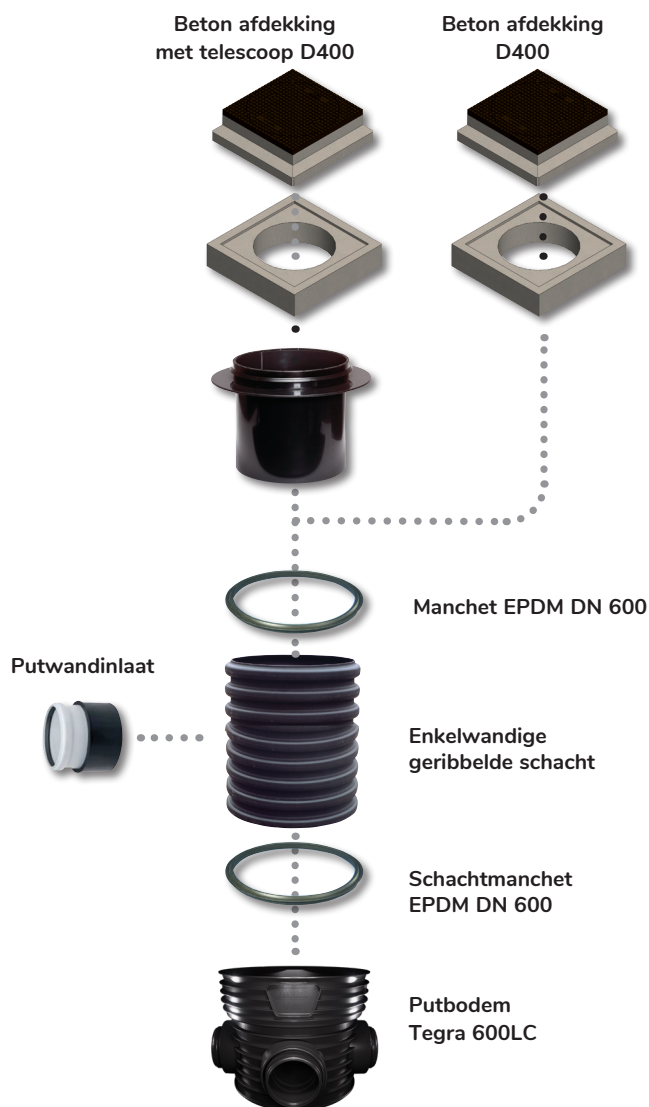


Technische specificaties

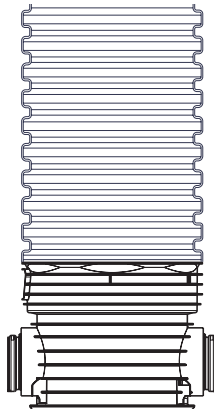Max. installatiediepte	6 m		
Max. waterkolom	5m		
Materiaal	Polypropyleen (recycled)		
Verdichtingsgraad	95-100% Proctor SP Volgens NEN-EN1610+NEN3218		
Flex adapter	10° hoekverdraaiing in elke richting		
Putafdekking	Verschillende putafdekkingen kunnen worden toegepast t/m verkeersklasse D400.		


Product Data Sheet

Recht 180°

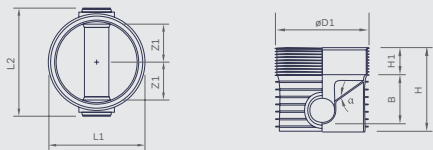


Artikel nr.	DN	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B (mm)	Z1 (mm)	α °
3095389	160	729	812	729	598	197	280	321	15
3095271	200	729	842	729	598	197	304	307	15
3095277	250	729	882	729	711	197	392	314	15
3095314	315	729	934	729	711	197	416	307	15
3095323	400	729	1150	729	711	197	429	397	15

Bocht 120°

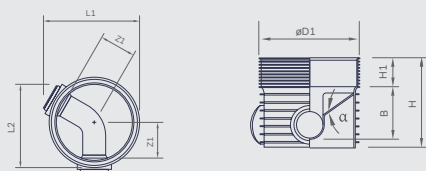


Artikel nr.	DN	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B (mm)	Z1 (mm)	α °
3095285	160	812	774	729	598	197	280	321	15
3095395	200	827	786	729	598	197	304	307	15
3095282	250	818	818	729	711	197	416	332	15
3095299	315	845	845	729	711	197	416	307	15

Bocht 150°

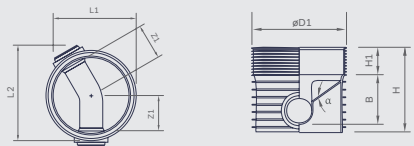


Artikel nr.	DN	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B (mm)	Z1 (mm)	α °
3095317	160	729	812	729	598	197	280	321	15
3095263	200	729	842	729	598	197	304	307	15
3095288	250	742	882	729	711	197	416	332	15
3095302	315	742	934	729	711	197	416	307	15

Bocht 90°

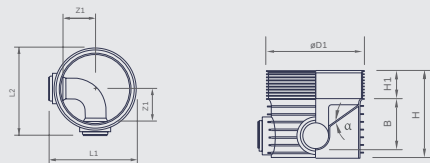


Artikel nr.	DN	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B (mm)	Z1 (mm)	α °
3095381	160	812	812	729	598	197	280	321	15
3095264	200	827	827	729	598	197	304	307	15
3095279	250	847	847	729	711	197	416	332	15
3095305	315	873	873	729	711	197	416	307	15

T 90°

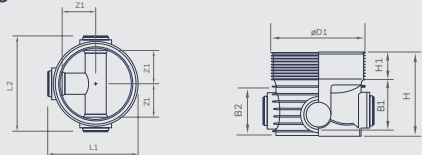


Artikel nr.	DN	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	Z1 (mm)	α °
3095392	160	812	768	729	598	197	280	250	321	15
3095273	200	827	812	729	598	197	304	274	307	15
3095294	250	847	842	729	711	197	416	386	332	15
3095320	315	873	882	729	711	197	416	386	307	15

Kruis 90°

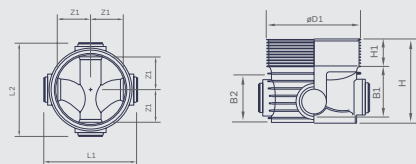

Artikel nr.	DN	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	Z1 (mm)	α °
3095387	160	812	812	729	598	197	280	250	321	15
3095266	200	842	842	729	598	197	304	274	307	15
3095291	250	882	882	729	711	197	392	362	314	15
3095308	315	934	934	729	711	197	416	386	307	15

Kruis 45°

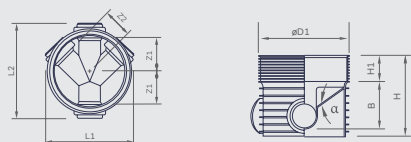

Artikel nr.	DN	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	Z1 (mm)	α °
3095349	160	748	812	729	598	197	280	321	360	15
3095265	200	792	842	729	598	197	304	307	339	15



Building &
Infrastructure



Orbia is een collectief van bedrijven die samenwerken om enkele van de meest complexe uitdagingen ter wereld aan te pakken. We zijn verbonden door één gemeenschappelijk doel: het verbeteren van het leven op de hele wereld.

Wavin Nederland B.V. J.C. Kellerlaan 8 | 7772 SG Hardenberg | Postbus 5, 7770 AA Hardenberg
T. 0523-28 81 65 | E. info@wavin.nl | I. www.wavin.nl

© 2026 Wavin Nederland B.V. De in dit document opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Wij aanvaarden evenwel geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele tekortkomingen hierin. Overname van delen van de inhoud is uitsluitend toegestaan met bronvermelding. Voor de meest actuele productinformatie, kijk op wavin.nl