

Wavin Tegra ø600

spyle- og inspeksjonskum

med 10° fleksible muffene



Wavin Tegra ø600 spyle- og inspeksjonskum


Wavin Tegra ø600 kum er laget av termoplastisk polypropylen (PP) og har en dokumentert levetid på 100 år.

Det patenterte muffedesignet gir nå 10° avvinkling både horisontalt og vertikalt – en forbedring på 30 % – som gir maksimal fleksibilitet ved installasjon.

Den nye, flate bunnplaten motvirker deformasjon over tid og sikrer stabil flowprofil.

I tillegg er muffen utformet med en "sculpted socket" som reduserer kraftbehovet ved sammenkobling med 20 %, da gummiringen komprimeres trinnvis – noe som gir enklere og raskere montering på byggeplassen.

Tegra ø600 kumprogram

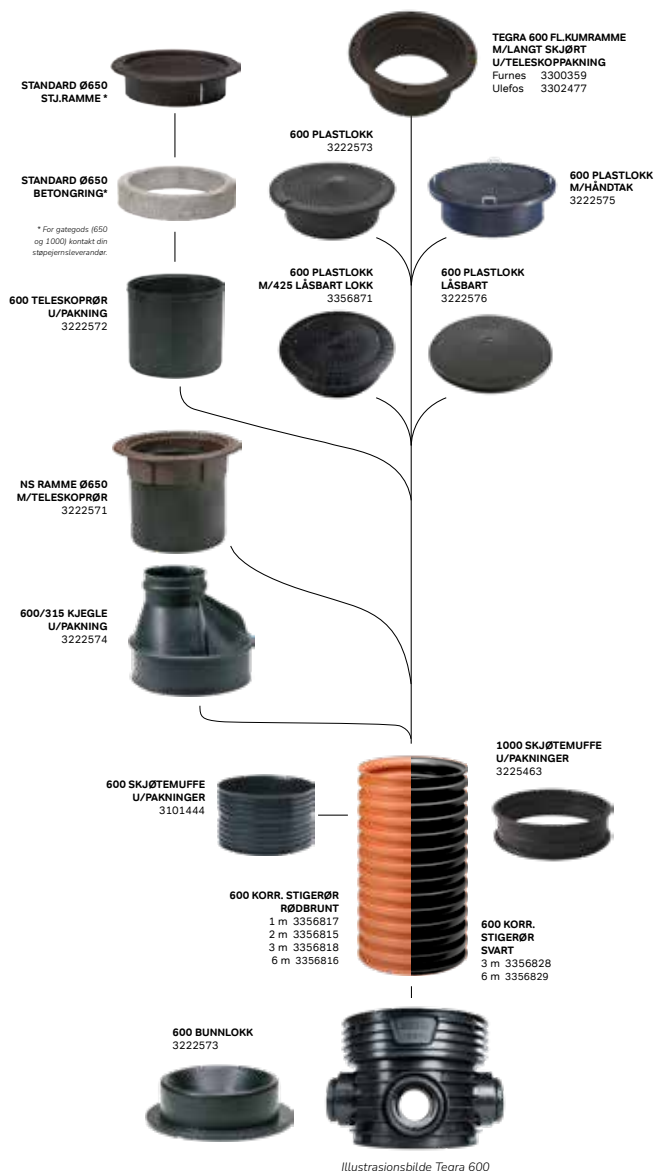

Illustrasjonsbilde Tegra 600

Tekniske data

Farge: Svart


Materiale: Termoplastisk polypropylen (PP)

EN Standard: EN 13598-2

Sertifiseringer

Wavin Tegra ø600 spyle- og inspeksjonskum er Nordic Polymark sertifisert.

Installasjon


Installasjonsdybde	Maks. 6 m fra bakkenivå til bunnen av kummen.	
Grunnvann	Kummen kan installeres i områder med grunnvann, forutsatt at maksimalt grunnvannsnivå ikke overstiger 5 m målt fra bunnen av kummen.	
Omgivende fyllmateriale	Bruk friksjonsmateriale til sidefylling. Foreta lagvis gjenfylling og komprimering som utføres i henhold til de krav som stilles til konstruksjonen.	
Kompresjon	98-100% Standard Proctor SP	
Toppøsninger	Standard flytende og faste lokktyper kan brukes til Wavins kumprogram. Valg av lokktype avhenger av trafikkforhold/belastninger og veidekketyper.	

Installasjonen må utføres i samsvar med DS430 og DS475.

Wavin Tegra 600 kum konfigurasjonar


Kummer er tilgjengelige i følgende konfigurasjoner for glatte rør:

TP1

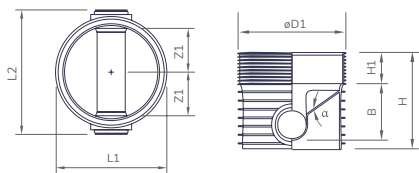


NOBB	NRF	DN	Fleks. muffe	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B (mm)	Z1 (mm)	α °	GWP Total A1-A3
60776436	1454937	110	Ja, 10°	729	768	729	598	197	291	321	15	2,96E+01
60776443	1454944	160	Ja, 10°	729	812	729	598	197	280	321	15	3,25E+01
60776424	1454925	200	Ja, 10°	729	842	729	598	197	304	307	15	3,53E+01
60776435	1454936	250	Ja, 10°	729	882	729	711	197	392	314	15	4,41E+01
60776430	1454931	315	Ja, 10°	729	934	729	711	197	416	307	15	4,92E+01
60776432	1454933	400	Nei	729	1150	729	711	197	429	397	15	5,86E+01

TP1 - 30°

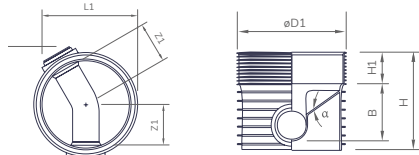


NOBB	NRF	DN	Fleks. muffe	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B (mm)	Z1 (mm)	α °	GWP Total A1-A3
60776438	1454939	160	Ja, 10°	729	812	729	598	197	280	321	15	3,23E+01
60776446	1454947	200	Ja, 10°	729	842	729	598	197	304	307	15	3,51E+01
60776452	1454953	250	Ja, 10°	742	882	729	711	197	416	332	15	5,11E+01
60776426	1454927	315	Ja, 10°	742	934	729	711	197	416	307	15	4,90E+01

TP1 - 60°

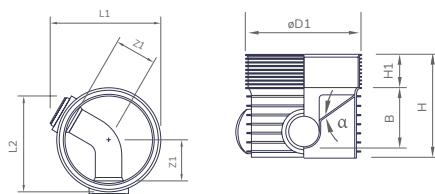


NOBB	NRF	DN	Fleks. muffe	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B (mm)	Z1 (mm)	α °	GWP Total A1-A3
60776437	1454938	160	Ja, 10°	812	774	729	598	197	280	321	15	3,23E+01
60776445	1454946	200	Ja, 10°	827	786	729	598	197	304	307	15	3,50E+01
60776450	1454951	250	Ja, 10°	818	818	729	711	197	416	332	15	5,09E+01
60776425	1454926	315	Ja, 10°	845	845	729	711	197	416	307	15	4,88E+01

TP1 - 90°

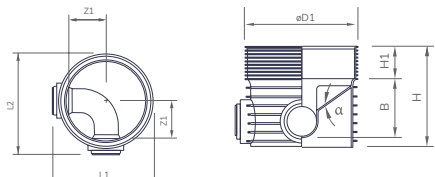


NOBB	NRF	DN	Fleks. muffe	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B (mm)	Z1 (mm)	α °	GWP Total A1-A3
60776441	1454942	160	Ja, 10°	812	812	729	598	197	280	321	15	3,25E+01
60776447	1454948	200	Ja, 10°	827	827	729	598	197	304	307	15	3,48E+01
60776439	1454940	250	Ja, 10°	847	847	729	711	197	416	332	15	5,06E+01
60776427	1454928	315	Ja, 10°	873	873	729	711	197	416	307	15	4,85E+01

TP2 - 45°

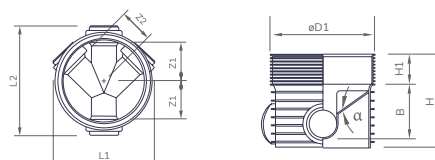


NOBB	NRF	DN	Fleks. muffe	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	Z1 (mm)	α °	GWP Total A1-A3
60776440	1454941	160	Ja, 10°	748	812	729	598	197	280	321	360	15	3,59E+01
60776448	1454949	200	Ja, 10°	792	842	729	598	197	304	307	339	15	4,04E+01

TP2 - 90°

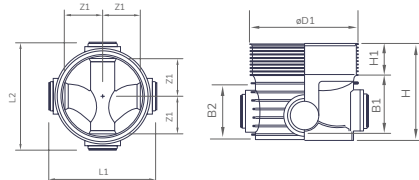

NOBB	NRF	DN	Fleks. muffe	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	Z1 (mm)	α °	GWP Total A1-A3
60776442	1454943	160	Ja, 10°	812	812	729	598	197	280	250	321	15	3,66E+01
60776449	1454950	200	Ja, 10°	842	842	729	598	197	304	274	307	15	4,16E+01
60776453	1454954	250	Ja, 10°	882	882	729	711	197	392	362	314	15	6,82E+01
60776428	1454929	315	Ja, 10°	934	934	729	711	197	416	386	307	15	6,39E+01

TP3/4 - 90°

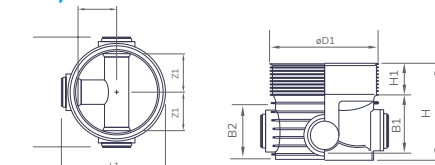

NOBB	NRF	DN	Fleks. muffe	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	Z1 (mm)	α °	GWP Total A1-A3
60776444	1454945	160	Ja, 10°	812	768	729	598	197	280	250	321	15	3,46E+01
60776434	1454935	200	Ja, 10°	827	812	729	598	197	304	274	307	15	3,85E+01
60776454	1454955	250	Ja, 10°	847	842	729	711	197	416	386	332	15	5,98E+01
60776431	1454932	315	Ja, 10°	873	882	729	711	197	416	386	307	15	5,69E+01

Teknisk Support

Hvis prosjektet ditt krever andre kombinasjoner av dimensjoner, tilkoblinger og/eller beregninger, ta kontakt med Wavin på telefon 63 85 20 90

Oppdag vårt brede produktsortiment på wavin.no

- Tappevann
- Inneklima
- Innomhus avløp
- Overvann
- Spillvann
- Kabelvern



Wavin er en del av Orbia, en samling selskaper som jobber sammen for å håndtere noen av verdens mest komplekse utfordringer. Vi er bundet av et felles mål:
To Advance Life Around the World.

Wavin | Karihaugen 89 | 1086 Oslo | Telefon + 47 63 85 20 20
www.wavin.no | E-mail: ordre.no@wavin.com

Wavin driver et program for kontinuerlig produktutvikling, og forbeholder seg derfor retten til å endre produktspesifikasjonene for sine produkter.

© 2025 Wavin Wavin forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel. På grunn av kontinuerlig produktutvikling, kan de tekniske spesifikasjonene endres. Installasjonsveiledningen må følges under installasjonen.