

Infra ja jätevedet
Tuotekortti

Wavin Tegra Ø 600

Tarkastuskaivo

10° kääntyvät muhvit



An Orbia business.

Wavin Tegra Ø 600

Tarkastuskaivo

Wavin Tegra Ø 600 -tarkastuskaivo on valmistettu polypropeenista (PP), ja sen käyttöikä on 100 vuotta. Tegra 600 -kaivossa on joustavat yhteydet, ja nyt ne kääntyvät 10° sekä vaaka- että pystysuunnassa. Tämä tuo asennukseen kaivattua joustavuutta. Kaivon virtauspohja on muotoiltu optimaalisesti, jotta virtausominaisuudet ovat parhaat mahdolliset koko kaivon eliniän ajan. Kaivon nousuputken muhviosaa on muotoiltu uudelleen asennusta helpottavasti. Tämän ansiosta nousuputken asentaminen onnistuu aiempaa vähemmällä voimalla.

Tegra Ø 600 -kaivotuotteet



Tekniset tiedot

Väri	Musta
Materiaali	Polypropeeni (PP)
EN-standardi	EN 13598-2

Sertifiointit

Wavin Tegra Ø 600 -tarkastuskaivolla on Nordic Polymark -sertifiointi.

Asennusvaatimukset


Asennussyvyys	Maks. 6 m maanpinnasta kaivon pohjaan	
Pohjavesi	Kaivo voidaan asentaa pohjavesialueelle, kunhan pohjaveden pinta yltää maksimissaan 5 m kaivon pohjan yläpuolelle.	
Ympäristön täyttö	Kaivon ympäristö täytetään sopivalla karkealla maa-aineksella (täytehiekalla).	
Tiivistys	Proctor-tiheys (SP) 90 % – ei ajoneuvoliikennettä Proctor-tiheys (SP) 95 % – kevyttä ajoneuvoliikennettä Proctor-tiheys (SP) 98 % – raskasta ajoneuvoliikennettä	
Kansityyppi	Wavin Tegra kaivoissa käytetään 600mm kansistoja. Kannen lujuusluokka tulee valita liikennekuormituksen mukaan.	

Asennus tehdään InfraRYL:n mukaisesti.

Wavin Tegra 600 - tarkastuskaivomallit


Kaivoista on saatavana seuraavia vaihtoehtoja sileiden putkien yhteyteen.

TP1 - Suora

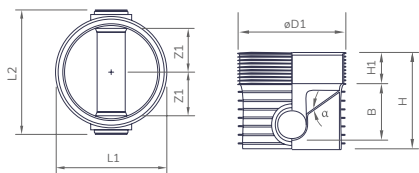


EAN	Wavin nro	DN	Joustava yhde	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B (mm)	Z1 (mm)	α°	GWP Total A1-A3
8712148627927	3095360	110	Kyllä 10°	729	768	729	598	197	291	321	15	2,96E+01
8712148628047	3095380	160	Kyllä 10°	729	812	729	598	197	280	321	15	3,25E+01
8712148627378	3095267	200	Kyllä 10°	729	842	729	598	197	304	307	15	3,53E+01
8712148627767	3095336	250	Kyllä 10°	729	882	729	711	197	392	314	15	4,41E+01
8712148627460	3095286	315	Kyllä 10°	729	934	729	711	197	416	307	15	4,92E+01
8712148627507	3095293	400	Ei	729	1150	729	711	197	429	397	15	5,86E+01

TP1 - 30°

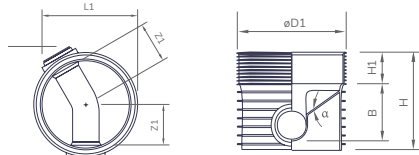


EAN	Wavin nro	DN	Joustava yhde	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B (mm)	Z1 (mm)	α°	GWP Total A1-A3
8712148627965	3095365	160	Kyllä 10°	729	812	729	598	197	280	321	15	3,23E+01
8712148628115	3095390	200	Kyllä 10°	729	842	729	598	197	304	307	15	3,51E+01
8712148628269	3095405	250	Kyllä 10°	742	882	729	711	197	416	332	15	5,11E+01
8712148627415	3095272	315	Kyllä 10°	742	934	729	711	197	416	307	15	4,90E+01

TP1 - 60°

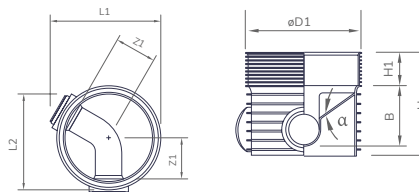


EAN	Wavin nro	DN	Joustava yhde	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B (mm)	Z1 (mm)	α°	GWP Total A1-A3
8712148627941	3095363	160	Kyllä 10°	812	774	729	598	197	280	321	15	3,23E+01
8712148628085	3095386	200	Kyllä 10°	827	786	729	598	197	304	307	15	3,50E+01
8712148628238	3095401	250	Kyllä 10°	818	818	729	711	197	416	332	15	5,09E+01
8712148627392	3095269	315	Kyllä 10°	845	845	729	711	197	416	307	15	4,88E+01

TP1 - 90°

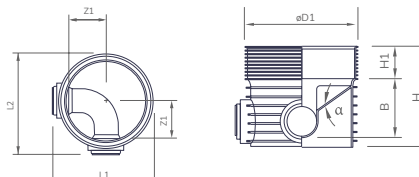


EAN	Wavin nro	DN	Joustava yhde	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B (mm)	Z1 (mm)	α°	GWP Total A1-A3
8712148628016	3095373	160	Kyllä 10°	812	812	729	598	197	280	321	15	3,25E+01
8712148628122	3095393	200	Kyllä 10°	827	827	729	598	197	304	307	15	3,48E+01
8712148628023	3095370	250	Kyllä 10°	847	847	729	711	197	416	332	15	5,06E+01
8712148627439	3095276	315	Kyllä 10°	873	873	729	711	197	416	307	15	4,85E+01

TP2 - 45°

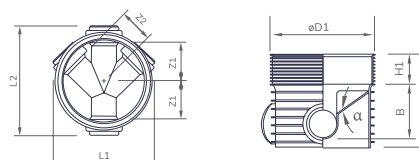


EAN	Wavin nro	DN	Joustava yhde	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	Z1 (mm)	α°	GWP Total A1-A3
8712148627996	3095371	160	Kyllä 10°	748	812	729	598	197	280	321	360	15	3,59E+01
8712148628153	3095396	200	Kyllä 10°	792	842	729	598	197	304	307	339	15	4,04E+01

TP2 - 90°

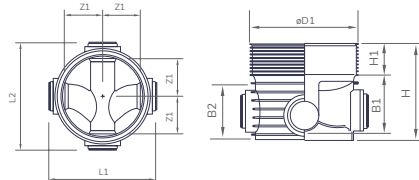

EAN	Wavin nro	DN	Joustava yhde	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	Z1 (mm)	α°	GWP Total A1-A3
8712148628030	3095376	160	Kyllä 10°	812	812	729	598	197	280	250	321	15	3,66E+01
8712148628177	3095398	200	Kyllä 10°	842	842	729	598	197	304	274	307	15	4,16E+01
8712148628283	3095407	250	Kyllä 10°	882	882	729	711	197	392	362	314	15	6,82E+01
8712148627446	3095280	315	Kyllä 10°	934	934	729	711	197	416	386	307	15	6,39E+01

TP3/4 - 90°

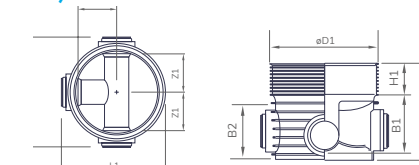

EAN	Wavin nro	DN	Joustava yhde	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	Z1 (mm)	α°	GWP Total A1-A3
8712148628061	3095383	160	Kyllä 10°	812	768	729	598	197	280	250	321	15	3,46E+01
8712148627552	3095303	200	Kyllä 10°	827	812	729	598	197	304	274	307	15	3,85E+01
8712148628306	3095408	250	Kyllä 10°	847	842	729	711	197	416	386	332	15	5,98E+01
8712148627484	3095289	315	Kyllä 10°	873	882	729	711	197	416	386	307	15	5,69E+01

Tekninen tuki

Jos tarvitset lisätietoa tuotteesta tai teknistä tukea, ole yhteydessä myyntiimme:
wavin@myynti.fi

Orbia Building & Infrastructure: The Journey of Water



Urban Climate
Resilience



Hot & Cold Water



Soil & Waste



Indoor Climate



Infrastructure



Water & Gas
Distribution



Building &
Infrastructure



Wavin Finland Oy | Visiokatu 1 | 33720 Tampere | Puhelin 020 128 5200 | www.wavin.fi
myynti@wavin.com | www.wavin.com

© 2025 Wavin Wavin pidättää oikeuden muutoksiin ilmoittamatta siitä etukäteen. Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi teknisiin tietoihin voi tulla muutoksia. Asennuksissa on aina noudatettava asianmukaisia asennusohjeita.

Wavin on osa Orbiaa, ryhmää yrityksiä, jotka yhdessä tekevät töitä selättääkseen monitahoiset maailmanlaajuiset haasteet. Meitä yhdistää yhteinen tarkoituksemme: Edistää elämää ympäri maailmaa.