

Wavin Tegra ø600

rense- og inspektionsbrønd


med 10° fleksible muffer



Wavin Tegra ø600 rense- og inspektionsbrønd

Wavin Tegra ø600 brønde er produceret i termoplastisk polypropylen (PP) og har en levetid på 100 år. Det patenterede, fleksible muffedesign er forbedret i afviklingen horisontalt og vertikalt, hvilket nu giver 10° afvinkling og dermed optimal fleksibilitet i installationen. Med bundpladedesignet, som kendes fra Tegra 1000 bundpladen, undgås deformation over tid, hvilket sikrer flowprofilen. Og det nye muffedesign med en 'sculpted socket' reduceres samlekræften væsentligt, da den sørger for trinvis komprimering af den nye symmetriske gummiring.

Tegra ø600 brøndprogram

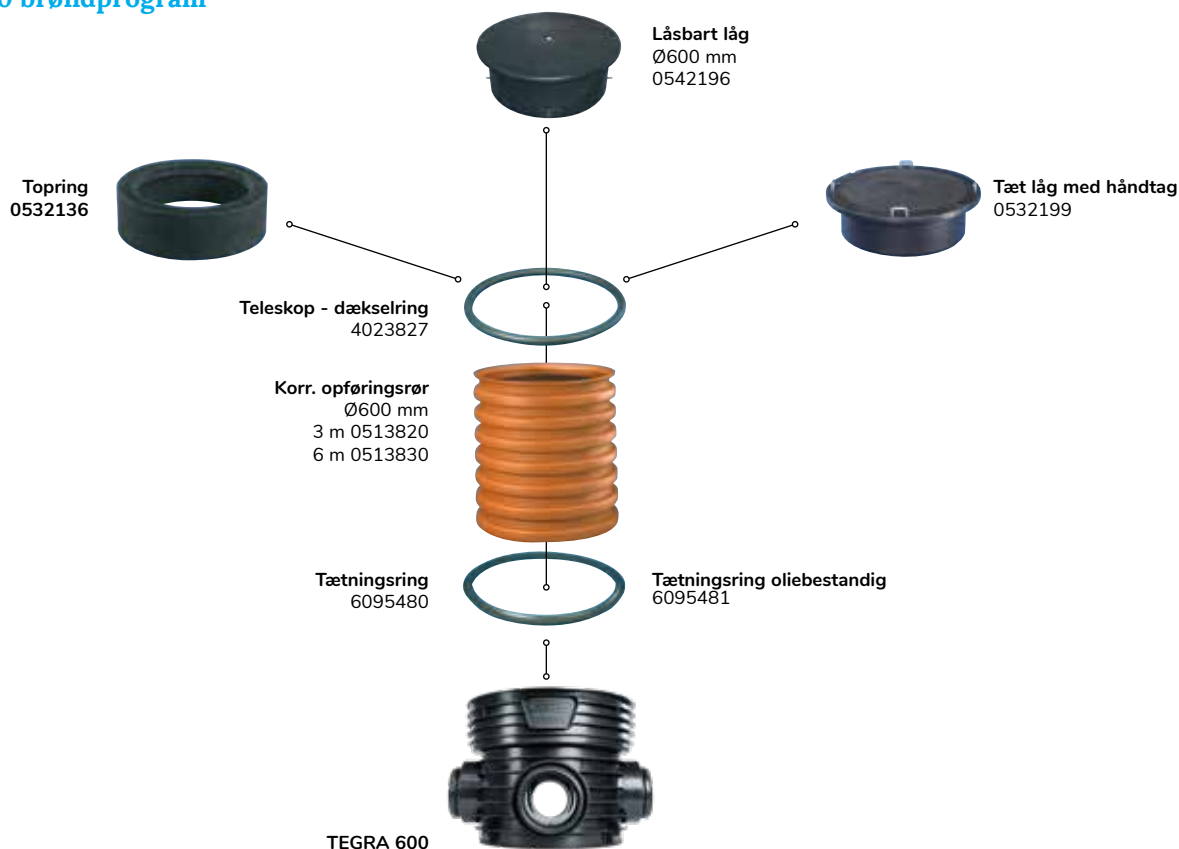


Teknisk data

Farve:	Sort
Materiale:	Termoplastisk polypropylen (PP)
EN Standard:	EN 13598-2

Certificeringer

Wavin Tegra ø600 rense- og inspektionsbrønd er Nordic Polymark certificeret.

Installationsforhold


Installationsdybde	Max. 6 m fra jordoverfladen til bunden af brønden.	
Grundvand	Brønden kan installeres i områder med grundvand, forudsat at den maksimale grundvandsstand ikke overstiger 5 m målt fra bunden af brønden.	
Omkringfyldningsmateriale	Omkringfyldningsmateriale udføres med passende friktionsmateriale (bundsikringsand).	
Komprimering	90% Proctor (SP) - ikke trafikerede områder 95% Proctor (SP) - let trafik 98% Proctor (SP) - tung trafik	
Dækseltype	Standard flydende og faste dækseltyper kan anvendes til Wavins brøndprogram. Valg af dækseltyper er afhængig af trafikforhold/belastninger og belægningstyper.	

Installationen skal ske i henhold til DS430 og DS475.

Wavin Tegra 600 brøndkonfigurationer


Brøndene findes i følgende konfigurationer til glatte rør:

TP1 - lige gennemløb

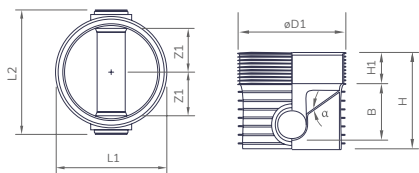


DB	VVS	DN	Fleks. muffe	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B (mm)	Z1 (mm)	α °	GWP Total A1-A3
2511181	191931511	110	Ja, 10°	729	768	729	598	197	291	321	15	2,96E+01
2511167	198839116	160	Ja, 10°	729	812	729	598	197	280	321	15	3,25E+01
2511177	198839020	200	Ja, 10°	729	842	729	598	197	304	307	15	3,53E+01
2511184	191931525	250	Ja, 10°	729	882	729	711	197	392	314	15	4,41E+01
2511198	191931532	315	Ja, 10°	729	934	729	711	197	416	307	15	4,92E+01
2511200	191931540	400	Nej	729	1150	729	711	197	429	397	15	5,86E+01

TP1 - 30°

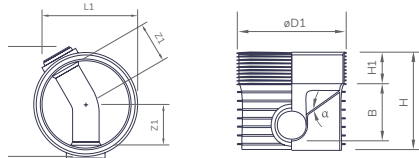


DB	VVS	DN	Fleks. muffe	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B (mm)	Z1 (mm)	α °	GWP Total A1-A3
2511139	198839216	160	Ja, 10°	729	812	729	598	197	280	321	15	3,23E+01
2511171	198839220	200	Ja, 10°	729	842	729	598	197	304	307	15	3,51E+01
2511188	191932525	250	Ja, 10°	742	882	729	711	197	416	332	15	5,11E+01
2511194	191932532	315	Ja, 10°	742	934	729	711	197	416	307	15	4,90E+01

TP1 - 60°

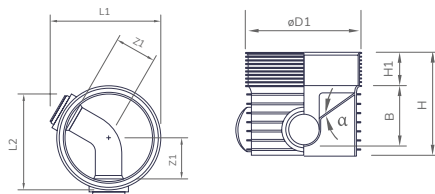


DB	VVS	DN	Fleks. muffe	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B (mm)	Z1 (mm)	α °	GWP Total A1-A3
2511138	198839256	160	Ja, 10°	812	774	729	598	197	280	321	15	3,23E+01
2511169	198839260	200	Ja, 10°	827	786	729	598	197	304	307	15	3,50E+01
2511187	191933525	250	Ja, 10°	818	818	729	711	197	416	332	15	5,09E+01
2511193	191933532	315	Ja, 10°	845	845	729	711	197	416	307	15	4,88E+01

TP1 - 90°

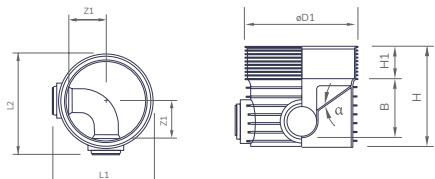


DB	VVS	DN	Fleks. muffe	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B (mm)	Z1 (mm)	α °	GWP Total A1-A3
2511148	198839276	160	Ja, 10°	812	812	729	598	197	280	321	15	3,25E+01
2511173	198839280	200	Ja, 10°	827	827	729	598	197	304	307	15	3,48E+01
2511186	191934425	250	Ja, 10°	847	847	729	711	197	416	332	15	5,06E+01
2511195	191934432	315	Ja, 10°	873	873	729	711	197	416	307	15	4,85E+01

TP2 - 45°

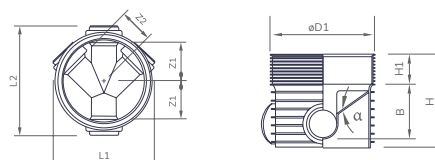


DB	VVS	DN	Fleks. muffe	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	Z1 (mm)	α °	GWP Total A1-A3
2511140	198839416	160	Ja, 10°	748	812	729	598	197	280	321	360	15	3,59E+01
2511174	198839420	200	Ja, 10°	792	842	729	598	197	304	307	339	15	4,04E+01

TP2 - 90°

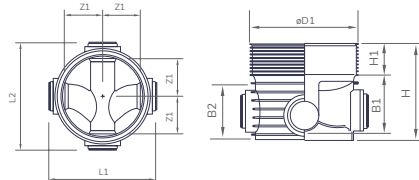

DB	VVS	DN	Fleks. muffe	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	Z1 (mm)	α °	GWP Total A1-A3
2511166	198839436	160	Ja, 10°	812	812	729	598	197	280	250	321	15	3,66E+01
2511175	198839440	200	Ja, 10°	842	842	729	598	197	304	274	307	15	4,16E+01
2511189	191934525	250	Ja, 10°	882	882	729	711	197	392	362	314	15	6,82E+01
2511196	191934532	315	Ja, 10°	934	934	729	711	197	416	386	307	15	6,39E+01

TP3/4 - 90°

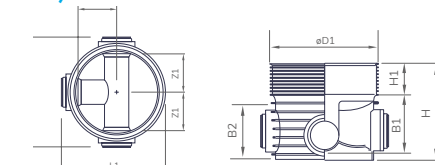

DB	VVS	DN	Fleks. muffe	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	Z1 (mm)	α °	GWP Total A1-A3
2511168	198839316	160	Ja, 10°	812	768	729	598	197	280	250	321	15	3,46E+01
2511179	198839320	200	Ja, 10°	827	812	729	598	197	304	274	307	15	3,85E+01
2511191	191935525	250	Ja, 10°	847	842	729	711	197	416	386	332	15	5,98E+01
2511199	191935532	315	Ja, 10°	873	882	729	711	197	416	386	307	15	5,69E+01

Teknisk Support

Hvis dit projekt kræver andre kombinationer af dimensioner, tilslutninger, og/eller beregninger, så kontakt Wavin Teknisk Support på tlf. 8696 2000.

Discover our broad portfolio at www.wavin.com

- Water management
- Heating and cooling
- Water and gas distribution
- Waste water drainage



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges.

We are bound by a common purpose:
To Advance Life Around the World.

Wavin | Wavinvej 1 | DK-8450 Hammel | Telefon +45 8696 2000 | Internet www.wavin.dk
E-mail wavin.dk@wavin.com | www.wavin.com

Wavin operates a programme of continuous product development, and therefore reserves the right to modify or amend the specification of their products without notice. All information in this publication is given in good faith, and believed to be correct at the time of going to press. However, no responsibility can be accepted for any errors, omissions or incorrect assumptions.

© 2025 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, changes in technical specifications may change. Installation must comply with the installation instructions.