


Wavin PolderControl – Sifonafvoerverhoger QS

Passief waterstroomregelsysteem voor retentiedaken


Beschrijving

De PolderControl Siphonic afvoerverhoger voor Wavin QuickStream regelt het waterniveau op het dak als onderdeel van het PolderRoof-systeem van Wavin. Deze is gepositioneerd om de wateropslag te optimaliseren en is afgestemd op de hoogte van AquaCell-units op het dak.

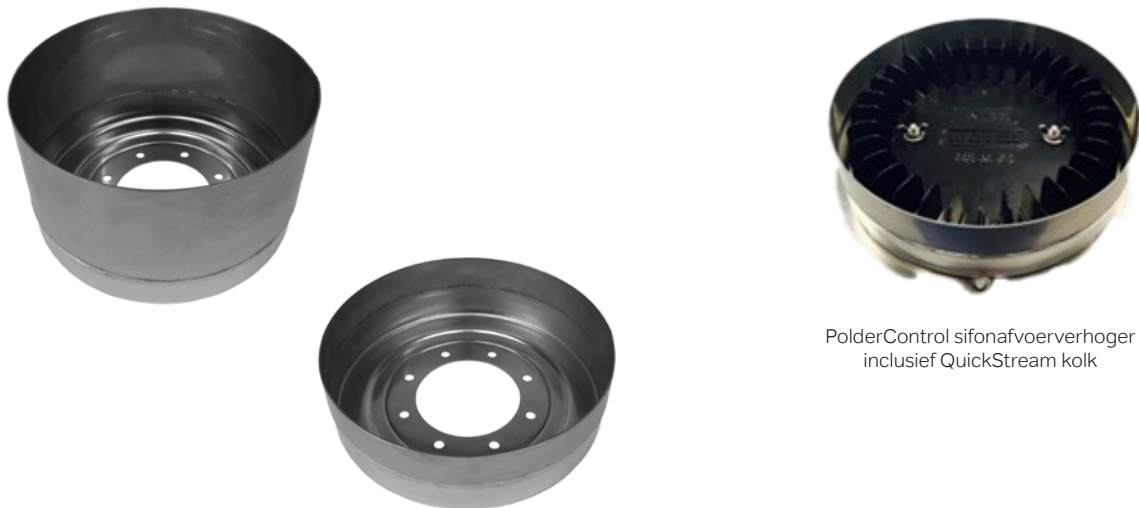

PolderControl sifonafvoerverhoger
inclusief QuickStream kolk

PolderControl sifonafvoerverhoger
D 260 mm H 85/160 mm (Wavin Quickstream M75-M260)

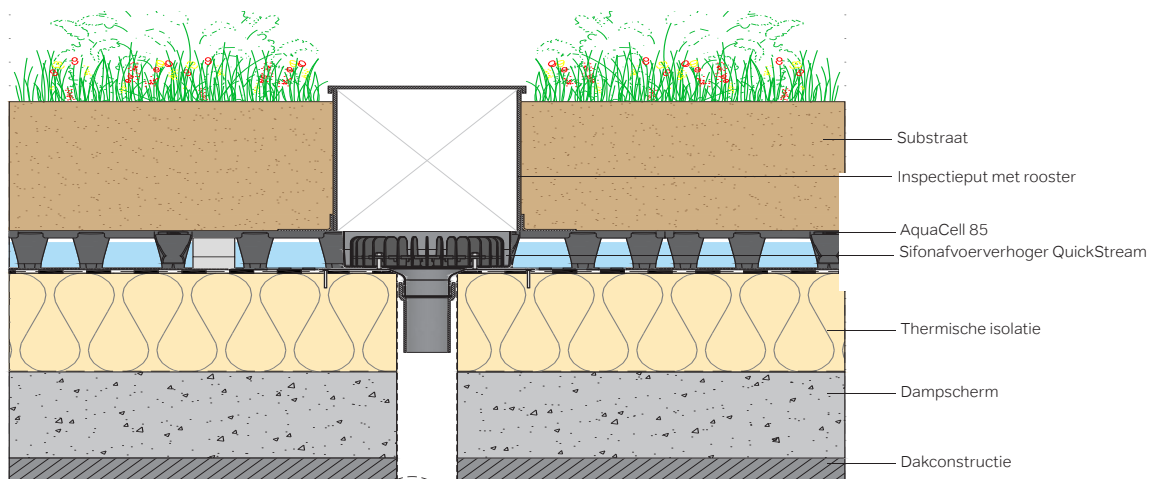


PolderControl sifonafvoerverhoger met Wavin Quickstream
M75-M260

wavin

An Orbia business.

Wavin PolderControl – Sifonafvoerverhoger QS

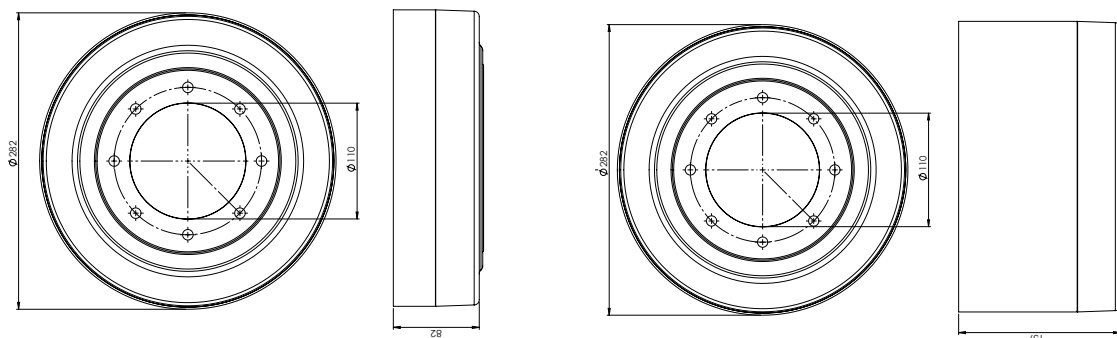

Technische informatie

		D260 - H85	D260 - H160
Algemeen	Materiaal/kleur	Roestvrij staal	Roestvrij staal
	Afmetingen (in mm)	D260 (binnen); D282 (buiten); H82 (85 effectief)	D260 (binnen); D282 (buiten); H157 (160 effectief)
	Afmetingen levering (doosverpakking)	540x420x470	540x420x470
	Gewicht	1,9 kg	2,9 kg
Prestaties	Aanduiding opening	Als volgens de technische ontwerptekening een passieve waterregeling vereist is, kan een opening van 2 cm worden geboord volgens de instructies.	

Installatie

Algemeen	Waterdichte afdichting	Zorg voor een betrouwbare waterdichte afdichting door het membraan aan te sluiten op de roestvrijstaal afvoerverhoger.
	Professionele installatie vereist	De installatie mag uitsluitend worden uitgevoerd door gecertificeerde installateurs van waterretentie-daken, om te garanderen dat de normen van de sector worden nageleefd.
	Gegarandeerde prestaties	Profiteer van een waterdichtheidsgarantie van de leverancier van het dakbedekkingsmembraan, wat een duurzame betrouwbaarheid garandeert.
Veiligheid		Plaatsing van Polder Control en aanvullende taken moeten worden uitgevoerd door een gecertificeerde dakdekker, volledig in overeenstemming met veiligheidsnormen en beste praktijken, met name bij het snijden en lassen.
Onderhoud		Jaarlijkse inspectie om de functionaliteit te garanderen (geen verstopping van de opening; verwijdering van vuil)

Opmerking: Wavin kan niet aansprakelijk worden gesteld als de hierin beschreven producten worden gebruikt op een manier die niet in overeenstemming is met onze eisen, normen of de doeleinden die in de normen worden genoemd. Omdat wij voortdurend streven naar verbetering kunnen de informatie in dit document en de gepresenteerde producten zonder kennisgeving worden gewijzigd. Ga voor de nieuwste versie van dit document naar www.wavin.com. Neem contact met ons op als u vragen hebt of meer documentatie of informatie wenst. Dit document heeft geen contractueel karakter en is niet wettelijk bindend.

Wavin Nederland B.V.

J.C. Kellerlaan 8 | 7772 SG Hardenberg | Postbus 5, 7770 AA Hardenberg
T. 0523-28 81 65 | E. info@wavin.nl | I. www.wavin.nl



An Orbia business.