


SPILDEVAND


# Wavin TEGRA

Ø425 brønd  
fleksibel rense- og  
inspektionsbrønd

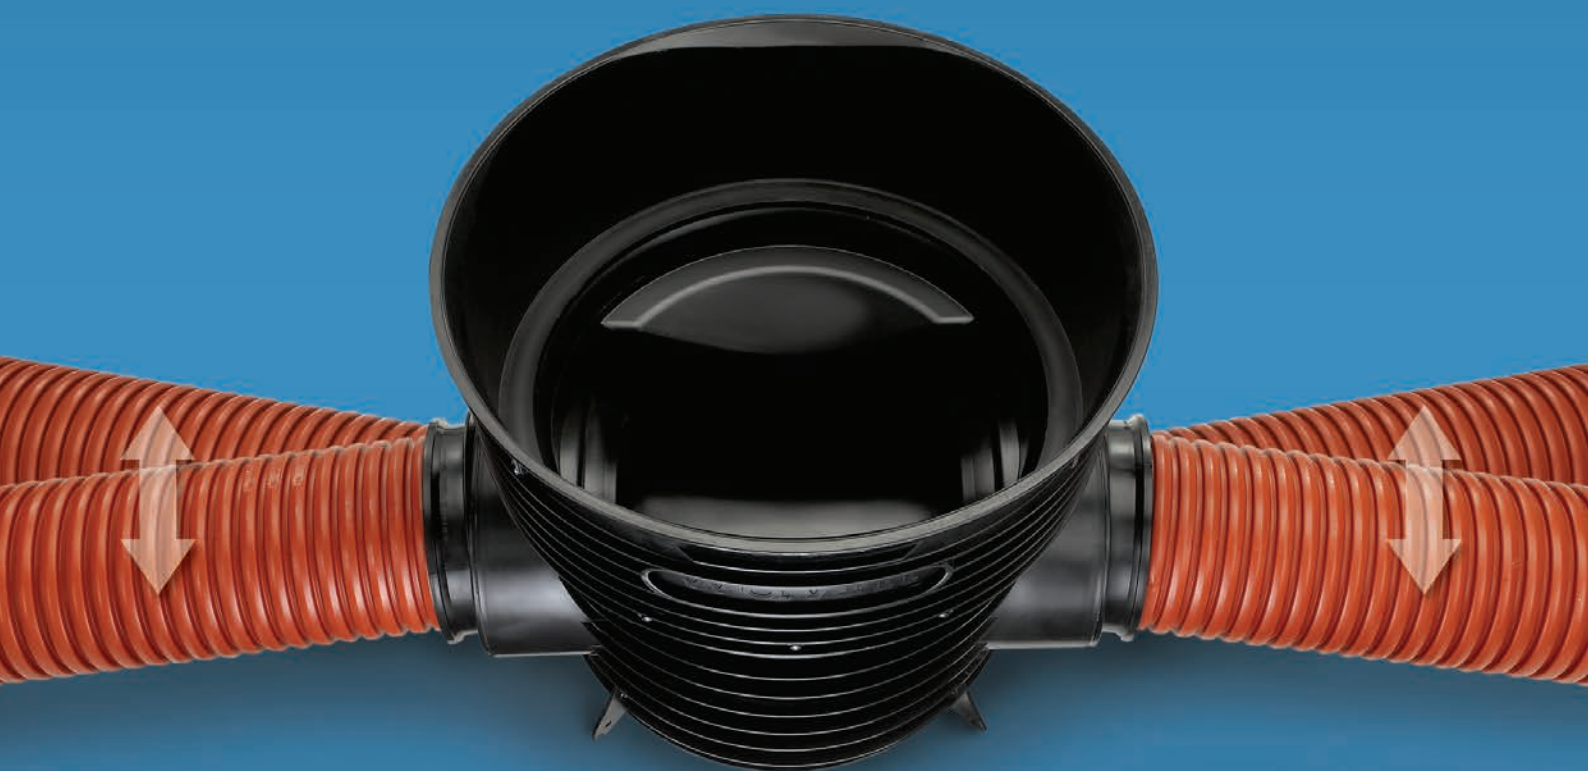

**wavin**

# TEGRA 425 brøndprogram

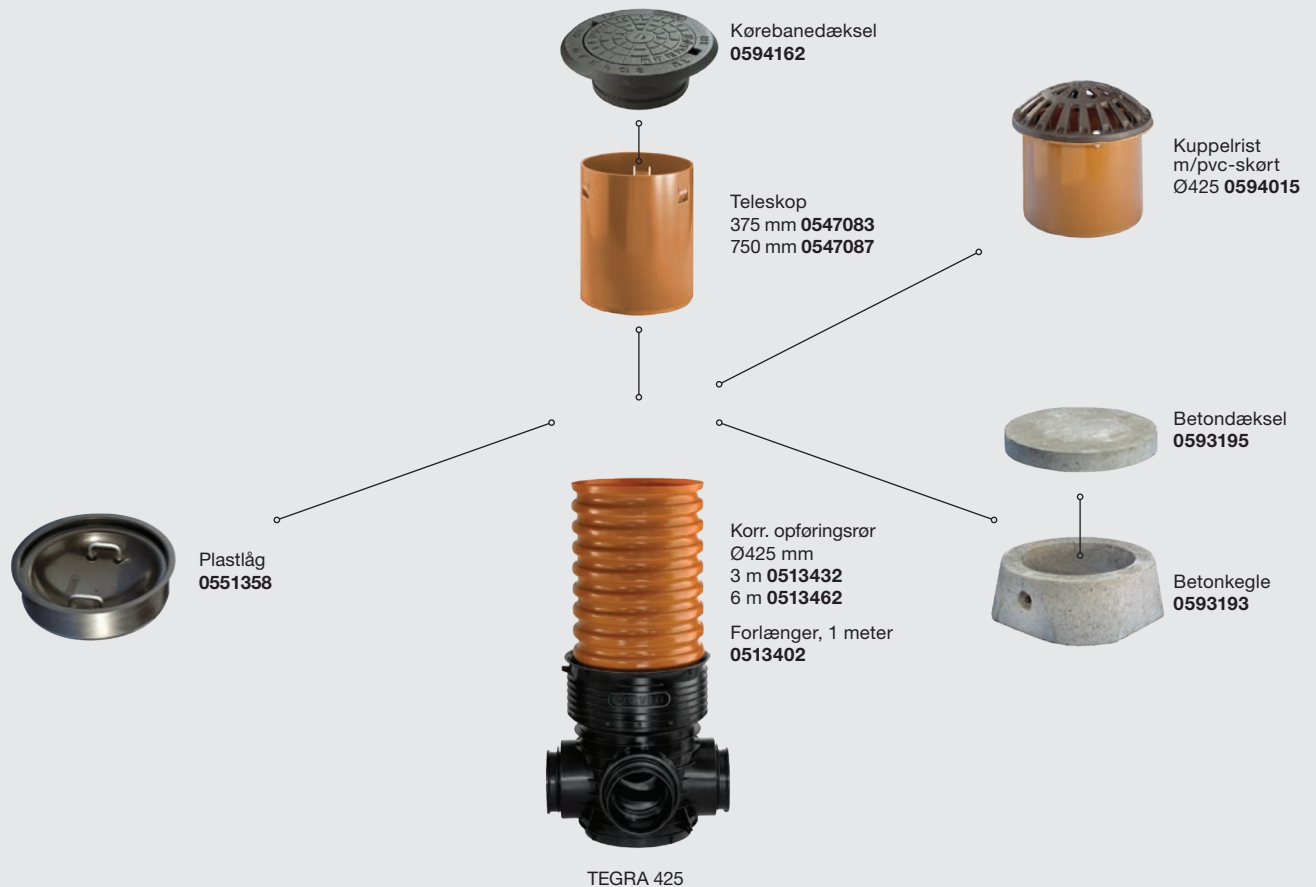

**Brøndkonfigurationer.** Brøndbundene er alle uden fald. Brøndene findes i følgende konfigurationer:

Type 1  
med lige  
gennemløb



Type 1  
med 30°/150°  
gennemløb



Type 1  
med 60°/120°  
gennemløb



Type 1  
med 90°  
gennemløb



Type 2  
med 90°  
højre og  
venstre tilløb



Type 3  
med 90°  
venstre tilløb



Type 4  
med 90°  
højre tilløb



## Installationsforhold

Max. dybde (H)	6 m		
Max. grundvandsdybde H (GVS)	5 m		
Omkringfyldningsmateriale	Friktionsmateriale		
Komprimering	98-100% Standard Proctor SP		
Dækseltype	Standard flydende og faste dækseltyper kan anvendes til Wavins brøndprogram. Valg af dækseltyper er afhængig af trafikforhold/belastninger og belægningstyper.		

Installationen skal ske i henhold til DS430 og DS475.

## Certificeringer

Wavin TEGRA Ø425 brønd er Nordic Polymark certificeret.

## TEGRA 425 brøndprogram

	Type	GLATTE RØR					Wavin RIB/ULTRA RØR			X-STREAM RØR			
		110	160	200	250	315	200	250	315	150	200	250	300
Type 1		3011327	3011328	3011330	3011333	3011336	3011332	3011335	3011338	3011329	3011331	3011334	3011337
Type 1 30°/150°				3011341			3011343				3011342		
Type 1 50°/150°			3011339							3011340			
Type 1 60°/120°			3011344	3011346			3011348			3011345	3011347		
Type 1 90°			3011349	3011351			3011353			3011350	3011352		
Type 2 90°		3011359	3011360	3011362			3011364			3011361	3011363		
Type 3/4 90°			3011354	3011356			3011358			3011355	3011357		

## Sortiment af specialbrønde

Til TEGRA 425 har du også mulighed for at vælge en specialbrøndløsning. Der er bl.a. muligheder for tilslutning under 45° på hovedledningen.

Oversigten over sortimentet af specialbrønde finder du i Downloads på wavin.dk.

## Teknisk Support

Hvis dit projekt kræver andre kombinationer af dimensioner, tilslutninger, og/eller beregninger, så kontakt Wavin Teknisk Support på tlf. 8696 2000.

## Discover our broad portfolio at [wavin.com](http://wavin.com)

Hot & Cold Water

Foul Water

Gas & Water Mains

Indoor Climate

Storm Water

Geotextiles

Soil & Waste



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.



Wavin | Wavinvej 1 | DK-8450 Hammel | Telefon +45 8696 2000 | Internet [www.wavin.dk](http://www.wavin.dk)  
E-mail [wavin.dk@wavin.com](mailto:wavin.dk@wavin.com) | [www.wavin.com](http://www.wavin.com)

Wavin arbejder kontinuerligt med produktudvikling og forbeholder sig derfor retten til, uden forudgående varsel, at ændre eller rette (tekniske) specifikationer på produkterne. Alle informationer i denne publikation er afgivet i god tro og menes korrekte for tidspunktet for publikationens udgivelse. Wavin påtager sig ikke ansvar for fejl, mangler eller fejlforklaringer baseret herpå. Installationer og montage skal altid følge den gældende montagevejledning. Vederlagsfri bistand/vederlagsfrie serviceydelser såsom teknisk vejledning, måltagning, beregning af kvantitet og ud fra tegningsmateriale m.v. er udelukkende en service, hvis rigtighed, anvendelighed mv. Nordisk Wavin A/S ikke påtager sig noget ansvar for. © 2019 Wavin