




An Orbia business.

Comfia Simple White



RADIANTE A PAVIMENTO



Codice	Modello	Resistenza Termica m ² K/W	A mm	B mm	H mm	Superficie m ²
101681	EPS150	0,30	1.400	800	32	1,12
101682	EPS150	0,65	1.400	800	42	1,12
4083101	EPS150	0,75	1.400	800	48	1,12
4083102	EPS150	1,25	1.400	800	65	1,12

Testo di capitolato

Pannello SIMPLE WHITE, composto da una foglia in plastica rigida a nocche accoppiata con un pannello retrostante in polistirene espanso sinterizzato a conduttività termica migliorata, CE secondo UNI EN 13163, il che ne garantisce i livelli di resistenza meccanica e termica caratteristici, esente da riciclato e gas Freon, a ritardata propagazione di fiamma (Euroclasse E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1); adatto per la posa con interasse multiplo di 50 mm; nocche perimetrali opportunamente dimensionate permettono il collegamento rigido per sovrapposizione dei lati, assicurando un perfetto accoppiamento ed allineamento tra i pannelli stessi ed eliminando ogni possibilità di formazione di ponti termici.

Impiego

Il pannello SIMPLE WHITE è costituito da una lastra in EPS stampata con sagoma a nocche e rivestita da una foglia plastica rigida di protezione, ed è studiato per offrire elevata semplicità di posa di un impianto radiante a pavimento.


- ⊕ Il rivestimento in foglia rigida permette un elevato grado di resistenza alla compressione;
- ⊕ Le nocche, sagomate con appositi denti di tenuta, permettono un facile inserimento del tubo dell'impianto pur assicurandone la tenuta in posizione.



Caratteristiche tecniche

Proprietà	Norma di riferimento	Unità di misura	Valore
Materiale	EN 13163	-	EPS
Lunghezza utile	EN 822	mm	1400 ±7
Larghezza utile	EN 822	mm	800 ±5
Spessore (H)	EN 823	mm	32/42/48/65±2
Spessore minimo di isolamento	EN 823	mm	10/20/26/43 ±2
Ortogonalità	EN 824	mm/m	≤ 2
Resistenza a compressione al 10% di deformazione (σ_{10})		kPa	≥ 150
Stabilità dimensionale (prova 48h, 70°C, 90% U.R.)	EN 1604	%	≤ 1
Resistenza al vapore d'acqua (μ)	EN 12086	-	40-100
Conduktività termica dichiarata (λ_D)	EN 12667	W/m K	0,033
Resistenza termica dichiarata (R_D)	EN 12667 EN 1264-3	m ² K/W	0,30/0,65/0,75/1,25
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Euroclasse	E
Capacità termica	EN 10456	kJ/kg K	1,45

Dimensionale

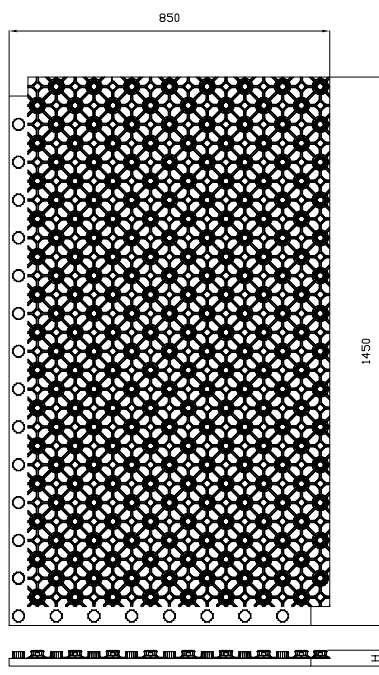

Installazione

Accoppiamento	a incastro con la prima fila di nocche perimetrali
Fissaggio dei tubi	su nocche, a incastro DN16 e 17
Interasse di posa dei tubi	50 mm



Wavin è parte di Orbia, una comunità di aziende che lavorano insieme per affrontare alcune delle sfide più complesse del mondo.

Siamo uniti da un obiettivo comune:
To Advance Life Around the World.



2024 Wavin Italia S.p.A. | Via Boccalara, 24 | 45030 S. Maria Maddalena | Rovigo |
Tel. +39 0425 758811 | www.wavin.it | info.it@wavin.com

© 2024 Wavin Italia S.p.A. Wavin si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Grazie al continuo sviluppo dei prodotti possono essere apportati cambiamenti alle specifiche tecniche. L'installazione deve essere eseguita seguendo le istruzioni d'installazione.
RAEE IT21040000012913 - Registro Pile e Accumulatori IT21040P00006936