

Wavin PolderControl – Chambre de drainage siphonique QuickStream

Système passif de régulation du débit d'eau pour toitures de rétention


Description

La chambre de drainage siphonique PolderControl pour Wavin QuickStream contrôle le niveau d'eau sur la toiture dans le cadre du système PolderRoof de Wavin. Positionnée pour optimiser le stockage de l'eau, elle s'aligne sur la hauteur des modules AquaCell installés sur le toit.




Système de chambre de drainage siphonique PolderControl avec QuickStream

Chambre de drainage siphonique PolderControl
D 260 mm H 85/160 mm (Wavin Quickstream M75-M260)

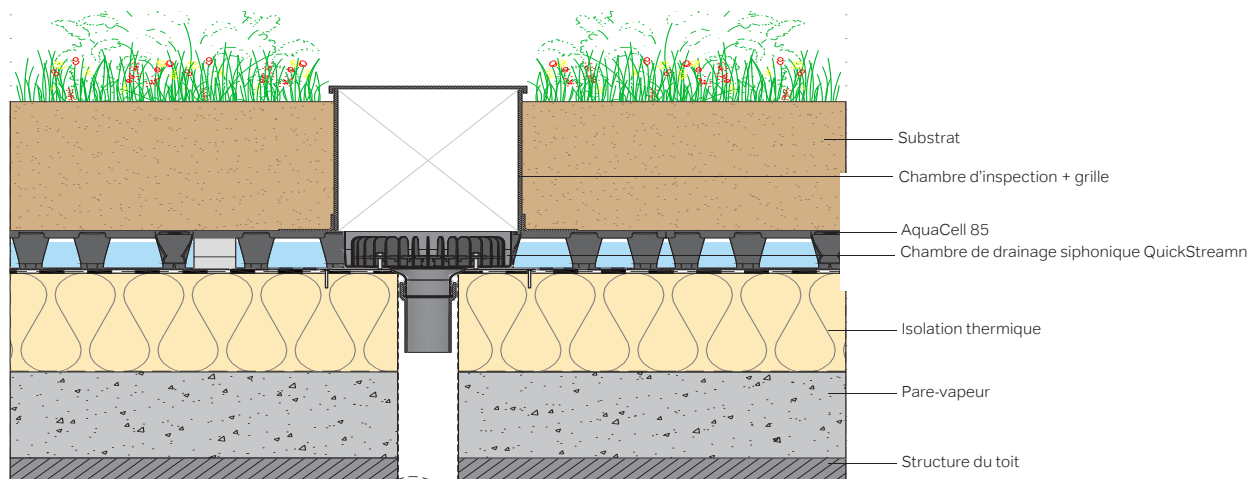

Chambre de drainage siphonique PolderControl avec Wavin Quickstream M75-M260

Wavin PolderControl – Chambre de drainage siphonique QS

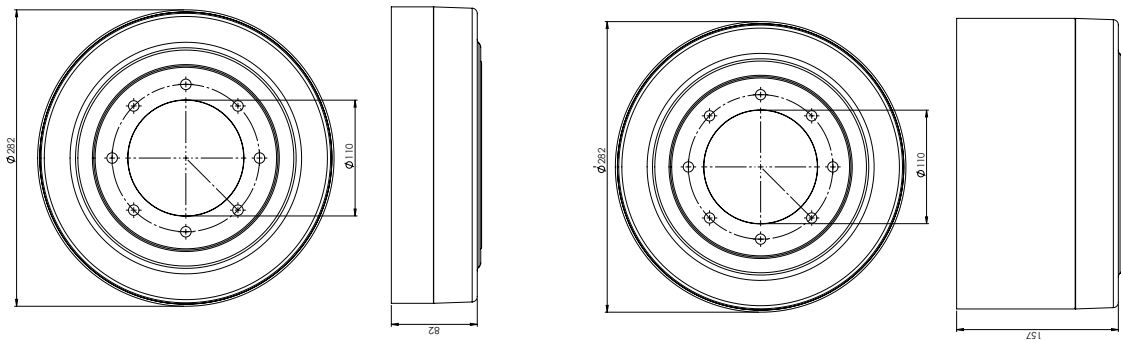

Informations techniques

		D260 - H85	D260 - H160
Généralités	Matériau	Acier inoxydable	Acier inoxydable
	Dimensions (mm)	D260 (intérieur) ; D282 (extérieur) ; H82 (85 utile)	D260 (intérieur) ; D282 (extérieur) ; H 157 (160 utile)
	Dimensions à la livraison (emballage en carton)	540x420x470	540x420x470
	Poids	1,9 kg	2,9 kg
Performance	Indication de l'orifice	Si un contrôle passif de l'eau est requis suivant le plan de conception technique, un orifice de 2 cm peut être percé conformément aux instructions. If required according to design drawing, drill a 20 mm hole at lowest point	

Installation

Généralités	Étanchéité	Obtenez une étanchéité fiable en raccordant la membrane à la chambre de drainage en aluminium.
	Installation professionnelle requise	L'installation doit être réalisée exclusivement par des installateurs certifiés de toitures de rétention d'eau, afin de garantir la conformité aux normes du secteur.
	Performance garantie	Bénéficiez d'une garantie d'étanchéité fournie par le fournisseur de la membrane de toiture, garantissant une fiabilité durable.
Sécurité	La mise en place de Polder Control et les tâches annexes doivent être réalisées par un couvreur professionnel certifié, dans le strict respect des normes de sécurité et des bonnes pratiques, en particulier lors des opérations de coupe et de soudage.	
Entretien	Inspection annuelle afin de garantir le bon fonctionnement (absence d'obstruction de l'orifice ; enlèvement des débris)	
Option complémentaire	Chambre d'inspection en PVC de 315 ou 400 mm avec grille en aluminium	

Remarque : Wavin ne saurait être tenue responsable si les produits décrits dans le présent document sont utilisés d'une manière non conforme à nos exigences, à nos normes ou aux finalités définies dans ces normes. Comme nous nous efforçons constamment d'apporter des améliorations, les informations contenues dans ce document ainsi que les produits présentés peuvent être modifiés sans préavis. Pour consulter la dernière version de ce document, rendez-vous sur www.wavin.com. Veuillez nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir une documentation ou des informations complémentaires. Le présent document n'a aucun caractère contractuel et n'a pas de valeur juridique contraignante.

Wavin Belgium SA
Gentse Baan 62 | 9100 Sint-Niklaas
T. +32 (0)3 760 36 10 | E. info@wavin.be | I. www.wavin.be