

Spill- och dagvatten
Datablad

Wavin TEGRA 600 brunn


flexibel rens- och
inspektionsbrunn



wavin

orbia 

TEGRA 600 brunnssortiment

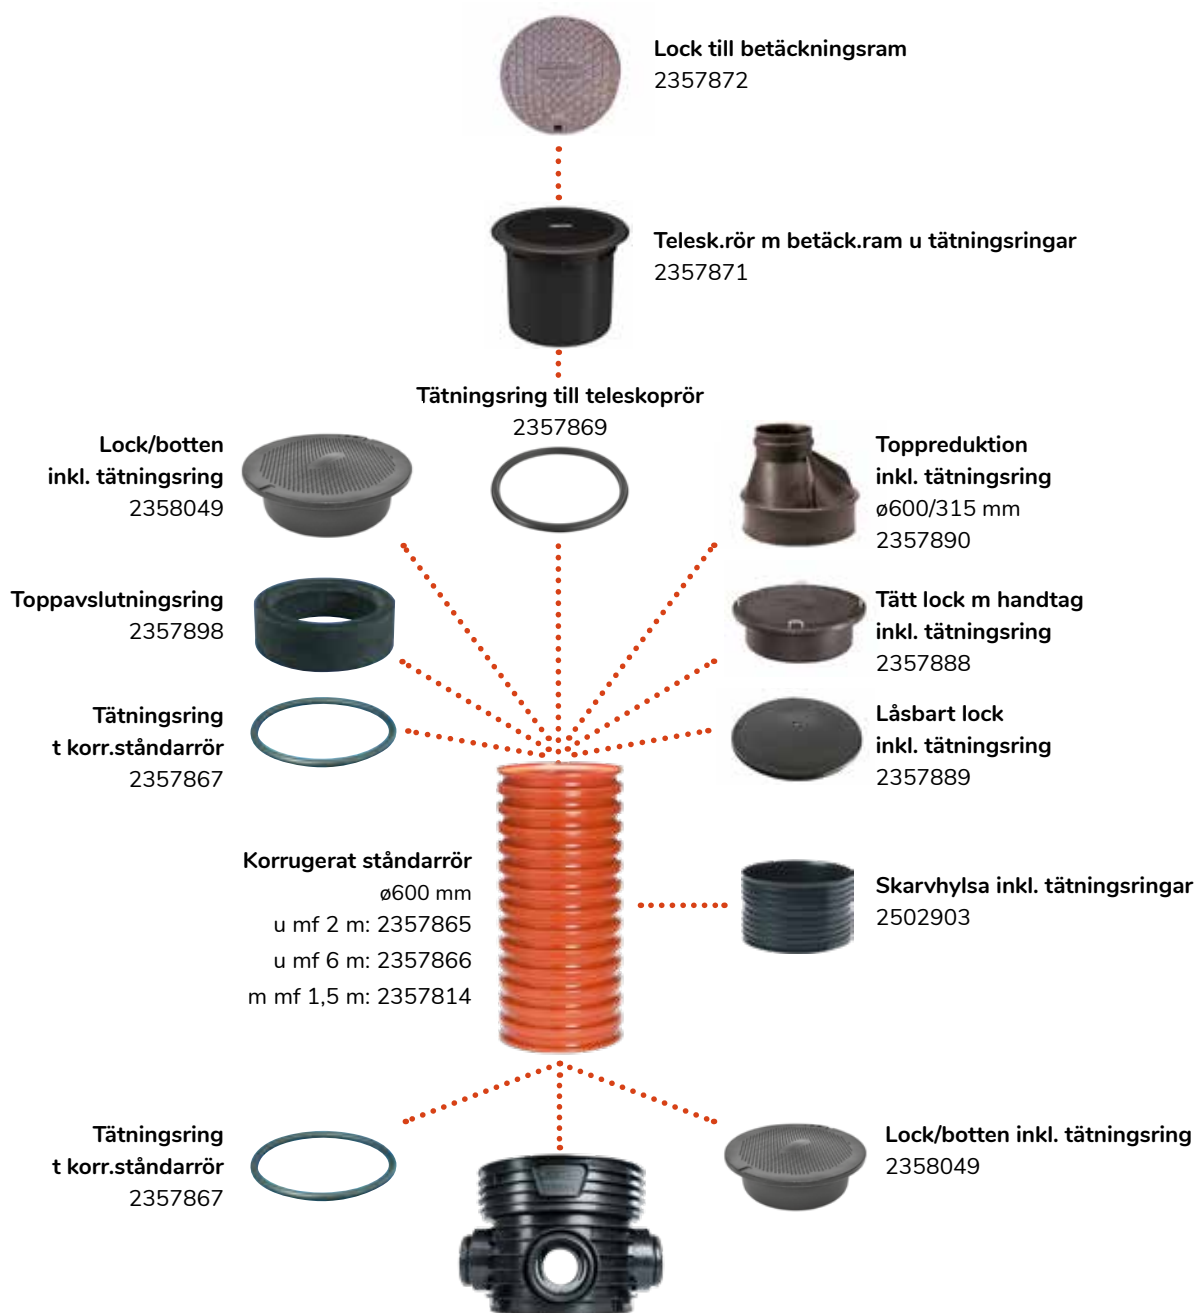

TEGRA 600 Brunnsbottendar

Brunnsbottendar levereras med tätningsring.

1. Stort utbud av konfigurationer
2. 6 m installaionsdjup och 5 m grundvattentryck
3. Plan botten för snabb och enkel installation med extra förstärkning för obefintlig risk för deformation av flödeskanalen
4. Flexibla anslutningar, 10° såväl horisontellt som vertikalt

Brunnskonfigurationer. Brunnsbottenarna är alla utan fall. Brunnarna finns i följande konfigurationer:

Typ 1
med rakt
genomlopp



Typ 1
med 30°
genomlopp



Typ 1
med 60°
genomlopp



Typ 1
med 90°
genomlopp





Typ II
med 45°
höger- och
vänsterinlopp



Typ II
med 90°
höger- och
vänsterinlopp



Installationsförhållanden

Installationsdjup	Max. 6 m från markytan till botten av brunnen.		
Grundvatten	Brunnen kan installeras i område med grundvatten, under förutsättning att max. grundvattennivå inte överstiger 5 m mätt från brunnsbotten.		
Kringfyllning	Kringfyllning utförs med lämpligt friktionsmaterial.		
Komprimering	Återfyllning och komprimering av kringfyllning ska utföras runt om brunnen i jämna lagertjocklekar om 20–30 cm. Mekanisk komprimeringsutrustning ska användas och materialet ska komprimeras enligt AMA Anläggning.		
Val av betäckning	Standard flytande och fast betäckning kan användas till Wavin's brunnsortiment. Val av betäckning beror på trafikbelastning och markbeläggning.		

Certifieringar

Wavin TEGRA Ø600 brunn är Nordic Polymark-certifierad.


Teknisk Support

Om ditt projekt kräver andra kombinationer av dimensioner, anslutningar eller beräkningar, kontakta Wavin Teknisk Support på telefon 016-541 00 00

TEGRA 600 brunnskonfigurationer


Brunnarna finns i följande konfigurationer:

Typ 1 Rakt

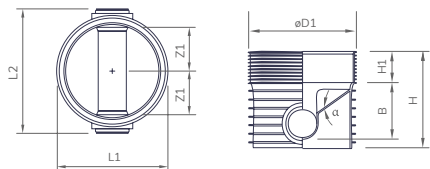


RSK-nummer	DN	Flex Adapter	Produkt-typ	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B (mm)	Z1 (mm)	α °
2376052	110	Ja	Standard	729	768	729	598	197	291	321	15
2376033	160	Ja	Standard	729	812	729	598	197	280	321	15
2376040	200	Ja	Standard	729	842	729	598	197	304	307	15
2376054	250	Ja	Standard	729	882	729	711	197	392	314	15
2376050	315	Ja	Standard	729	934	729	711	197	416	307	15
2376058	400	Nej	Standard	729	1150	729	711	197	429	397	15

Typ 1 (30°)

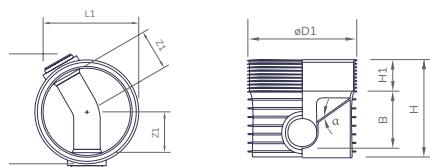


RSK-nummer	DN	Flex Adapter	Produkt-typ	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B (mm)	Z1 (mm)	α °
2376029	160	Ja	Standard	729	812	729	598	197	280	321	15
2376035	200	Ja	Standard	729	842	729	598	197	304	307	15
2376057	250	Ja	Standard	742	882	729	711	197	416	332	15
2376046	315	Ja	Standard	742	934	729	711	197	416	307	15

Typ 1 (60°)

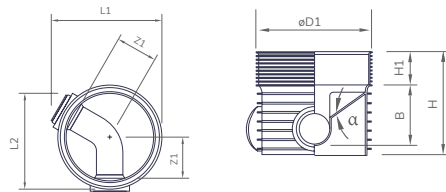


RSK-nummer	DN	Flex Adapter	Produkt-typ	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B (mm)	Z1 (mm)	α °
2376028	160	Ja	Standard	812	774	729	598	197	280	321	15
2376034	200	Ja	Standard	827	786	729	598	197	304	307	15
2376056	250	Ja	Standard	818	818	729	711	197	416	332	15
2376045	315	Ja	Standard	845	845	729	711	197	416	307	15

Typ 1 (90°)

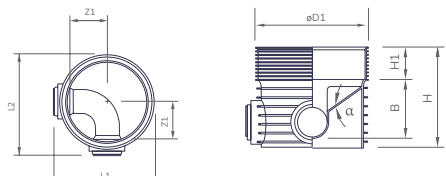


RSK-nummer	DN	Flex Adapter	Produkt-typ	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B (mm)	Z1 (mm)	α °
2376031	160	Ja	Standard	812	812	729	598	197	280	321	15
2376036	200	Ja	Standard	827	827	729	598	197	304	307	15
2376055	250	Ja	Standard	847	847	729	711	197	416	332	15
2376047	315	Ja	Standard	873	873	729	711	197	416	307	15

Typ 2 (90°)

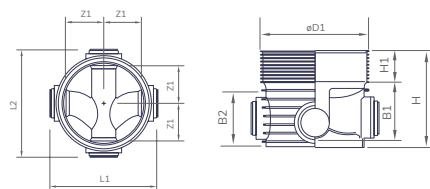

RSK-nummer	DN	Flex Adapter	Produkt-typ	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	Z1 (mm)	α°
2376032	160	Ja	Standard	812	812	729	598	197	280	250	321	15
2376038	200	Ja	Standard	842	842	729	598	197	304	274	307	15
2376042	250	Ja	Standard	882	882	729	711	197	392	362	314	15
2376048	315	Ja	Standard	934	934	729	711	197	416	386	307	15

Typ 2 (45°)

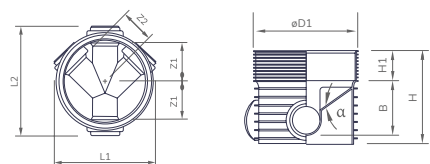

RSK-nummer	DN	Flex Adapter	Produkt-typ	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	Z1 (mm)	α°
2376030	160	Ja	Standard	748	812	729	598	197	280	321	360	15
2376037	200	Ja	Standard	792	842	729	598	197	304	307	339	15