

## Wavin Certaro NS Olajfogó

## Rendszer adatlap



### Rendszerleírás

Az éghajlatváltozás okozta növekvő csapadékvíz mennyiség egyre jobban leterheli a szennyvízcsatorna rendszert, ami a későbbiekben súlyos problémákhoz és üzemzavarokhoz vezethet, valamint növelheti a karbantartási költségeket is.

Ennek elkerülése érdekében a hatóságok kötelezővé teszik az olajfogó berendezések telepítését azokon a területeken, ahol a gépjárművek miatt olaj, benzin és homok kerülhet a csapadékvíz hálózatba vagy a befogadóba.

A Wavin Certaro NS olajfogó berendezés hatékonyan megakadályozza a nem kívánt szennyeződések bekerülését a csatornahálózatba.

### Rendszerjellemzők

#### ■ MSZ EN 858 - 1, 2 szabvány szerinti kialakítás

Class 1 csoportba tartozó és CE minősítéssel rendelkező termék. A maximális maradékolaj tartalom (SZOE) kevesebb, mint 5 mg/l.

#### ■ Kombitank

Egybe van építve az iszapülepítő, a koaleszcens szűrő és az automata elzáró eszköz, ami leegyszerűsíti a helyszíni beépítést és beüzemelést.

#### ■ Rendszerbe integrált by-pass ág (Opcionális)

Külön kerülővezeték kiépítése nem szükséges, így rövidül a szerelési idő és csökkennek a költségek is.

#### ■ Talajvíz esetén is alkalmazható

Lehorgonyzás nélkül is beépíthető 2,5 m-es mélységig, így nincs szükség felúszás elleni egyéb védelemre.

#### ■ Egyszerű tisztíthatóság

Ugyanazon a nyíláson keresztül könnyen tisztítható az üleptető tér és a koaleszcens szűrő.

#### ■ Nincs szükség koaleszcens szűrő cseréire

A szűrőt az élettartama (>50 év) alatt nem kell cserélni. A tisztításhoz elég egy nagynyomású mosóberendezés.

#### ■ Nagy teherbíró képesség

Mind zöldterületi, mind szabványos járműterhelés esetén használható.

#### ■ Teljes körű műszaki támogatás

AutoCAD rajzok, tanúsítványok, helyszíni tanácsadás. A megfelelő olajfogó kiválasztása érdekében, kérjük, hogy minden esetben forduljon tervező kollégáinkhoz!




**Certaro NS**

### Alkalmazási területek


Az innovatív Wavin Certaro NS termékcsalád minden beépítési területen kiválóan alkalmazható, mivel képes ellenállni a nagymértékű gépjárműterhelésnek, valamint a magas talajvízszintnek is.

A by-pass ág nélküli berendezések alkalmasak parkolók, garázsok, autósók, műhelyek szennyezett vízének megtisztítására. A by-pass ággal rendelkező tartályok használata pedig a nagyobb felületű kültéri parkolók, forgalmas utak, autópályák, hidak esetén javasolt.

### Olajfogó

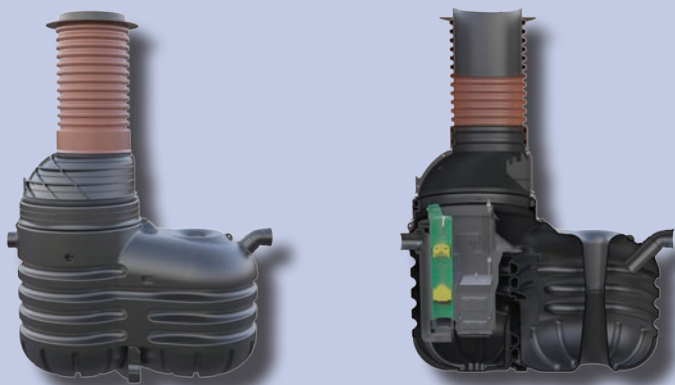

### Olajfogó by-pass ággal

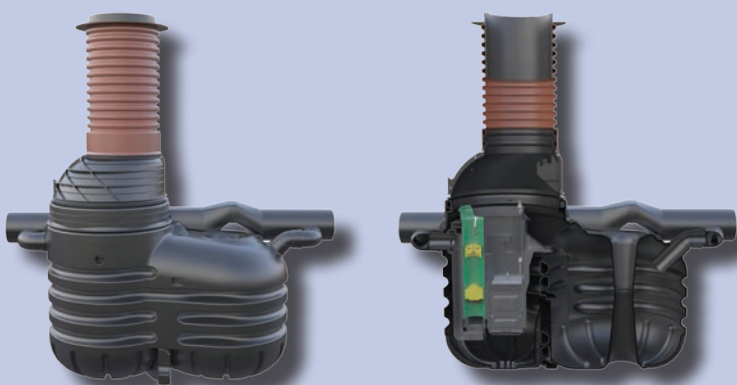

A képek illusztrációk, a tartály méretétől függően változhat az olajfogó kialakítása.

### Riasztó rendszer

A Wavin Certaro NS olajfogóhoz igény szerint olaj- és vízszint érzékelő-riasztó is beépíthető. Így a tisztítások megfelelő időközönként végezhetőek el, mivel a berendezés segítségével figyelemmel kísérhető a tartályban található olaj- és vízmennyiség.

### Választék

#### By-pass ág nélküli berendezések

| Megnevezés         | Névleges méret NS | Térfogat   | Csatlakozó cső (külső átmérő) |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|
| Certaro NS 3/300   | 3 l/s             | 300 liter  | 110 mm                        |
| Certaro NS 3/600   | 3 l/s             | 600 liter  | 110 mm                        |
| Certaro NS 3/1000  | 3 l/s             | 1000 liter | 110 mm                        |
| Certaro NS 6/600   | 6 l/s             | 600 liter  | 160 mm                        |
| Certaro NS 6/2000  | 6 l/s             | 2000 liter | 160 mm                        |
| Certaro NS 10/1000 | 10 l/s            | 1000 liter | 160 mm                        |
| Certaro NS 10/2000 | 10 l/s            | 2000 liter | 160 mm                        |
| Certaro NS 15/2000 | 15 l/s            | 2000 liter | 200 mm                        |
| Certaro NS 20/2000 | 20 l/s            | 2000 liter | 250 mm                        |

#### By-pass ággal rendelkező berendezések

| Megnevezés            | Névleges méret NS | By-pass ág | Térfogat   | Csatlakozó cső (külső átmérő) |
|-----------------------|-------------------|------------|------------|-------------------------------|
| Certaro NS 3-15/300   | 3 l/s             | 15 l/s     | 300 liter  | 200 mm                        |
| Certaro NS 6-30/600   | 6 l/s             | 30 l/s     | 600 liter  | 250 mm                        |
| Certaro NS 10-50/1000 | 10 l/s            | 50 l/s     | 1000 liter | 315 mm                        |

### Elérhetőség

Wavin Hungary Kft.

2072 Zsámbék,

Új gyártelep, Pf. 44.

Telefon: +36/23-566-000

E-mail: wavin@wavin.hu

[www.wavin.hu](http://www.wavin.hu)