Citernes eaux de pluie

FICHE N°:	
Société	
Projet:	
Date:	

Matériaux

Citerne en PEHD (monobloc)

Exécution

Application enterrée (remblaiement au sable stabilisé)

Munie d'un filtre panier, jusqu'à 150m² de toiture

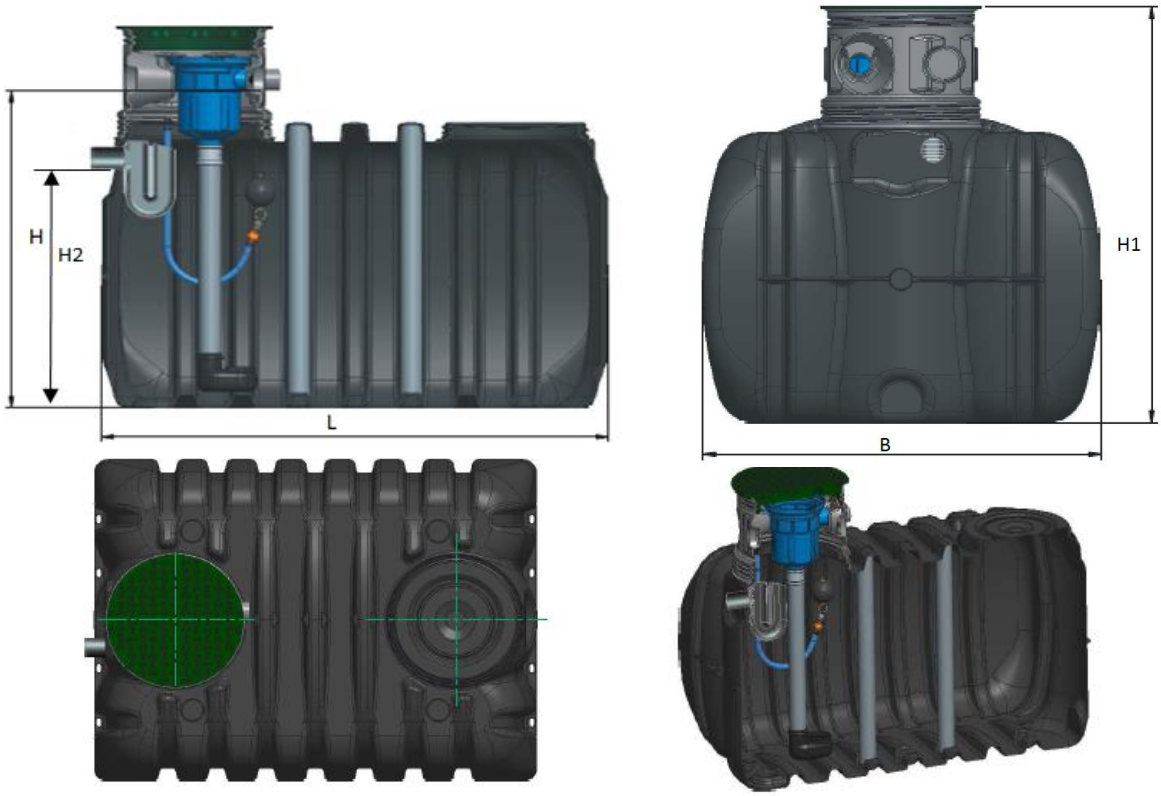

Dessin de la citerne 5.000 L

Volume	Poids	**L** Longueur	**B** Largeur	**H** Hauteur	**H1** H + rehausse	**H2** H sifon	**n° art.**
L	Kg	cm	cm	cm	cm	cm	
3500	120	275	119	140	185	115	212.80.03500
5000	175	243	185	148	200	122	212.80.05000

Description

Trou d'homme Ø 600 équipé d'une rehausse à panier

Equipé de

- 1 sifon d'évacuation du trop plein
- 1 tube souple d'aspiration flottant accordable à une pompe de relevage et équipé d'une crépine filtrante en inox
- 1 tube diffuseur tranquilisateur démontable, plongeant au fond de la citerne évitant de remettre en suspension les sédiments éventuels.
- un raccordement rapide et simple pour pompe de relevage de surface

Citernes eaux de pluie

FICHE N°:	
Société	
Projet:	
Date:	

Matériaux

Citerne en PEHD (monobloc)

Exécution

Application enterrée (remblaiement au sable stabilisé)

Munie d'un filtre panier, jusqu'à 150m² de toiture

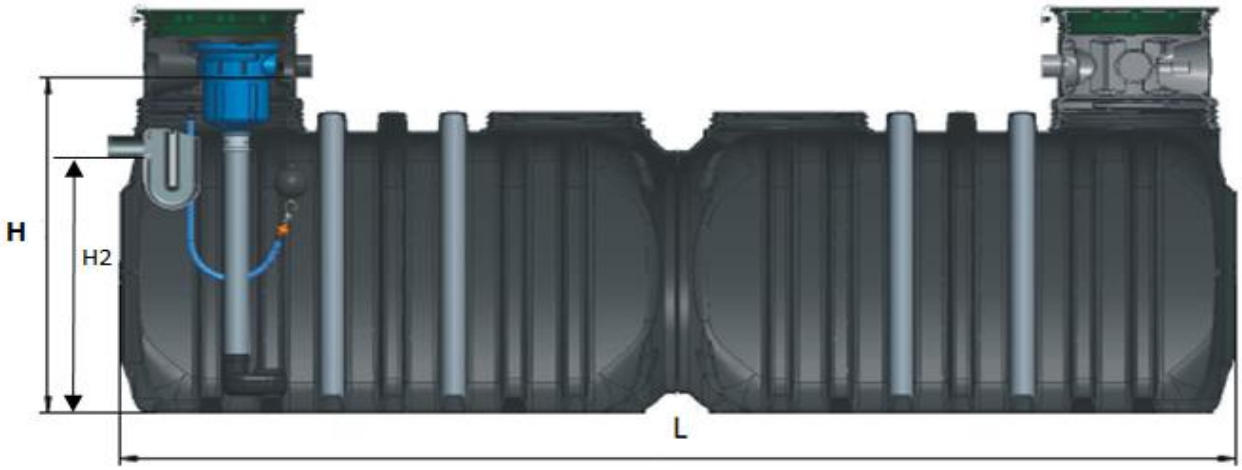

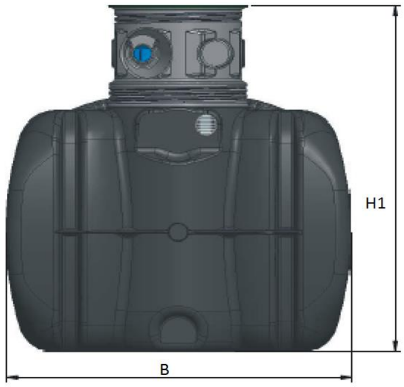

Tekening van de 10.000 L tank

Volume	Poids	**L** Longueur	**B** Largeur	**H** Hauteur	**H1** H1 + rehausse	**H2** Sifon	**n° art.**
L	Kg	cm	cm	cm	cm	cm	
8000	310	420	185	148	200	122	212.80.08000
10000	350	497	185	148	200	122	212.80.10000

Description

Trou d'homme Ø 600 équipé d'une rehausse à panier

Equipé de

- 1 sifon d'évacuation du trop plein
- 1 tube souple d'aspiration flottant accordable à une pompe de relevage et équipé d'une crépine filtrante en inox
- 1 tube diffuseur tranquilisateur démontable, plongeant au fond de la citerne évitant de remettre en suspension les sédiments éventuels.
- un raccordement rapide et simple pour pompe de relevage de surface