

Wavin Tigris MX

Wavin Tigris MX yra naujausios Tigris sistemos jungiamosios dalys. Tigris MX papildo Wavin asortimentą ašinio presavimo sistema.



ĮRANKIS
„DU VIENAME“



PATIKIMA
KONSTRUKCIJA



NUOTĖKIO
KONTROLĖS
FUNKCIJA



ECO
ŽALVARIS



100 % SANDARUMAS
BE GUMINĖS TARPINĖS



VIENAS VAMZDIS
VISOMS
JUNGIAMOSIOMS
DALIMS



SAUGUMO
BRIAUNA



SIMETRIŠKA
UŽTRAUKIMO
ŽIEDO FORMA



MAKSIMALUS
SRAUTAS



BLOKAVIMO
BRIAUNA

wavin

An Orbia business.

Wavin Tigris MX – ašinio presavimo sistema

Wavin Tigris MX yra naujausios Tigris sistemos jungiamosios dalys. Tigris MX papildo Wavin asortimentą ašinio presavimo sistema.

PATIKIMA KONSTRUKCIJA Wavin Tigris MX žiedai yra atsparūs įtrūkimams. Išbandyta ekstremaliomis sąlygomis, užtraukimo žiedą išplečiant iki 10 kartų prie -10°C temperatūros.

NUOTĖKIO KONTROLĖS FUNKCIJA Jei nėra užmauto žiedo, atsiranda vandens arba oro nuotekis. Kad nėra uždėtas žiedas, nesunkiai galima pastebėti matant didelį spalvų kontrastą.

ECO ŽALVARIS Saugant sveikatą, Tigris MX jungiamųjų dalių korpusas pagamintas iš CW724R tipo žalvario be švino, todėl atitinka pasaulinės santechnikos rinkos reikalavimus. Jungiamosioms dalims naudojamas Eco žalvaris yra korozijai atspari medžiaga ir pasižymi antibakterinėmis savybėmis.

ĮRANKIS „DU VIENAM“ Daugiafunkcinis akumuliatorinis montavimo įrankis, idealiai tinkantis greitoms instaliacijoms. Dėl 360° kampu besisukančios įrankio konstrukcijos, vamzdžio išplėtimą ir žiedo užtraukimą galima atlikti vienu įrankiu keičiant tik darbinės galvutes. Galvutės lengvai ir greitai keičiamos dėka įrankyje įdiegto “Plug & Play” metodo.

Wavin Tigris MX taip pat galima montuoti ir tinkamais rankiniais įrankiais.

VIENAS VAMZDIS VISOMS JUNGIAMOSIOMS DALIMS Wavin Tigris Alupex PE-Xc/AL/PE-HD yra gerą vardą rinkoje užsitikrinęs vamzdis, puikiai tinkamas radialinio presavimo jungtims Tigris K5/K1/M5/M1, o taip pat ir naujosios ašinio presavimo jungtims Tigris MX presuoti. Tai suteikia lankstumą naudoti tą patį vamzdį nepriklausomai nuo pasirinktos jungimo sistemos.

Wavin Tigris MX jungtis taip pat galima montuoti ir su kitais Wavin vamzdžiais, pavyzdžiui Wavin PE-RT.


MAKSIMALUS SRAUTAS Iki 30% didesnis vidinis jungties skersmuo, kartu su dideliu Tigris vamzdžio vidiniu skersmeniu, užtikrina didžiausią srautą ir mažiausius slėgio nuostolius.

SAUGUMO BRIAUNA Wavin Tigris MX korpusas turi dvi didesnes briaunas – pirmąją ir penktąją. Pirmoji briauna, vadinamoji saugumo briauna, apsaugo vamzdį nuo išslydimo iš jungties.

BLOKAVIMO BRIAUNA Užrakto mechanizmas, kurį atlieka penktoji, didesnė briauna, neleidžia per giliai įstumti jungiamosios dalies į vamzdį.

SIMETRIŠKA UŽTRAUKIMO ŽIEDO FORMA Tigris MX jungties žiedo forma yra simetriška, todėl jį užmauti galima iš bet kurios pusės. Nėra baimės, kad galima suklysti montuojant.

100 % SANDARUMAS BE GUMINĖS TARPINĖS Wavin Tigris MX neturi guminių sandarinimo žiedų. Tinkamai profiliuotos briaunos jungties korpuse kartu su užtraukimo žiedu, užtikrina 100% sandarumą.

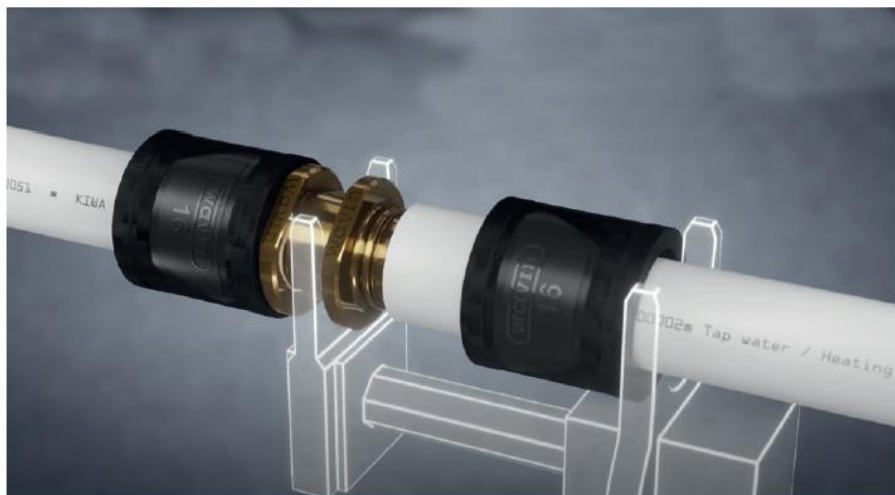



1. Paruošimas

Visada naudokite tinkamas vamzdžių kirpimo žirkles, kad užtikrintumėte kokybišką pjūvį. Naudojant netinkamus įrankius, pvz., pjūklus, gali būti apribota sistemos garantija. Įsitinkite, kad pjūvis visada būtų statmenas vamzdžiui. Pašalinkite likusias šerpetas ar aštrius kraštus. Papildomo kalibravimo ar nuožulnumo formavimo nereikia.



2. Surinkimas

Pirmiausia uždėkite užtraukimo žiedą ant vamzdžio. Žiedo forma yra simetriška, todėl jį užmauti galima iš bet kurios pusės. Po to įkiškite įrankio išplėtimo galvutę į vamzdį. Naudokite tik Wavin išplėtimo galvutes. Jei vamzdis turi būti paruoštas iš abiejų pusių, įsitinkite, kad iš pradžių uždėjote du užtraukimo žiedus ant vamzdžio.



3. Pirmas išplėtimas

Išplėskite vamzdį pirmą kartą. Įsitinkite, kad išplėtimas būtų atliktas visame plečiamosios galvutės judėjimo diapazone.



4. Antras išplėtimas

Pasukite vamzdį 30 laipsnių kampu, išplėskite vamzdį antrą kartą. Įsitinkite, kad išplėtimo procesas būtų atliktas iki galo.



5. Vamzdžio uždėjimas ant jungties

Įstumkite jungiamąją detalę į vamzdį. Įsitinkite, kad uždengta trečioji jungiamosios detalės korpuso briauna. Vėliau, užtraukimo metu, vamzdis bus užmontuotas ir ant ketvirtosios briaunos.



6. Įrankio užtraukimo galvutės nustatymas

Prieš užtraukdami žiedą ant jungiamosios detalės, įsitinkite, kad įrankio užtraukimo galvutės yra nustatytos tinkamai: pirmoji už užtraukimo žiedo, o antroji už jungiamosios detalės korpuso.



7. Jungimo užbaigimas

Įrankio pagalba užtraukite žiedą ant jungiamosios detalės. Šio proceso metu vamzdis kartu su užtraukimo žiedu pastumiamas už ketvirtosios briaunelės ir sustoja ties penktąja fiksavimo briauna.

Wavin Tigris MX korpusas turi dvi didesnes briaunas – pirmąją ir penktąją. Pirmoji briauna, vadinamoji saugumo briauna, apsaugo vamzdį nuo išslydimo iš jungties. Užrakto mechanizmas, kurį atlieka penktoji didesnė briauna, neleidžia per giliai įstumti jungiamosios dalies į vamzdį.

Wavin Tigris MX įrankiai

	Pavadinimas	Wavin nr.
	Rankinis vamzdžio plėtimo įrankis	4083021
	Vamzdžio plėtimo galvutė rankiniam arba akumuliatoriniam plėtimo įrankiui	3092009 (16mm) 3092017 (20mm) 3092018 (25mm) 3092019 (32mm)
	Rankinis žiedo užtraukimo įrankis MZ-V	4083011
	Žiedo užtraukimo galvučių komplektas rankiniam įrankiui MZ-V	4083012 (16mm) 4083013 (20mm) 4083014 (25mm) 4083015 (32mm)
	Akumuliatorinis vamzdžio plėtimo įrankis 216 BT	3092013
	Akumuliatorinis žiedo užtraukimo įrankis Combi 216 BT	3092012
	Žiedo užtraukimo galvučių komplektas akumuliatoriniam įrankiui Combi 216 BT	3092023 (16mm) 3092024 (20mm) 3092010 (25mm) 3092011 (32mm)
	Išplėtimo adapteris BT	3092022
	Rankinis vamzdžio plėtimo įrankis + užtraukimo galvutės 16-32mm (komplektas)	3094109
	Rankinis žiedo užtraukimo įrankis + galvutės 16-32mm (komplektas)	4083016
	Akumuliatorinis vamzdžio plėtimo ir žiedo užtraukimo įrankis + galvutės 16-32mm (komplektas)	3093188