

Wavin Tegra 600 LC

Vyrobeno pro dlouhou životnost

Obchodní označení výrobku



Popis produktu

Wavin Tegra 600 LC je revizní šachta s vnitřním průměrem 600 mm. Skládá se z:

- Teleskopického adaptéru nebo betonového prstence
- Korugované šachtové roury PP s tuhostí SN4
- Dna vybaveného 2 až 4 flexibilními výkyvnými hrdly umožňující rozsah až 10° na jedno výkyvné hrdlo.
- Těsnění mezi jednotlivé díly šachty, které zajišťují vodotěsnost šachty

Jednotlivé komponenty Wavin Tegra 600 LC se kompletují na místě montáže.

Oblast použití

- Revizní šachta pro gravitační splaškovou a dešťovou kanalizaci do výšky 5 m vodní hladiny v šachtě.
- Kompatibilní s hladkým potrubím z materiálů PVC, PP nebo s přechody na potrubí z kameniny, litiny či kompozitních materiálů (FRP) atd.
- Instalace pod komunikace nebo mimo zpevněné plochy; s výskytem nebo bez výskytu spodní vody.

Doporučení pro instalaci

- Viz Návod k instalaci Wavin Tegra 600 LC.

Viz tabulky

Wavin Tegra 600 LC

Vyrobeno pro dlouhou životnost

Betonový roznášecí prstenec

Wavin Tegra 600 LC a Wavin Tegra 1000

Katalogové číslo	NF - A	Rozměry (obrázek B)			
Položka		D1	D2	D3	H
RF600000W	Ano	680	1 200	1 000	150

Obchodní označení výrobku

Roznášecí betonový prstenec (obrázek A)



Popis produktu


- Hmotnost prstence: 22,5 Kg
- Výška: 150 mm
- Instalace s těsněním k betonovému prstenci

Oblast použití

- Roznášecí prstenec pro Wavin Tegra 600 LC a Wavin Tegra 1000 Generation 2.

Doporučení pro instalaci

- Viz Návod k instalaci Wavin Tegra 600 LC nebo Wavin Tegra 1000 G2.

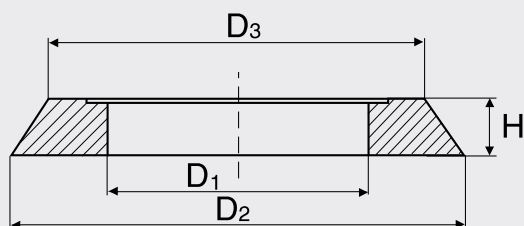

Wavin Tegra 600 LC

Vyrobeno pro dlouhou životnost


Korugovaná šachtová roura PP

Wavin Tegra 600 LC

Katalogové číslo	NF - A	Rozměry (obrázek B)		
Položka		Di	De	L
RP010000W	Ano	600	670	1 000
RP020000W	Ano	600	670	2 000
RP030000W	Ano	600	670	3 000
RP060000W	Ano	600	670	6 000

Obchodní označení výrobku

- Revizní šachta Tegra 600 LC (obrázek A)

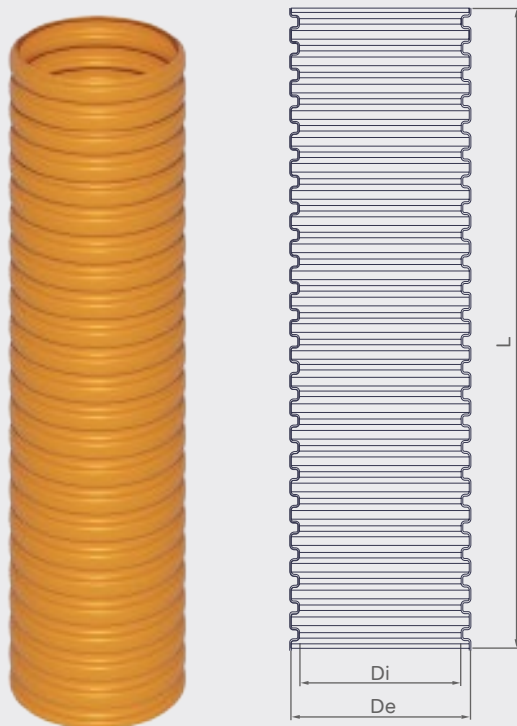

Popis produktu

- Jmenovitý průměr 600 odpovídá vnitřnímu průměru (mm)
- Neprůlezná kanalizační šachta
- Barva červenohnědá PP
- Možnost dodatečných připojení nad dnem pomocí vložky IN-SITU
- Regulace výšky šachty po 10 cm

Oblast použití

- Korugovaná šachtová roura PP pro revizní šachtu Wavin Tegra 600 LC určená pro systémy dešťové a splaškové vody.

Doporučení pro instalaci

- Viz Návod k instalaci Wavin Tegra 600 LC.

Wavin Tegra 600 LC

Vyrobeno pro dlouhou životnost

Šachetní dno

Wavin Tegra 600 LC

Obchodní označení výrobku

- Wavin Tegra 600 LC šachetní dno



Popis produktu

- Celá řada šachetních den Wavin Tegra 600 LC je vybavena flexibilními výkyvnými hrdly umožňující rozsah až 10° na jedno výkyvné hrdlo.
- Základna DN400 je vybavena 2 pevnými přípojkami, které nejsou nastavitelné.
- Materiál: polypropylen
- Barva: černá
- Jednotlivé komponenty systému Wavin Tegra 600 LC se montují přímo na místě.

Oblast použití

- Dno revizní šachty Wavin Tegra 600 LC je určené pro dešťové a splaškové vody.
- Instalace pod komunikace nebo mimo zpevněné plochy; s výskytem nebo bez výskytu spodní vody.

Doporučení pro instalaci

- Viz Návod k instalaci Wavin Tegra 600 LC.



Wavin Tegra 600 LC

Vyrobeno pro dlouhou životnost

Šachetní dna

Wavin Tegra 600 LC - Dno průtočné přímé

Katalogové číslo		NF - A	Rozměry (mm)									
Položka	DN	Flex adaptér	Typ produktu	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	B (mm)	Z1 (mm)	α °
RF101010W	110	Ano	Průtočné	729	768	729	598	197	-	291	321	15
RF110010W	160	Ano	Průtočné	729	812	729	598	197	-	280	321	15
RF210010W	200	Ano	Průtočné	729	842	729	598	197	-	304	307	15
RF310010W	250	Ano	Průtočné	729	882	729	711	197	-	392	314	15
RF410010W	315	Ano	Průtočné	729	934	729	711	197	-	416	307	15
RF510010W	400	Ne	Průtočné	729	1150	729	711	197	-	429	397	15





Wavin Tegra 600 LC

Vyrobena pro dlouhou životnost

Základní komponenty

Wavin Tegra 600 LC - Dno průtočné 30°

Katalogové číslo		NF - A	Rozměry (mm)								
Položk	DN	Flex adaptér	Typ produktu	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B (mm)	Z1 (mm)	α°
RF120010W	160	Ano	Průtočné	729	812	729	598	197	280	321	15
RF220010W	200	Ano	Průtočné	729	842	729	598	197	304	307	15
RF320010W	250	Ano	Průtočné	742	882	729	711	197	416	332	15
RF420010W	315	Ano	Průtočné	742	934	729	711	197	416	307	15

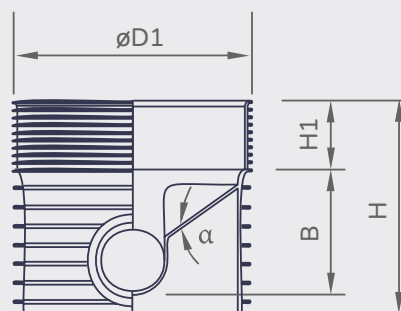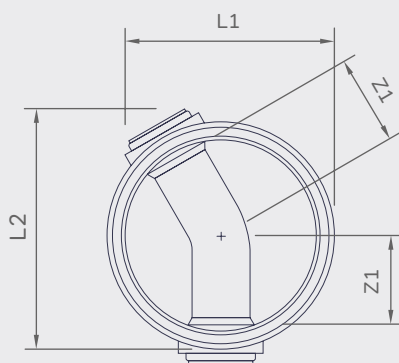



Wavin Tegra 600 LC

Vyrobeno pro dlouhou životnost

Základní komponenty

Wavin Tegra 600 LC - Dno průtočné 60°

Katalogové číslo		NF - A	Rozměry (mm)								
Položka	DN	Flex adaptér	Typ produktu	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B (mm)	Z1 (mm)	α °
RF130010W	160	Ano	Průtočné	812	774	729	598	197	280	321	15
RF230010W	200	Ano	Průtočné	827	786	729	598	197	304	307	15
RF330010W	250	Ano	Průtočné	818	818	729	711	197	416	332	15
RF430010W	315	Ano	Průtočné	845	845	729	711	197	416	307	15

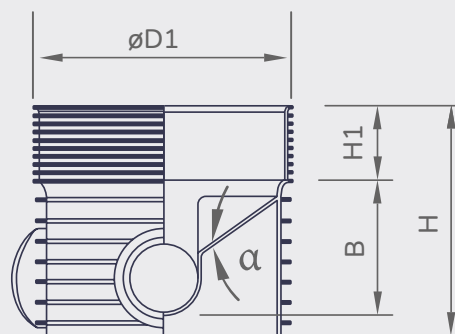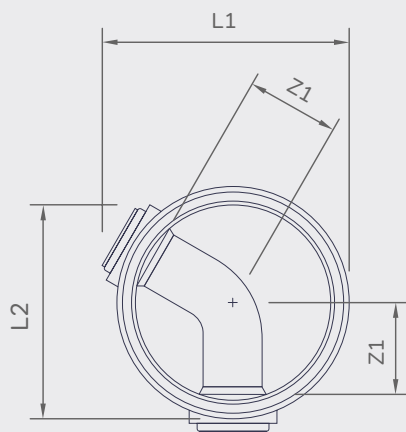



Wavin Tegra 600 LC

Vyrobeno pro dlouhou životnost

Základní komponenty

Wavin Tegra 600 LC - Dno průtočné 90°

Katalogové číslo		NF - A	Rozměry (mm)								
Položka	DN	Flex adaptér	Typ produktu	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B (mm)	Z1 (mm)	α°
RF140010W	160	Ano	Průtočné	812	812	729	598	197	280	321	15
RF240010W	200	Ano	Průtočné	827	827	729	598	197	304	307	15
RF340010W	250	Ano	Průtočné	847	847	729	711	197	416	332	15
RF440010W	315	Ano	Průtočné	873	873	729	711	197	416	307	15

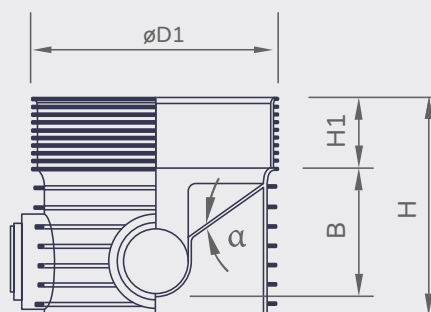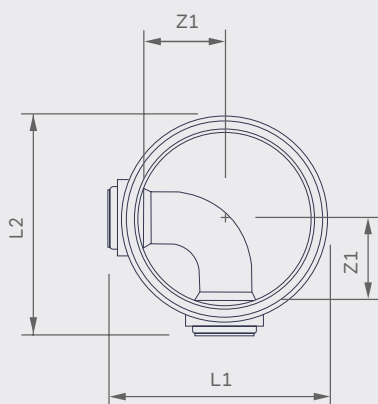



Wavin Tegra 600 LC

Vyrobeno pro dlouhou životnost

Základní komponenty

Wavin Tegra 600 LC - Dno typ T

Katalogové číslo		NF - A	Rozměry (mm)									
Položka	DN	Flex adaptér	Typ produktu	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	Z1 (mm)	α°
RF150010W	160	Ano	Typ T	812	768	729	598	197	280	250	321	15
RF250010W	200	Ano	Typ T	827	812	729	598	197	304	274	307	15
RF350010W	250	Ano	Typ T	847	842	729	711	197	416	386	332	15
RF450010W	315	Ano	Typ T	873	882	729	711	197	416	386	307	15

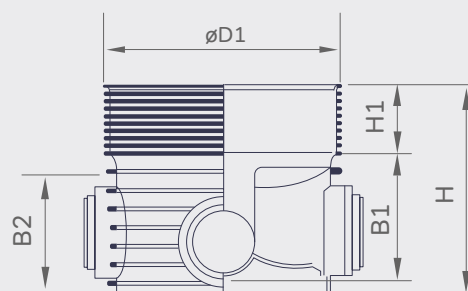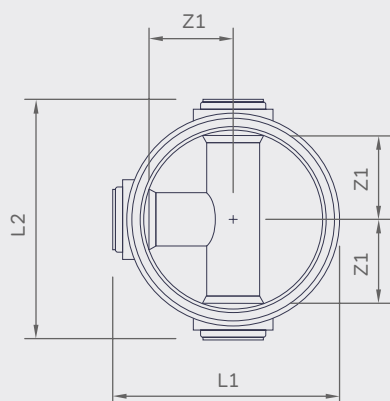



Wavin Tegra 600 LC

Vyrobeno pro dlouhou životnost

Základní komponenty

Wavin Tegra 600 LC - Dno typ X sběrné 90°

Katalogové číslo		NF - A	Rozměry (mm)									
Položka	DN	Flex adaptér	Typ produktu	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	Z1 (mm)	α°
RF160010W	160	Ano	Typ X sběrné 90°	812	812	729	598	197	280	250	321	15
RF260010W	200	Ano	Typ X sběrné 90°	842	842	729	598	197	304	274	307	15
RF360010W	250	Ano	Typ X sběrné 90°	882	882	729	711	197	392	362	314	15
RF460010W	315	Ano	Typ X sběrné 90°	934	934	729	711	197	416	386	307	15

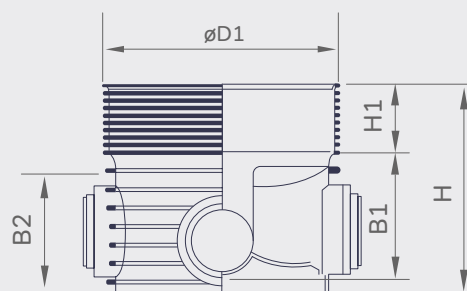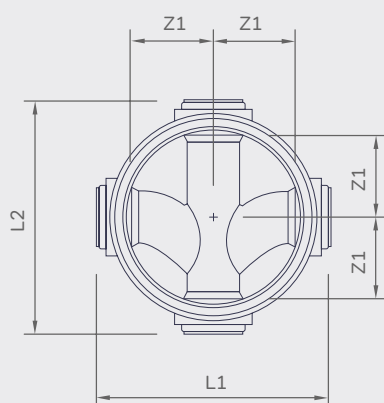



Wavin Tegra 600 LC

Vyrobeno pro dlouhou životnost

Základní komponenty

Wavin Tegra 600 LC - Dno typ Y sběrné 45°

Katalogové číslo		NF - A	Rozměry (mm)								
Položka	DN	Flex adaptér	Typ produktu	L1 (mm)	L2 (mm)	øD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B (mm)	Z1 (mm)	α°
RF180010W	160	Ano	Typ Y sběrné 45°	748	812	729	598	197	280	360	15
RF280010W	200	Ano	Typ Y sběrné 45°	792	842	729	598	197	304	339	15

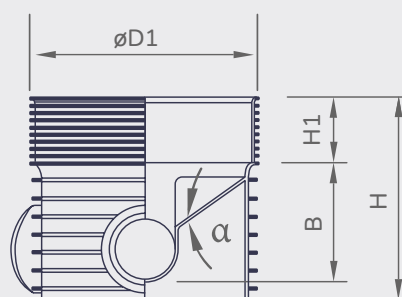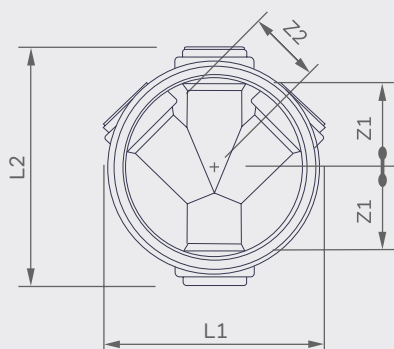

Více informací naleznete na
wavin.cz

Technická podpora

Pokud váš projekt vyžaduje jiné kombinace rozměrů, napojení a/nebo výpočtů, kontaktujte svého obchodního zástupce, případně pomocí kontaktních formulářů na webových stránkách www.wavin.cz.



**Building &
Infrastructure**



Vytvářením dlouhodobých, cirkulárních a energeticky účinných řešení se divize Building & Infrastructure společnosti Orbia, obchodní značka Wavin, snaží zajistit bezpečné a efektivní zásobování vodou, sanitaci a hygienu, města odolná vůči změnám klimatu a vyšší výkonnost budov.

Obchodní jednotka Building and Infrastructure společnosti Orbia – Wavin – je inovativním poskytovatelem řešení pro globální stavební a infrastrukturní sektor. S více než 60 lety zkušeností s vývojem produktů přispívá Orbia B&I ke zlepšování života po celém světě tím, že vytváří zdravé a udržitelné prostředí pro obyvatele planety. Ať už se jedná o optimalizaci zásobování vodou, zlepšení hygieny a sanitace, budování měst odolných vůči klimatickým změnám nebo snižování spotřeby energie v budovách, Orbia B&I spolupracuje s představiteli samospráv, inženýry, dodavateli a instalátéry na tom, aby byly komunity, budovy i domovy připraveny na budoucnost. Orbia B&I zaměstnává více než 11 000 lidí ve zhruba 50 výrobních závodech po celém světě a prostřednictvím globální prodejní a distribuční sítě obsluhuje více než 90 zemí.