



An Orbia business.

Aspiratori da canale

VENTIZA VENT



Regolatore di velocità
cod.4084207 (opzionale)

Codice	Modello	Installazione	Portata massima m ³ /h	A mm	B mm	H mm
4084208	VENT 70	In linea su canale rigido	710	354	345	272
4084209	VENT 120	In linea su canale rigido	1200	354	345	272
4084210	VENT 140	In linea su canale rigido	1400	354	345	272

Testo di capitolato

Aspiratori centrifughi da canale per impianti di ventilazione per convogliare nei condotti aria e fumi. Realizzati in acciaio zincato con supporto motore in nylon caricato in fibra di vetro ad alta resistenza dotato di raddrizzatore di flusso. Il motore è dotato di cuscinetti a sfera e di termoprotettore. I modelli differiscono per portata massima erogata, 700 m³/h per la taglia inferiore, 1200 m³/h per la taglia intermedia e 1400 m³/h per la taglia maggiore. Gli aspiratori sono dotati di staffa di sostegno per il fissaggio e hanno imbocchi di aspirazione e mandata con vari diametri a seconda del modello adatti per condotti aerulici comunemente in commercio. Sono realizzati in doppio isolamento e non necessitano di messa a terra. Il vano di collegamento elettrico ha grado di protezione IP54. La velocità può essere regolata tramite un regolatore (opzionale).

Impiego

Aspiratori idonei per l'installazione in impianti di ventilazione centralizzati a singolo flusso. Risultano idonei per l'installazione in ambienti civili, commerciali e industriali (bagni, cucine, uffici, fabbriche, negozi, palestre, bar, ristoranti, ...).




Caratteristiche tecniche

Unità di ventilazione	UoM	Ventiza VENT 70	Ventiza VENT 120	Ventiza VENT 140
DATI GENERALI				
Portata massima	m ³ /h	710	1200	1400
Pressione massima	Pa	363	549	638
Pressione sonora a 3 metri	dB(A)	56	59	59
Dimensioni	mm	354x345x272	354x345x272	354x345x272
Diametro condotti	mm	160	250	315
Peso	kg	4,5	5,1	5,5
DATI ELETTRICI				
Potenza massima	W	90	180	280
Corrente nominale	A	0,43	0,78	1,2
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50	50	50
INFORMAZIONI GENERALI				
Nr. poli motore		2	2	2
Giri al minuto	RPM	2500	2590	2500
Grado di protezione		IPX4	IPX4	IPX4
Temperatura massima aria aspirata	°C	55	55	55

Installazione

Di semplice installazione, possono essere installati in qualsiasi posizione (soffitto, parete, pavimento), tramite la staffa di sostegno integrata, che presenta dei fori per i tasselli di fissaggio (eventualmente possono essere anche sospesi). Il collegamento aeraulico si effettua tramite canalizzazioni circolari, sia rigide che flessibili, comunemente in commercio. A seconda della taglia dell'aspiratore, il diametro dei condotti può essere di 160mm, di 250mm oppure di 315mm. Il collegamento elettrico risulta molto semplice dovendo collegare solamente la linea di alimentazione (tensione di 220-240V). Risulta possibile variare la velocità tramite un regolatore (opzionale).

Dimensionali (mm)

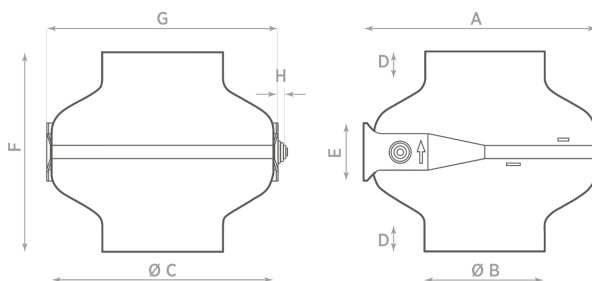


Modello	A	ØB	ØC	D	E	F	G	H
VENT 70	354	158	345	24	84	272	345	12
VENT 120	354	248	345	48	84	272	345	12
VENT 140	354	313	345	48	84	272	345	12




Grafici prestazionali


Ventiza VENT 70

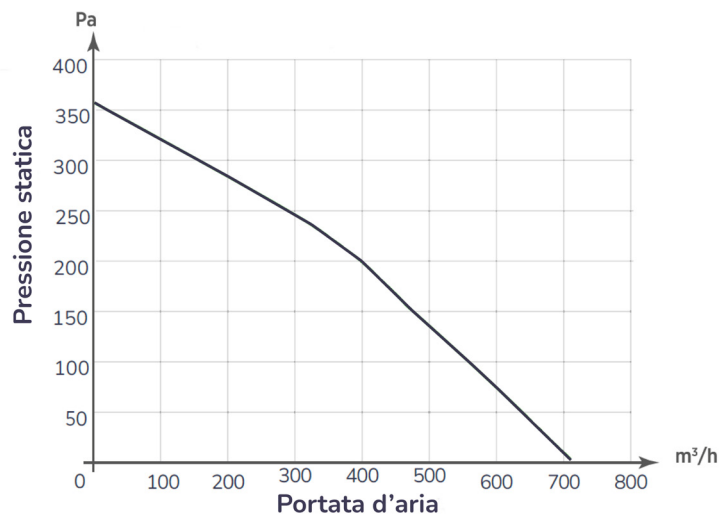

Ventiza VENT 120

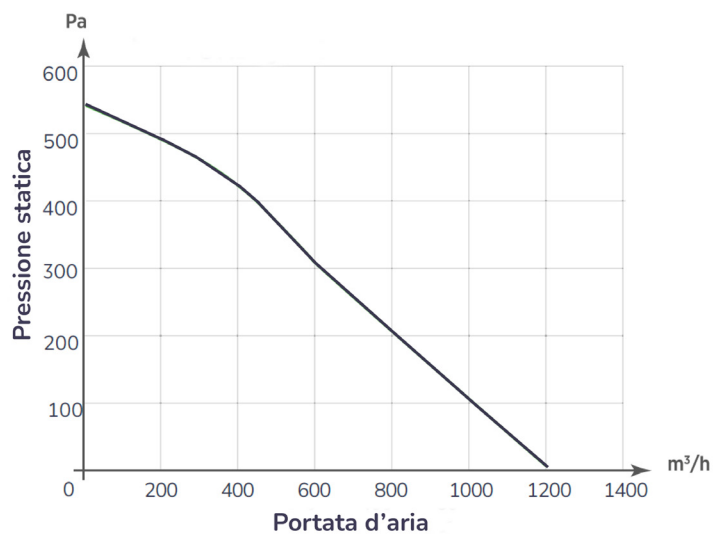

Ventiza VENT 140

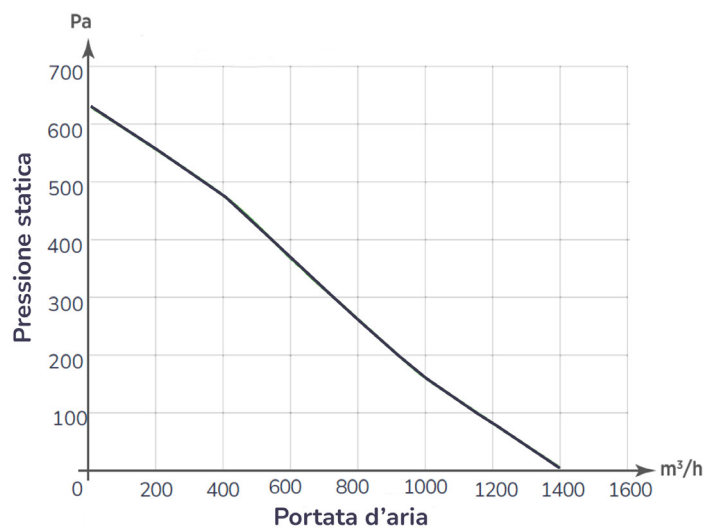




Accessori

Regolatore di velocità (cod. 4084207)

Regolatore di velocità per aspiratori da canale con corpo in materiale plastico. Dotato di spia di funzionamento e di passacavo, risulta idoneo per l'installazione a muro. Grado di protezione IP55. Il regolatore risulta disponibile come accessorio.

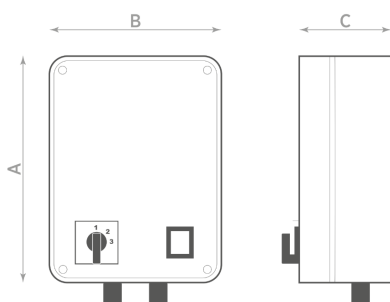

Codice	I max A	Potenza VA	A mm	B mm	C mm
4084207	1,6	350	108	108	100



Wavin è parte di Orbia, una comunità di aziende che lavorano insieme per affrontare alcune delle sfide più complesse del mondo. Siamo uniti da un obiettivo comune: To Advance Life Around the World.



2024 Wavin Italia S.p.A. | Via Boccalara, 24 | 45030 S. Maria Maddalena | Rovigo |
Tel. +39 0425 758811 | www.wavin.it | info.it@wavin.com

© 2024 Wavin Italia S.p.A. Wavin si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Grazie al continuo sviluppo dei prodotti possono essere apportati cambiamenti alle specifiche tecniche. L'installazione deve essere eseguita seguendo le istruzioni d'installazione