


Rasvanerotimen asennus sisätilaan, lattian päälle.

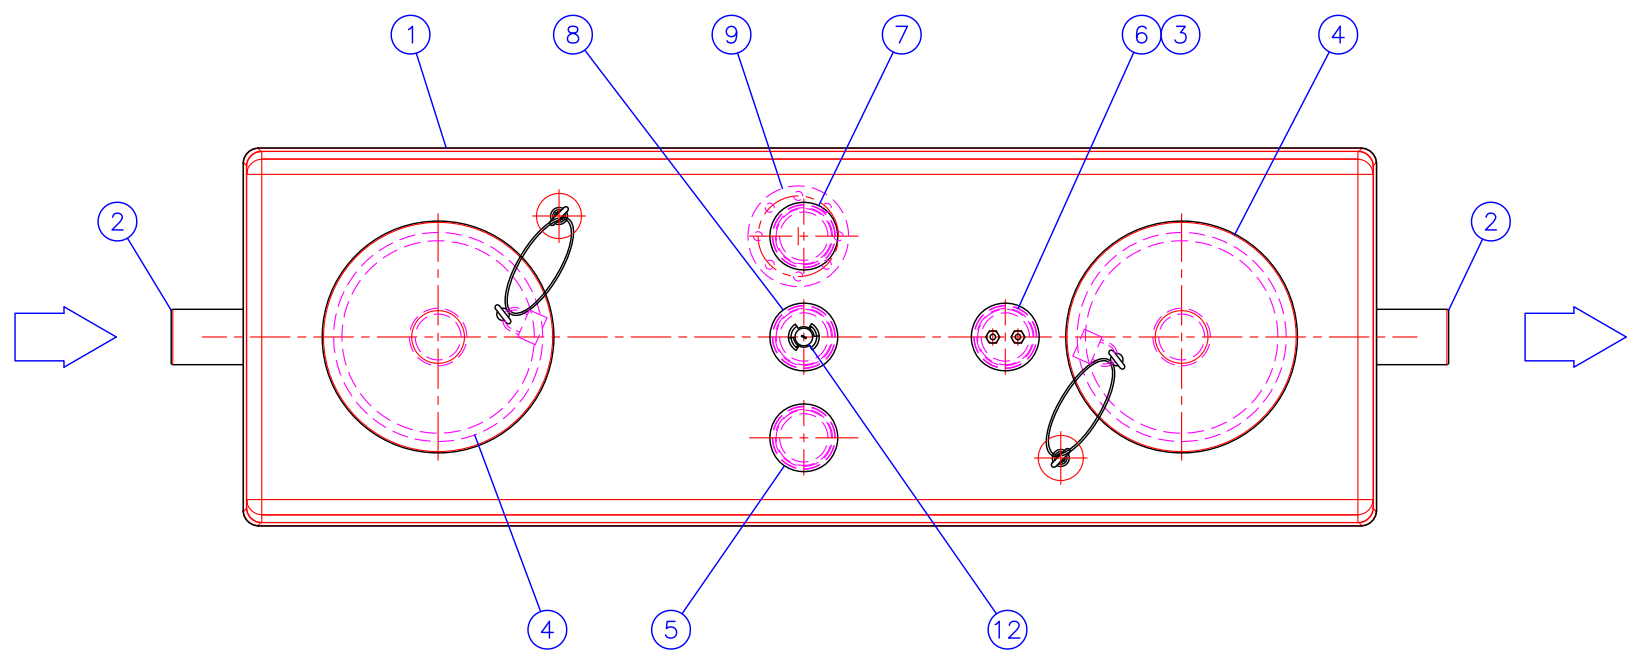


1	EuroREK NS4 SL GRP rasvanerotin (EN1825), lattia-asennusmalli Nimelliskoko NS 4 l/s Lujitemuovirunko (750x1180, L=2250 mm) pH 3-10/Lämpötilankesto jatkuva 60°C (hetkellinen 80°C)	1
	V Kokonaistilavuus	1470 l
	Vg Rasvan varastotilavuus	160 l (H=100 mm)
	Vs Lietetilavuus	400 l
2	Tulo- ja lähtöyhde	D110
3	Rasvahälyt'in	1
4	Kaasutiivis kierrekansisto Kansisto tarvittaessa lukittavissa (lukko ei mukana toimituksessa)	Vapaa-aukko ø382 mm 2
5	Tuuletusyhde	D110
6	Hälytintureiden asennusyhde	D110
7	Imuputken asennusyhde	D110
8	Pesusuuttimen asennusyhde	D110

LISÄVARUSTEET:

9	Imuputki DN80 PVC-laipalla	(x)	<input type="checkbox"/>
10	Imubox -pikaliitinkotelo	(x)	<input type="checkbox"/>
11	Tiedonsiirtoyksikkö	(x)	<input type="checkbox"/>
12	Pesusuutin	(x)	<input type="checkbox"/>

Piirustuksen sisältö: EuroREK NS4 SL GRP Rasvanerotin (EN1825), lattia-asennusmalli			Piirustuslaji: ASIAKASKUVA	
Suunn.	Hyv.	Piir.no	Päiväys:	Mittakaava:
HT/JS	HT 18.04.2018	32BB11bs	18.04.2018	

Rakennus kohde:



WAVIN FINLAND Oy
VISIOKATU 1
33720 TAMPERE
FINLAND
puh. 020 1285200
info.fi@wavin.com

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin Finland Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.