


LATTIALÄMMITYS

Tietolehti

Wavin Sento

Servomoottori

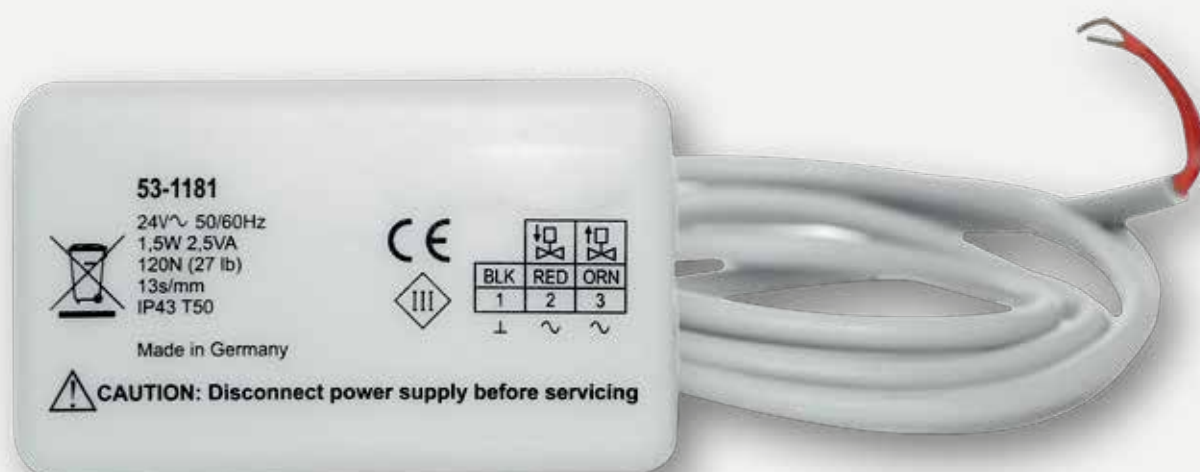

Käyttö

Servomoottoria käytetään Sentio-ohjausyksikön yhteydessä esim. tulolämpötilan säätelyyn (ulkolämpötilan perusteella).

Tiedot	
Syöttöjännite	24 V AC
Virrankulutus enint.	1,5 W / 2,5 VA
Nimellismomentti	120 N
Nopeus	13 s/mm
Kotelointi	IP 43
Keskilämpötila enint.	95 °C
Käyttöympäristö	T 50 (0–50 °C) 10–90 % RH
Mitat (P x K x L):	80 x 74 x 49 mm