

Wavin spillvatten

Basic tillsynsbrunn, 400 mm



Tillsynsbrunn i två olika utföranden, rakt genomlopp samt med tre inlopp, så kallad kråkfot.


Anslutningarna är försedda med tätningsringar för släta mark-avloppsrör i dimensionerna 110, 160 alternativt 200 mm.

Till brunnen används ett korrugerat ståndarrör, se separat produktblad.

Brunnen levereras med tätningsringar i spår för alla anslutningar.


Basic Tillsynsbrunn, 400

- ⦿ Max installationsdjup – 6 m
- ⦿ Max grundvattennivå – 3 m

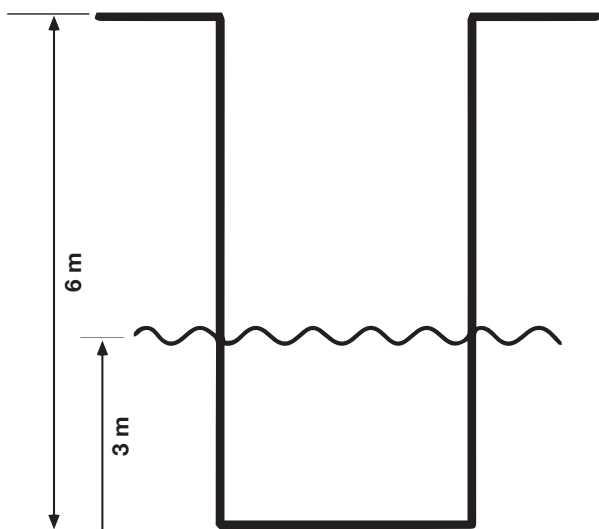

Sortiment

	Dim.	Wavin nr.	RSK nr.	Vikt kg	Lagervara SE
Typ 1	110 mm	3076478	2370334	3,6	Ja
	160 mm	3076479	2370335	2,7	Ja
	200 mm	3076480	2370336	3,2	Ja
Typ 2 45°	110 mm	3076475	2370331	3,9	Ja
	160 mm	3076476	2370332	3,3	Ja
	200 mm	3076477	2370333	4,1	Ja

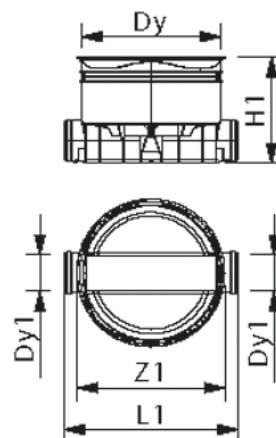

Teknisk data

Producent	Wavin Polen	
Leverantör	Wavin Kjulamon 6, 635 06 Eskilstuna, Telefon 016-541 00 00	
Specifikationer	Material:	PP
	Färg:	Svart
	Röranslutningar:	Dimension 110, 160, 200 mm
	Ansl.ståndarrör:	Dimension 400 mm
	Tätningring:	SBR EN 681-1, gäller alla anslutningar
Kvalitetssäkring	Wavin är certifierad av DNV/GL Certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001	
Förläggning	Brunnarna ska installeras enligt gällande AMA Anläggning	
Tillåten klass för betäckning	Upp till D400	
Produktstandard	EN 13598	
Underhåll	Produkten kräver inget speciellt underhåll	
Avfall	Materialet går att återvinna	

Wavin | Kjulamon 6 | 635 06 Eskilstuna | Tel. + 46 (0) 16 541 00 00
 Internet www.wavin.se | E-mail wavin@wavin.se | Connect to better at www.wavin.com