

SPILDEVAND

# Wavin Basisbrønd, Ø600 mm



**wavin**

### God brønd til prisen

Basisbrønd Ø600 mm er en god brønd til prisen. Den er Poly Mark certificeret og meget velegnet til projekter.

Desuden er basisbrønden Ø600 mm testet i eget laboratorium i henhold til DS/EN-1610.


Brønden er desuden hyalisk optimeret og fås i konfigurationerne TP1 (Φ) og TP2 (45° Ψ).

### Fakta om Basisbrønd Ø600 mm

- Nordic Poly Mark certificeret i henhold til de nordiske INSTA-CERT regler
- Kan alene anvendes til installationer med max. 3 meter grundvand
- Testet i henhold til DS/EN-1610, del af EN-13598 ie 0.5 bar
- Indløb -> Muffe tilslutning - glatte rør
- Udløb -> Spidsende tilslutning - glatte rør
- Leveres med 600 mm gummiring til opførselsrør


### Basisbrønd Ø600 mm

- Installationsdybde – 6 m
- Grundvandsspejl – 3 m

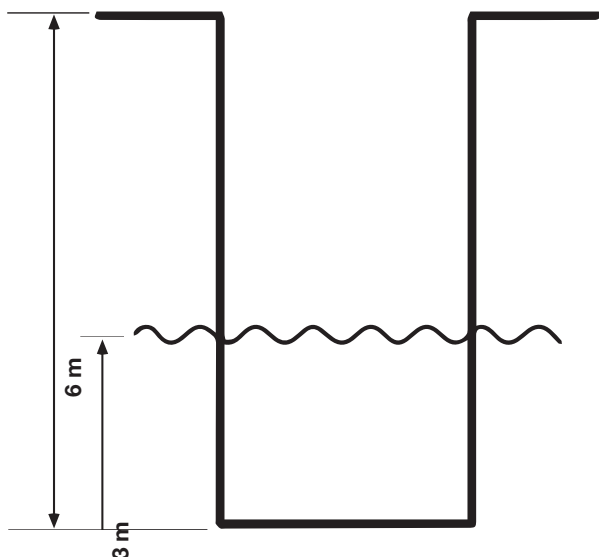

### Sortiment

| Rørdim.,<br>glatte rør | Basisbrønd<br>Ø600 mm | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  |
|------------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------|
| 160 mm                 | Lige gennemløb Φ      | 3076481   | 223216016 | 1958063 |
| 160 mm                 | 2 x 45° indløb Ψ      | 3076485   | 223216116 | 1958067 |
| 200 mm                 | Lige gennemløb Φ      | 3076482   | 223216020 | 1958064 |
| 200 mm                 | 2 x 45° indløb Ψ      | 3076488   | 223216120 | 1958070 |
| 250 mm                 | Lige gennemløb Φ      | 3076483   | 223216025 | 1958065 |
| 250 mm                 | 2 x 45° indløb Ψ      | 3076486   | 223216125 | 1958068 |
| 315 mm                 | Lige gennemløb Φ      | 3076484   | 223216031 | 1958066 |
| 315 mm                 | 2 x 45° indløb Ψ      | 3076487   | 223216131 | 1958069 |

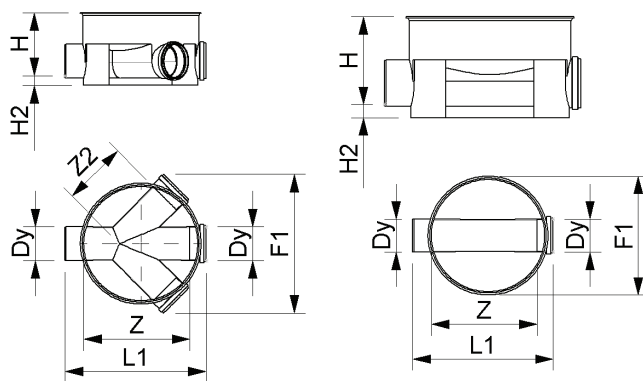

### Installationsvejledninger



Du finder installationsvejledning på Basisbrønd Ø600 mm under 'Downloads' på Wavin.dk.



Vil du hellere se installationen på video, kan du tjekke ind på Wavins YouTube kanal, 'Wavin Denmark' på youtube.com