


Wavin Tegra 800

Hauteurs de piquage DN 160

	DN 160		DN 200		DN 250		DN 315				DN 400	
							180°/150°/120°/90°/+45°		T90°/+90°			
Hauteur de rehausse	Hauteur Fe regard	Fe maxi piquage	Hauteur Fe regard	Fe maxi piquage	Hauteur Fe regard	Fe maxi piquage	Hauteur Fe regard	Fe maxi piquage	Hauteur Fe regard	Fe maxi piquage	Hauteur Fe regard	Fe maxi piquage
1000	1598	915	1622	939	1646	963	1671	988	1686	1003	1699	1016
1100	1698	1015	1722	1039	1746	1063	1771	1088	1786	1103	1799	1116
1200	1798	1115	1822	1139	1846	1163	1871	1188	1886	1203	1899	1216
1300	1898	1215	1922	1239	1946	1263	1971	1288	1986	1303	1999	1316
1400	1998	1315	2022	1339	2046	1363	2071	1388	2086	1403	2099	1416
1500	2098	1415	2122	1439	2146	1463	2171	1488	2186	1503	2199	1516
1600	2198	1515	2222	1539	2246	1563	2271	1588	2286	1603	2299	1616
1700	2298	1615	2322	1639	2346	1663	2371	1688	2386	1703	2399	1716
1800	2398	1715	2422	1739	2446	1763	2471	1788	2486	1803	2499	1816
1900	2498	1815	2522	1839	2546	1863	2571	1888	2586	1903	2599	1916
2000	2598	1915	2622	1939	2646	1963	2671	1988	2686	2003	2699	2016
2100	2698	2015	2722	2039	2746	2063	2771	2088	2786	2103	2799	2116
2200	2798	2115	2822	2139	2846	2163	2871	2188	2886	2203	2899	2216
2300	2898	2215	2922	2239	2946	2263	2971	2288	2986	2303	2999	2316
2400	2998	2315	3022	2339	3046	2363	3071	2388	3086	2403	3099	2416
2500	3098	2415	3122	2439	3146	2463	3171	2488	3186	2503	3199	2516
2600	3198	2515	3222	2539	3246	2563	3271	2588	3286	2603	3299	2616
2700	3298	2615	3322	2639	3346	2663	3371	2688	3386	2703	3399	2716
2800	3398	2715	3422	2739	3446	2763	3471	2788	3486	2803	3499	2816
2900	3498	2815	3522	2839	3546	2863	3571	2888	3586	2903	3599	2916
3000	3598	2915	3622	2939	3646	2963	3671	2988	3686	3003	3699	3016
3100	3698	3015	3722	3039	3746	3063	3771	3088	3786	3103	3799	3116
3200	3798	3115	3822	3139	3846	3163	3871	3188	3886	3203	3899	3216
3300	3898	3215	3922	3239	3946	3263	3971	3288	3986	3303	3999	3316
3400	3998	3315	4022	3339	4046	3363	4071	3388	4086	3403	4099	3416
3500	4098	3415	4122	3439	4146	3463	4171	3488	4186	3503	4199	3516
3600	4198	3515	4222	3539	4246	3563	4271	3588	4286	3603	4299	3616
3700	4298	3615	4322	3639	4346	3663	4371	3688	4386	3703	4399	3716
3800	4398	3715	4422	3739	4446	3763	4471	3788	4486	3803	4499	3816
3900	4498	3815	4522	3839	4546	3863	4571	3888	4586	3903	4599	3916
4000	4598	3915	4622	3939	4646	3963	4671	3988	4686	4003	4699	4016
4100	4698	4015	4722	4039	4746	4063	4771	4088	4786	4103	4799	4116
4200	4798	4115	4822	4139	4846	4163	4871	4188	4886	4203	4899	4216
4300	4898	4215	4922	4239	4946	4263	4971	4288	4986	4303	4999	4316
4400	4998	4315										

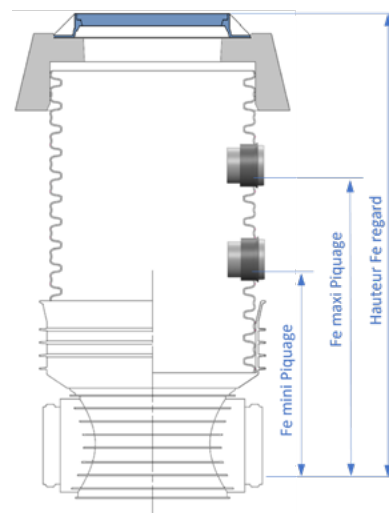

Pour pouvoir réaliser un piquage DN 160, la hauteur mini de rehausse est de 1000 mm.