


Wavin Tegra 600

Hauteurs de piquage DN 160

	DN 160		DN 200		DN 250		DN 315		DN 400	
Hauteur de rehausse	Hauteur Fe regard	Fe maxi piquage	Hauteur Fe regard	Fe maxi piquage	Hauteur Fe regard	Fe maxi piquage	Hauteur Fe regard	Fe maxi piquage	Hauteur Fe regard	Fe maxi piquage
800	1256	773	1280	797	1304	821	1329	846	1342	859
900	1356	873	1380	897	1404	921	1429	946	1442	959
1000	1456	973	1480	997	1504	1021	1529	1046	1542	1059
1100	1556	1073	1580	1097	1604	1121	1629	1146	1642	1159
1200	1656	1173	1680	1197	1704	1221	1729	1246	1742	1259
1300	1756	1273	1780	1297	1804	1321	1829	1346	1842	1359
1400	1856	1373	1880	1397	1904	1421	1929	1446	1942	1459
1500	1956	1473	1980	1497	2004	1521	2029	1546	2042	1559
1600	2056	1573	2080	1597	2104	1621	2129	1646	2142	1659
1700	2156	1673	2180	1697	2204	1721	2229	1746	2242	1759
1800	2256	1773	2280	1797	2304	1821	2329	1846	2342	1859
1900	2356	1873	2380	1897	2404	1921	2429	1946	2442	1959
2000	2456	1973	2480	1997	2504	2021	2529	2046	2542	2059
2100	2556	2073	2580	2097	2604	2121	2629	2146	2642	2159
2200	2656	2173	2680	2197	2704	2221	2729	2246	2742	2259
2300	2756	2273	2780	2297	2804	2321	2829	2346	2842	2359
2400	2856	2373	2880	2397	2904	2421	2929	2446	2942	2459

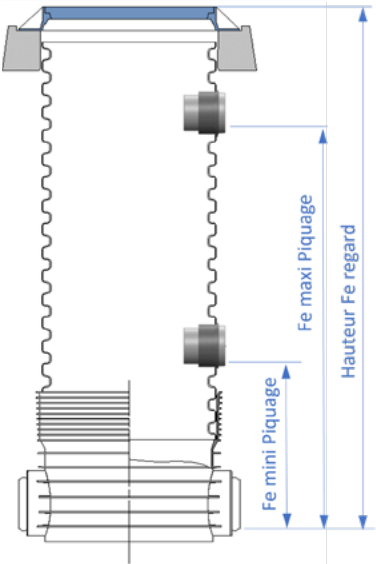

Pour pouvoir réaliser un piquage DN 160, la hauteur mini de rehausse est de 800 mm.