


Wavin Tegra 600

Hauteurs de piquage DN 200

	DN 160		DN 200		DN 250		DN 315		DN 400	
Hauteur de rehausse	Hauteur Fe regard	Fe maxi piquage	Hauteur Fe regard	Fe maxi piquage	Hauteur Fe regard	Fe maxi piquage	Hauteur Fe regard	Fe maxi piquage	Hauteur Fe regard	Fe maxi piquage
900	1356	755	1380	779	1404	803	1429	828	1442	841
1000	1456	855	1480	879	1504	903	1529	928	1542	941
1100	1556	955	1580	979	1604	1003	1629	1028	1642	1041
1200	1656	1055	1680	1079	1704	1103	1729	1128	1742	1141
1300	1756	1155	1780	1179	1804	1203	1829	1228	1842	1241
1400	1856	1255	1880	1279	1904	1303	1929	1328	1942	1341
1500	1956	1355	1980	1379	2004	1403	2029	1428	2042	1441
1600	2056	1455	2080	1479	2104	1503	2129	1528	2142	1541
1700	2156	1555	2180	1579	2204	1603	2229	1628	2242	1641
1800	2256	1655	2280	1679	2304	1703	2329	1728	2342	1741
1900	2356	1755	2380	1779	2404	1803	2429	1828	2442	1841
2000	2456	1855	2480	1879	2504	1903	2529	1928	2542	1941
2100	2556	1955	2580	1979	2604	2003	2629	2028	2642	2041
2200	2656	2055	2680	2079	2704	2103	2729	2128	2742	2141
2300	2756	2155	2780	2179	2804	2203	2829	2228	2842	2241
2400	2856	2255	2880	2279	2904	2303	2929	2328	2942	2341

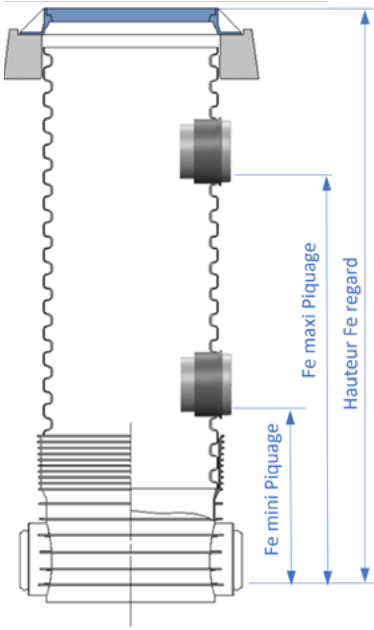

Pour pouvoir réaliser un piquage DN 200, la hauteur mini de rehausse est de 900 mm.