

Corso DS 1000

Drosselschachtsysteme

Bauvorhaben _____

PLZ/Ort _____

Ausführungszeitraum _____

Bestellung Anfrage

Drosselschacht Spezifikation

Abfluss max. _____ l/s

Überlauf ja nein

Anstauhöhe max. _____ mm

Oberkante Gelände (OKG) _____ mm

Abdeckung Kl. _____ mm

Abdeckungshöhe _____ mm

Standard Kl. D400 (bauseits)

Zulauf 1 von OKG _____ mm

DN _____ Winkel _____ °

Zulauf 2 von OKG _____ mm

DN _____ Winkel _____ °

Ablauf von OKG _____ mm


DN _____ Winkel _____ °

Hinweis:

Die Anschlussarten bei Zu- und Ablauf können zum Anschluss an KG, X-Stream, Acaro oder PE-HD Rohren sein.

Bei Anschlussart PE-HD bitte immer den Außendurchmesser und die Wandstärke angeben.

Drosseln mit Notüberlauf sind fest im Schacht montiert.

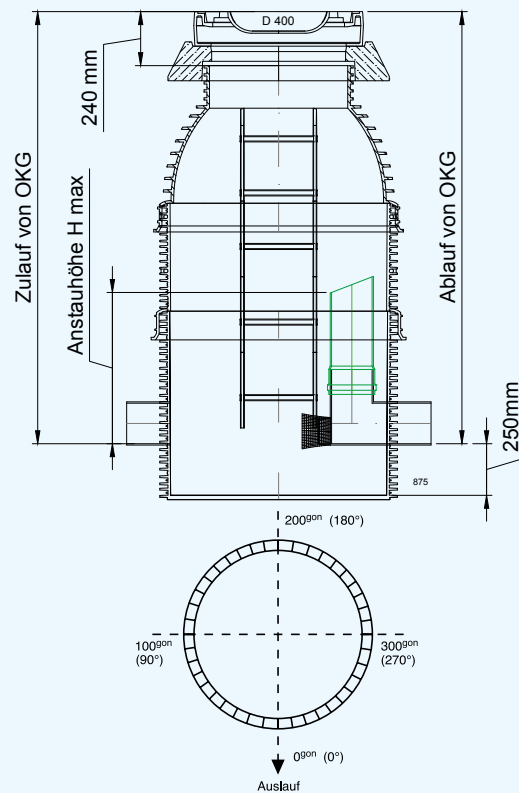

Firma _____

Stempel: _____

Ansprechpartner _____

Anschrift _____

Telefon _____

Fax _____

Datum, Unterschrift _____



Kopieren, ausfüllen und per E-Mail an:
versickerung@wavin.com