


# Q-Bic Plus

## Produkto aprašymas

Kasetė lietaus vandens infiltravimo ir akumulavimo rezervuarams.

Optimalus sprendimas greičiausiam montavimui ir visapusišką prieigą apžiūrai ir valymui.

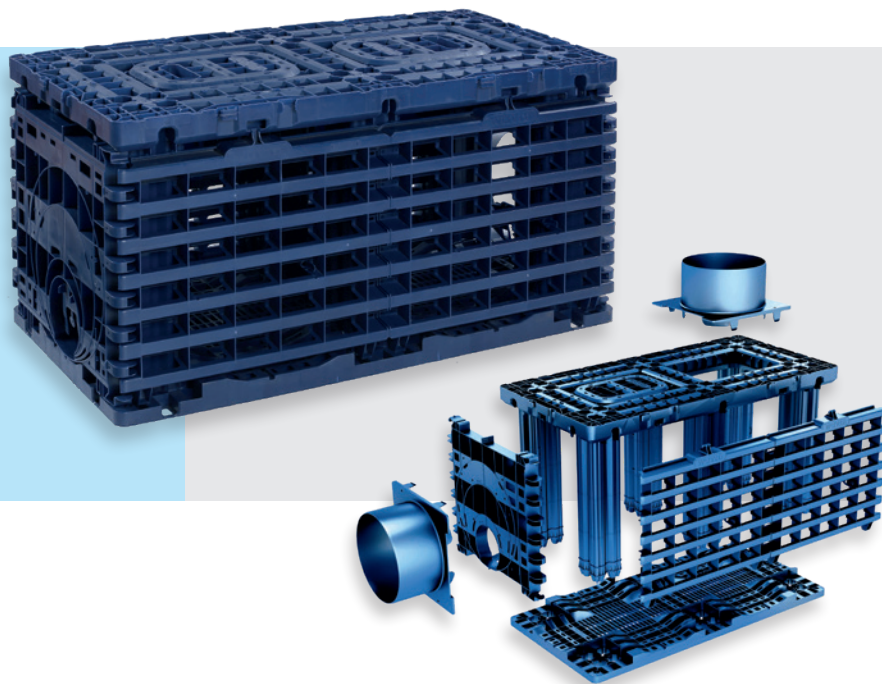

## Techninė informacija

<p>Matmenys</p>	Ilgis [mm]	1200
	Plotis [mm]	600
	Aukštis [mm]	600
	Kasetės tūris [l] (be pagrindo plokštės)	454 (432)
	Kasetės užpildymo santykis [%]	95-96%
	Kasetės svoris [kg]	14
	Vamzdžių jungtys [mm]	160-500
	Rezervuaro tūris telpantis į sunkvežimį [m <sup>3</sup> ]	<138
<p>Taikymas*</p>	Dengiančio grunto sluoksnis, kai transporto apkrova nenumatyta [m]	0,30-4,45
	Dengiančio grunto sluoksnis, kai ratų apkrova 1 tona [m]	0,30-4,45
	Dengiančio grunto sluoksnis, kai ratų apkrova 10 tonų [m]	0,75-4,40
<p>Prieinamumas</p>	Vertikalios prieigos anga [mm]	350 x 240
	Inspektavimo kanalo plotis [mm]	370
	Prieinamas kasetės pagrindo plotas [%]	77%
<p>Bendra informacija</p>	Medžiaga	Pirminis PP
	Spalva	Mėlyna
	Laikikliai	Integruoti
	Sertifikatai	CSTB, DiBt, Komo, Benor, BBA

\* Bendra informacija montuojant vieno aukšto rezervuarą virš gruntinio vandens lygio. Naudojant daugiaaukščio rezervuaro sprendinį taikymo sritis gali būti ribojama. Wavin visada rekomenduoja ne mažesni kaip 0,3 metro dengčio sluoksnio storį. Dėl konkrečių projektų konsultuokitės su Wavin.