

Dagvatten
Datablad

Wavin Certaro Sediment



wavin

An Orbia business.


Wavin Certaro Sediment

Produktbeskrivning

Certaro Sediment är ett skalbart, horisontellt sedimentationssystem för rening av dagvatten. Systemet kan anpassas till både installationsförhållanden och specifika reningskrav. Det är särskilt lämpligt för starkt förorenade ytor där man vill avlägsna sediment samt sedimentbundna PAH:er eller metaller såsom zink och koppar – särskilt där det saknas utrymme för större reningsbassänger. Sedimenten separeras mekaniskt när vattnet strömmar genom systemet, vilket säkerställer effektiv partikelavskiljning. Det reade vattnet kan därefter ledas till recipient, infiltrationslösning eller fördröjningsmagasin.

Teknisk information

Generellt	
Retention av	Sediment och sedimentbundna ämnen inklusive PAH, zink, koppar, bly, fosfor, kväve
Diameter	Ø800 mm
Material	Polypropen (PP)
Ringstyvhets (enligt EN 13476)	≥8kN/m ²
Konstruktion/tätningar	
Rörtyp	Korrugerat profilrör
Invändig	Slät
Utvändig	Ribbad
Skarvmetod	Tättningsring
Material tättningsring	EPDM
Ytterligare data	
Inlopp/utlopp	Ø200-400 mm
Nivåskillnad in/utlopp	100 mm
Längd	3,0-21,0 m (längre på förfrågan)
Max anslutningsyta	21 000 m ²
Max installationsdjup	6,0 m
Godkännanden och standarder	
EN-standarder	EN 13476-3
Tättningsringar	EN-681
Riktlinjer	DWA-M 153/DWA-A 102

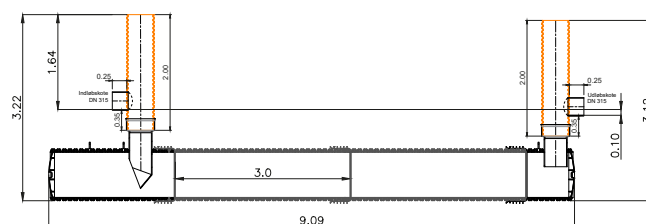

Wavin nr.	RSK Nr.	Beskrivning
3066418	5622018	Certaro Sediment 800/3
6101683	5622019	Certaro Sediment 800/6
6101684	5622020	Certaro Sediment 800/9
6102662	5622021	Certaro Sediment 800/12
6102663	5622023	Certaro Sediment 800/15
6102664	5622024	Certaro Sediment 800/18
6105150	5622025	Certaro Sediment 800/21



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.



Wavin | Kjulanon 6 | 635 06 Eskilstuna | Telefon +46 (0)16-541 00 00
Internet www.wavin.se | E-post kundservice.se@wavin.com

© 2026 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, changes in technical specifications may change. Installation must comply with the installation instructions.